


Lepsze wnetrze



KATALOG
PRODUKTÓW
2021

III edycja

Obowiązuje od dnia 10.07.2021
Ceny PLN

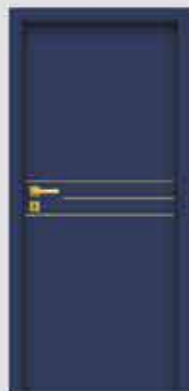

INVERNO

NOWA
POWIERZCHNIA
UNI MAT PLUS

BOGATA KOLORYSTYKA POWIERZCHNI UNI MAT PLUS

charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach



SPIS TREŚCI

OZNACZENIA SYMBOLI	5
WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH	6
KOLORYSTYKA	7
KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICE METALOWE	11
KOLORYSTYKA PROGI DĘBOWE	11
DODATKOWE INFORMACJE	12
SYSTEM REVES	13
SYSTEM REKUPERACJI	14
SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE	15
OŚCIEŻNICA KRYTA HARMONY SYSTEM POL-SKONE	16
SYSTEM FLEXI POL-SKONE DO OŚCIEŻNICY HARMONY	17
HARMONY INVEST - NOWOŚĆ	18

DRZWI WEWNĘTRZNE

MALOWANE

FIORD	20
CAMBIO	22
SIMPLE	24
SUBLIME	26
TIARA	28
ESTATO	30
VERTIGO	32
VILANO	34
MODERN	36
MODENA	38
ANMI	40

ECO TOP HIGH TOP

LOFTY	42
ARCO	44
INTER-AMBER	46

UNI MAT PLUS

SEDO - NOWOŚĆ	48
CREATO - NOWY KOLOR	50
HAPTIC - NOWY KOLOR	52

LAMISTONE SILKSTONE LAMINOWANE

FIORI	54
IMPULS	56
ETIUDA	58
SONATA	60
FORTIMO	62
INVERNO - NOWE KOLORY	64
NOSTRE - NOWOŚĆ - SYSTEM BEZPRZYLGOWY	66
MONA	68
SEMPRE	70
SEMPRE ONDA	72
DECO	74
SEMPRE VERSE	76
PASSO	94

FORNIROWANE

SEMPRE LUX	78
ESPINA	80
DECO LUX	82
ETIUDA LUX	84
FORTIMO LUX	86
SONATA LUX	88
INTERSOLID	90
INTERSOLID II	92
PASSO	94
ESTATO LUX	96

DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE	98
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY	100
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM	102
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY MOVI	103

DRZWI SPECJALNE

LUMEN	104
SKŁADANE	106
DŹWIĘKOIZOLACYJNE	108

OŚCIEŻNICE

STAŁA MDF	110
STAŁA POL-SKONE	111
REGULOWANA SYSTEM DIN	112
REGULOWANA SYSTEM POL-SKONE	113
STAŁA SYSTEM DUO	114
REGULOWANA SYSTEM DIN DUO	115
REGULOWANA SYSTEM DUO	116
REGULOWANA VERTIGO	117
REGULOWANA SYSTEM REVES	118
SYSTEM REGULACJI Z MDF DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ STAŁEJ	119

TUNELE / ZABUDOWA MURU	120
NAŚWIELTA DO OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO	122
NAŚWIELTA DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ	123
DOSTAWKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH SEMPRE	123
LISTWY	124
LISTWY PRZYPODŁOGOWE	124
BULAJE	125
KORONY	125
OPCJE WENTYLACJI	126
ZABEZPIECZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ	129
AKCESORIA	130
KLAMKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH	132

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

CERBER PLUS	134
CERBER PLUS RC2	136
B-30/C-30	140
RC3	142
RC3 INVEST	144
RC4	146
RC4 EI30	148
KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH I ZEWNĘTRZNYCH	150
OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH	151

DRZWI ZEWNĘTRZNE

ARGALI	152
SATURN	154
ELEGANT PLUS	156
NAŚWIELTA	158
KOLORYSTYKA	158

CO NAS WYRÓŻNIA

FABRYKI POL-SKONE



Z1 LUBLIN



Z4 LUBLIN



Z2 NIEMCE



Z3 BIŁGORAJ



Najwyższa jakość oparta na drewnie

Marka POL-SKONE to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności. Wyroby są projektowane z myślą, aby zadowolić nawet najbardziej wymagających Klientów. Produkcja opiera się na materiałach wytwarzanych we **własnych tartakach** (Fabrykach w Niemcach i Biłgoraju), dzięki czemu POL-SKONE zapewnia **solidną drewnianą konstrukcję wyrobów**.



Ludzie

POL-SKONE to marka o 30-letniej historii. **Ludzie** ją tworzący są gwarantem wiedzy, kompetencji i potencjału innowacyjnego. Od początku istnienia firma buduje przyjazne **relacje** z kontrahentami, tak aby utrzymywać opinię zaufanego sprzedawcy i stabilnego partnera biznesowego. **Potrzeby Klientów są dla POL-SKONE priorytetem**.



Innowacyjność

Firma POL-SKONE jest otwarta na innowacyjność oraz zmiany w zakresie technologii i wzornictwa. Stale poszerza swoją ofertę o kolejne produkty, które wyznaczają **nowe kierunki rozwoju marki i branży** oraz wpisują się w najnowsze trendy wnętrzarskie.



Kompleksowa oferta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, firma POL-SKONE oferuje zarówno produkty dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jej portfolio produktowe buduje gama ponad 100 modeli drzwi w wielu wariantach - **wewnętrznych, zewnętrznych, technicznych oraz futryn drewnianych, metalowych i aluminiowych**. W asortymencie firmy znajdują się również **okna drewniane** - także przeciwpożarowe. Wszystkie wyroby są badane i testowane w laboratoriach i spełniają odpowiednie normy określone przepisami.



Szeroka kolorystyka

Skrzydła POL-SKONE występują w szerokiej gamie kolorów i struktur. W ofercie dostępne są zarówno **drzwi malowane**, jak i wykończone **okleinami naturalnymi oraz syntetycznymi**. W trosce o środowisko naturalne stosowane są ekologiczne farby wodorozcieńczalne oraz komponenty pochodzące od czołowych dostawców reprezentujących wysokie standardy produkcji. Produkty firmy są idealnym uzupełnieniem wnętrza w każdym stylu.



Certyfikat FSC®

Na przestrzeni 30 lat firma POL-SKONE otrzymała wiele nagród i certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość usług i produktów. Jednym z najważniejszych wyróżnień jest **międzynarodowy Certyfikat FSC®** (Forest Stewardship Council®) nadawany wyłącznie producentom spełniającym **ponadprzeciętne standardy środowiskowe i społeczne**. Certyfikat FSC® potwierdza, że surowce użyte do produkcji wyrobów pochodzą wyłącznie z certyfikowanych lasów, zarządzanych zgodnie z obowiązującym prawem oraz dobrymi praktykami ochrony środowiska, ekonomii i z poszanowaniem wartości społecznych ludności zamieszkującej dany obszar.

OZNACZENIA SYMBOLI

KONSTRUKCJA

Skrzydła POL-SKONE są produkowane w oparciu o różne konstrukcje oraz wypełnienia, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i dopasować się do ich potrzeb.



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie warstwa
o strukturze „plastra miodu”



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie płyta wiórowa
otworowana



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie płyta wiórowa
pełna



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
drewno klejone
warstwowo




KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
wysokiej jakości
płyta MDF




KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
specjalna konstrukcja
POL-SKONE

WYMIARY

Standardowe wymiary skrzydeł wewnętrzzłokalnych znajdują się na str. 6 (niektóre modele są dodatkowo dostępne w wymiarach niestandardowych). Informacje dotyczące zakresów wymiarów oraz ościeżnic dla poszczególnych modeli drzwi znajdują się na stronach z ich opisami.



„60”-„110”
DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE
(zakres wymiarowy)



„120”-„180”
DRZWI
DWUSKRZYDŁOWE
(zakres wymiarowy)

WYPEŁNIENIA



„plaster miodu”



płyta wiórowa
otworowana



płyta wiórowa
pełna

ATRYBUTY



NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
nowe produkty w ofercie
POL-SKONE



Szybka Realizacja
produkcja drzwi zajmuje
10 dni roboczych
+ dostawa do kontrahenta



BESTSELLER
modele drzwi najchętniej
kupowane przez klientów



WYBÓR INWESTORÓW
produkty polecane
przez specjalistów

SYSTEMY

Ze względu na sposób łączenia ościeżnicy ze skrzydłem wyróżnia się systemy przylgowy i bezprzylgowy. W pierwszym z nich skrzydło posiada falc (wcięcie, wręb), które zachodzi na ościeżnicę, w drugim krawędź skrzydła tworzy z ościeżnicą jednolitą płaszczyznę. Unikalny system Harmony wyróżnia się zastosowaniem ościeżnicy ukrytej w ścianie. W ofercie POL-SKONE znajdują się także drzwi w systemie przesuwным.



SYSTEM PRZYLGOWY
skrzydło posiada falc
(wcięcie, wręb), które
zachodzi na ościeżnicę



SYSTEM BEZPRZYLGOWY
prosta krawędź skrzydła
tworzy jednolitą
płaszczyznę z ościeżnicą



SYSTEM REVES
skrzydło posiada odwrotny
falc (wcięcie, wręb), który
tworzy jednolitą płaszczyznę
z ościeżnicą



SYSTEM HARMONY
system ościeżnicy ukrytej
w ścianie



SYSTEM PRZESUWNY
możliwość zastosowania
w systemie przesuwным

PARAMETRY

W ofercie POL-SKONE znajdują się drzwi o specjalistycznych właściwościach technicznych.



dźwiękoizacyjność




ognioodporność



antywłamaniowość



klasa mechaniczna
II, III lub IV



przenikalność cieplna



dymoszczelność




odporność na warunki
klimatyczne



RTG

WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH

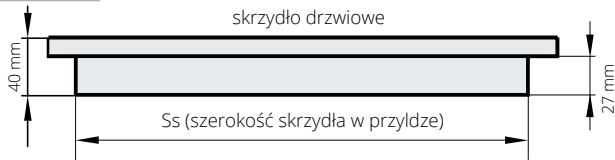


skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)				wysokość w przyłdzie
618	718	818	918	928* (mm)
				2020 (mm)

*szerokość „90 plus”

Pełny zakres wymiarowy drzwi wewnętrznych z ościeżnicami – str. 110-119


WYSOKOŚĆ KLAMKI

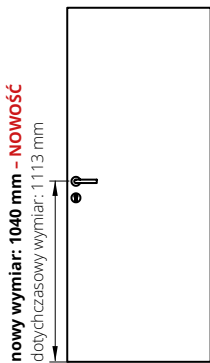

nowy wymiar: 1040 mm – NOWOŚĆ
dotychczasowy wymiar: 1113 mm


Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych – 1040mm od dolnej krawędzi skrzydła

SYMETRIA PONAD WSZYSTKO
NOWA, UJEDNOLICONA WYSOKOŚĆ KLAMKI W SYSTEMIE PRZYLGOWYM I BEZPRZYLGOWYM

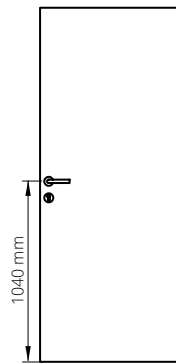

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych – 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła


drzwi jednoskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania

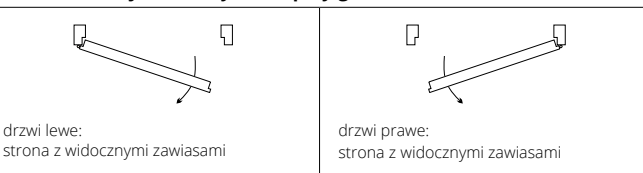

drzwi lewe: strona z widocznymi zawiasami

drzwi prawe: strona z widocznymi zawiasami


drzwi bezprzylgowe DUO – kierunki otwierania



drzwi lewe

drzwi prawe


drzwi HARMONY – kierunki otwierania

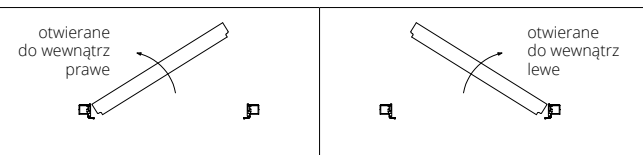

otwierane do wewnątrz
prawe

otwierane do wewnątrz
lewe


drzwi dwuskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania

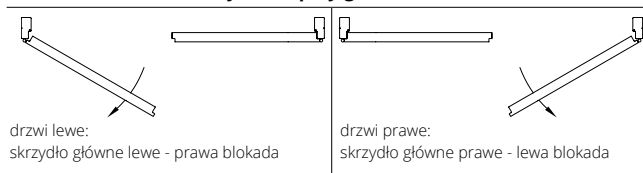

drzwi lewe: skrzydło główne lewe – prawa blokada

drzwi prawe: skrzydło główne prawe – lewa blokada


drzwi REVES – kierunki otwierania



otwierane do wewnątrz
prawe

otwierane do wewnątrz
lewe


drzwi HARMONY – kierunki otwierania

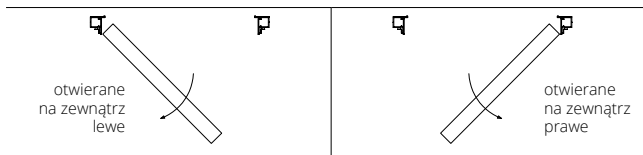


otwierane na zewnątrz
lewe

otwierane na zewnątrz
prawe

PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ

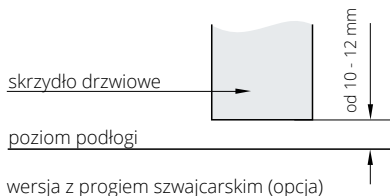

wersja z progiem szwajcarskim (opcja)

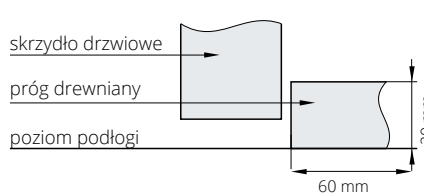

Wymiary dla drzwi wewnętrznych wejściowych oraz zewnętrznych znajdują się na stronach dedykowanych poszczególnym modelom drzwi.

KOLORYSTYKA SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH

ECO TOP

Powierzchnia stanowiąca doskonałe połączenie ceny oraz jakości, która zapewni możliwości długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.

HIGH TOP

Powierzchnia o charakterystyce ECO TOP z dodatkowym efektem struktury prawdziwego drewna.

UNI MAT PLUS

Wzmocniona powierzchnia charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

SILKSTONE CPL 0,5 mm

Powierzchnia o charakterystyce i odporności LAMINATU CPL 0,5 mm z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowania w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

LAMINOWANE

Wysoko odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic.


FORNIROWANE

Drzwi FORNIROWANE POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo. Ze względu na naturalny charakter fornirow istnieją możliwość wystąpienia różnych ich odcieni i usłojenia.

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS* (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej przy poszczególnych modelach.

ECO TOP



120 biały



121 dąb



132 orzech



135 dąb angielski



141 dąb Salinas



158 dąb miodowy



159 dąb delano



160 dąb sonoma



161 dąb halif

HIGH TOP



148 jesion kawowy


UNI MAT PLUS



640 grafite



641 titano



642 biały



643 beż



644 czarny



645 lava



646 stone



647 indigo

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

**LAMISTONE
CPL**



231 dąb halif



240 wiąz bielony V



241 wiąz piaskowy V



242 wiąz szary V



243 dąb delano



244 czarny



247 industry 1




248 industry 2



249 industry 3



250 dąb terra




258 biały



260 biały dąb



263 orzech premium



265 wenge



268 wiąz piaskowy H



269 wiąz szary H



289 szary



531 antracyt

SILKSTONE



230 dąb gran



254 antracyt Royal H



255 jesion polski H



276 dąb polski



293 antracyt Royal



294 jesion Royal



295 merbau Royal



296 jesion polski



297 nugat Royal



298 merbau Royal H



299 jesion Royal H

**SILKSTONE
CPL 0,5 mm***



976 dąb polski



993 antracyt Royal



994 jesion Royal



995 merbau Royal



996 jesion polski



997 nugat Royal

FORNIROWANE
GRUPA A



311 jasny dąb



312 limba



334 dąb europejski

FORNIROWANE
GRUPA B



323 dąb rustikal



340 heban



351 marrone



376 dąb stalowy



377 dąb platynowy



390 orzech naturalny



404 ciemny orzech



405 jasny orzech



421 cappuccino



422 mokka



424 teak

FORNIROWANE
GRUPA C



370 dąb bielony



432 orzech średni




450 biały mat



451 czarny mat


MALOWANE



001 biały (RAL 9003)



kolory palet RAL i NCS



BLACK



002 czarny (RAL 9005)

*kolory NCS - po konsultacji z Działem Handlowym

PALETA RAL podział kolorów wg stopnia intensywności koloru (nie dotyczy ościeżnic metalowych). Paleta RAL ościeżnic metalowych – str. 11

GRUPA I dopłata wg tabeli dopłat																													
6020 7002 7042 8000 9002																													
GRUPA II dopłata wg tabeli dopłat																													
1000 1001 1002 1012 1013 1014 1015 1020 3011 3016 4002 4006 5001 5002 5005 5007 5008 5009 5010 5012 5013 5015 5017 5019 5020 5022 5024 6000 6001 6004 6005 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6016 6021 6022 6024 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8025 8027 8028 9001 9010 9016 9018																													
GRUPA III dopłata wg tabeli dopłat																													
1011 1021 1027 1037 2011 3009 3012 3013 3014 3015 4010 5003 5004 5011 5014 5018 5021 6002 6006 6008 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8002 8004 8012																													
GRUPA IV dopłata wg tabeli dopłat																													
1007 1016 1018 1032 2000 2004 3000 3002 3003 3004 3005 3007 3017 3018 3027 4001 4003 4004 4005 4007 4008 4009 5000 5023 6003 6011 6019 6031 8024																													
GRUPA V dopłata wg tabeli dopłat																													
1003 1004 1005 1006 1017 1019 1023 1024 1028 1033 1034 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2012 3001 3020 3022 3028 3031 6037																													

KOLORYSTYKA

OŚCIEŻNICE METALOWE

Standardowa kolorystyka dostępna w 3 powierzchniach wykończenia:
PÓŁMAT (standard), MAT, PÓŁPOŁYSK (po konsultacji z Działem Handlowym).

Automatyczna aplikacja farby proszkowej gwarantuje uzyskanie jednolitej powierzchni malarskiej.

KOLORY STANDARD



TABELA DOPLAT KOLORYSTYKI RAL

Grupa kolorystyczna	dopłata do sztuki ościeżnicy		
	(1-5 szt.)	(6-10 szt.)	(powyżej 10 szt.)
GRUPA I	+20%	+10%	+5%
GRUPA II	+30%	+20%	+10%
GRUPA III	+35%	+20%	+10%
GRUPA IV	+40%	+25%	+15%
GRUPA V	+60%	+60%	+60%

trendy 2021



TABELA DOPLAT – STRUKTURY

Dopłata do ceny podstawowej ościeżnicy metalowej	
system przylgowy	20%
system bezprzylgowy	10%
HARMONY w kolorze RAL 9003, RAL 9005	10%

PALETA RAL PODZIAŁU KOLORÓW (dotyczy ościeżnic metalowych)

GRUPA I																																
1000	1002	1011	1013	1015	1019	1020	3009	4001	5000	5001	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5014	5017	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6003	6004			
6005	6006	6007	6008	6011	6012	6013	6014	6015	6019	6020	6026	6027	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016			
7021	7022	7023	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8011	8012	8015	8017			
8019	8022	8023	8025	8028	9001	9002	9010	1024HR 6021HR 9004HR 9005HR																								
GRUPA II																																
1014	3000	3001	3002	3004	3007	3011	3013	3016	4002	4008	5002	5003	5012	5015	5018	6017	6022	6025	6029	9018	3031HR 4005HR 4006HR 6002HR 8008HR											
GRUPA III																																
3003	3005	3020	3022	6010	6018	6024	1024HR 4004HR 4010HR 6032HR																									
GRUPA IV																																
3012	3014	6001	6028	3027HR 4003HR 4007HR 6037HR																												
GRUPA V																																
1003	1004	1005	1006	1016	1017	1018	1021	1023	1027	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002	2004	2009	2010	2011	2012	3018	9006	1027HR 1028HR 2003HR 2008HR 3028HR								

KOLORYSTYKA

PROGI DĘBOWE

dotyczy modeli CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3, RC4



próg dębowy lakierowany, listwa ALU w kolorze srebrnym (standard)



próg dębowy lakierowany w kolorze szarym, listwa ALU w kolorze srebrnym (opcjonalnie)



próg dębowy lakierowany w kolorze brązowym, listwa ALU w kolorze czarnym (opcjonalnie)



próg dębowy lakierowany w kolorze czarnym, listwa ALU w kolorze czarnym (opcjonalnie)

DODATKOWE INFORMACJE



Katalog drzwi technicznych

Znajdziesz tutaj ofertę drzwi wejściowych, przeciwpożarowych oraz rozwiązań specjalnych.



Katalog szybka realizacja

Znajdziesz tutaj ofertę drzwi oraz ościeżnic dostępnych z krótkim terminem realizacji.



Autoryzowane ekipy montażowe


Znajdziesz tutaj adresy autoryzowanych ekip montażowych.



Instrukcje montażu


Zobacz filmy z instrukcjami montażu.

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK




WERSJA A, B

opaski łączone pod kątem 45°, opaski 60 mm
opaski łączone pod kątem 45°, opaski 80 mm



WERSJA B 90°

zacięcie opasek na 90°, opaski 80 mm
(dotyczy ościeżnicy DIN wersja B, ościeżnicy DUO i DIN DUO)



WERSJA C 90°

zacięcie opasek na 90°, opaski 80 mm
(dotyczy ościeżnicy DIN wersja B, DIN DUO)


Szyba w drzwiach

Zobacz z której strony znajduje się matowa strona szyby


DRZWI PRZYLGOWE PRAWIE




DRZWI BEZPRZYLGOWE PRAWIE




DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE PRAWIE



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE PRAWIE




SYSTEM PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE



SYSTEM PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

drzwi lewe




SYSTEM NAŚCIENNY

drzwi lewe





SYSTEM REVES



skrzydło w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do środka;
skrzydło w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnątrz

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”. Za dopłatą wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej oraz z płyty wiórowej pełnej. Skrzydło REVES dostępne w modelach pełnych (bez przeszkleń): CAMBIO, SIMPLE, SUBLIME, TIARA, VERTIGO, VILANO, MODERN, MODENA, ANMI, LOFTY, INTER-AMBER, HAPTIC, IMPULS, SONATA, INVERNO, DECO, ESPINA, DECO LUX, SONATA LUX. Drzwi spełniają wymagania normy PN-EN 14351-2:2018-2.


Połączenie systemów DUO i REVES daje nowe możliwości aranżacyjne. Pozwala zachować od strony korytarza identyczny wygląd drzwi, które otwierają się w różnych kierunkach. Powierzchnia skrzydeł w obu systemach licuje się z powierzchnią ościeżnicy, tworząc z nią jedną płaszczyznę. Zawiasy pozostają ukryte, dlatego od strony korytarza nie będzie zauważalna różnica w ich budowie.



zawias kryty DUO, kolor srebrny
- system DUO



zawias kryty TE, kolor srebrny
- system REVES

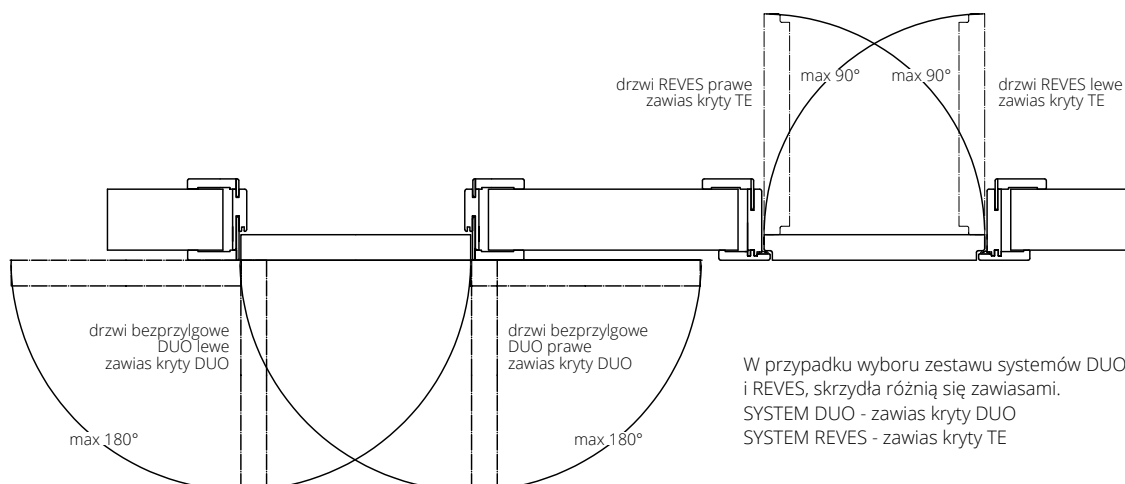

W przypadku wyboru zestawu systemów DUO i REVES, skrzydła różnią się zawiasami.
SYSTEM DUO - zawias kryty DUO
SYSTEM REVES - zawias kryty TE



skrzydło w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do środka; skrzydło w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnątrz

CENA SKRZYDŁA REVES:

+200/246,00 do ceny wybranego modelu
dostępnego w systemie REVES
Cena ościeżnicy REVES: str. 118

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm),
na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej
(rozstaw 90 mm)

zawiasy: kryty TE kolor chrom satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90”-„100” – 3 szt.)

opaski łączone pod kątem 45° (brak możliwości
łączenia pod kątem 90°)

DODATKOWE (za dopłatą)

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej **130/159,90**

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej **150/184,50**
(zalecany trzeci zawias)

uszczelka opadająca - NOWOŚĆ **209/257,07**

trzeci zawias w skrzydle (cena za 1 szt.):

kryty TE dla szer. „60”-„80” **190/233,70**

zamiana zawiasu standardowego kolor chrom satyna
na kolor biały lub czarny (cena za 1 szt.) **90/110,70**

zamiana zamka standardowego kolor srebrny na
kolor czarny lub złoty polerowany **20/24,60**


drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany
trzeci zawias za dopłatą) **+10%**

drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm bez dopłaty

maksymalna wysokość drzwi z ościeżnicą REVES - 2188 mm

Zobacz
więcej
inspiracji






DRZWI WEWNĘTRZNE DLA POMIESZCZEŃ Z SYSTEMEM **REKUPERACJI**



skrót rekuperacyjny



Drzwi ze skrótem do systemu rekuperacji dostępne są w modelach: CAMBIO, SIMPLE, TIARA, INTER-AMBER, IMPULS, SONATA, DECO, DECO LUX, HARMONY, SUBLIME, ANMI, VILANO, VERTIGO, FIORD, MODERN, MODENA, HAPTIC. Skrzydła drzwiowe są krótsze o 15 mm od standardowej wysokości, tj. 2005 mm (sys. przylgowy) i 2025 mm (sys. bezprzylgowy i HARMONY otwierane na zewnątrz), 2035 mm (HARMONY otwierane do wewnątrz), ościeznica pozostaje standardowej wysokości.

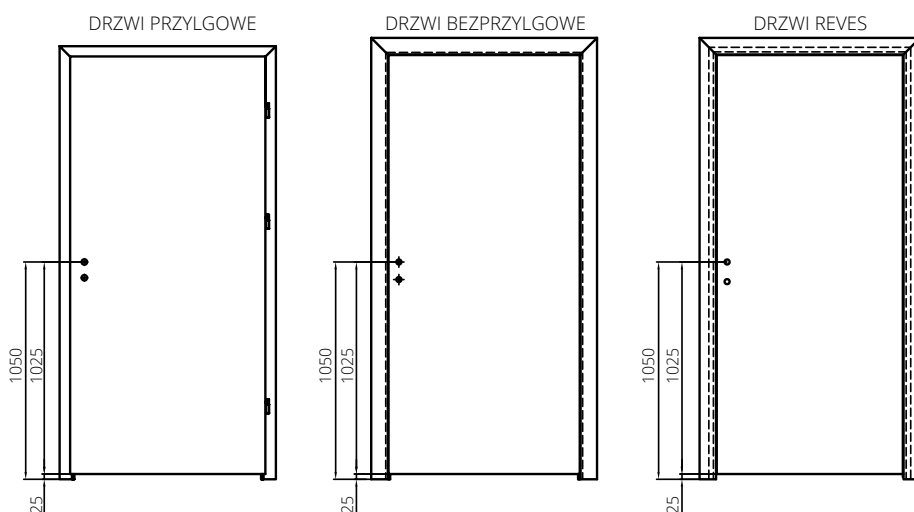

Drzwi do systemu rekuperacji dostępne są w cenie kompletu drzwi standardowych. W konfiguratorze www.drzwionline.pl opcja wyboru SKRÓTU REKUPERACYJNEGO jest możliwa tylko przy wyborze standardowej wysokości skrzydła i ościeznicy jako kompletu.



skrót rekuperacyjny w drzwiach CAMBIO, wzór 00, ościeznica regulowana SYSTEM DIN



skrzydło HARMONY SYSTEM POL-SKONE



Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF.

Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zliczanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

AKCESORIA

Wypożyczenie standardowe:

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)

zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wypożyczenie dodatkowe (za dopłatą):

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej + 130/159,90

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej + 150/184,50

uszczelka opadająca + 209/257,07

dotychczasowy zawias w skrzydle + 66/81,18

podcięcie wentylacyjne (str. 127) + 30/36,90

zamek rolkowy HOBES 2784 + 30/36,90

przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła) + 30/36,90

inne wymiary drzwi – kontakt z Działem Handlowym

skrót rekuperacyjny – bez dopłaty

przystosowanie skrzydła do montażu jednostronnego lustra lub płytki

o grubości 4 mm + 250/307,50 (Wymagana płyta pełna oraz dodatkowy

zawias. Ilość zawiasów „60-80” – 3 szt., „90-100” – 4 szt. Zalecany jest montaż klamki na szyldzie dzielonym.)

Istnieje możliwość zamówienia asymetrycznego podziału drzwi dwuskrzydłowych

SZEROKOŚĆ


drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe				
typ	Sd*	Sd**	So	typ	Sd*	So*	Sd**	So**
„60”	696	693	710	„60”+„60”	1315	1330	1309	1325
„70”	796	793	810	„70”+„70”	1515	1530	1509	1525
„80”	896	893	910	„80”+„80”	1715	1730	1709	1725
„90”	996	993	1010	„90”+„90”	1915	1930	1909	1925
„100”	1096	1093	1110	„100”+„100”	2115	2130	2109	2125

WYSOKOŚĆ

Hd	Ho
2092*	2100*
2082**	2090**

* drzwi otwierane do wewnątrz; ** drzwi otwierane na zewnątrz

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE

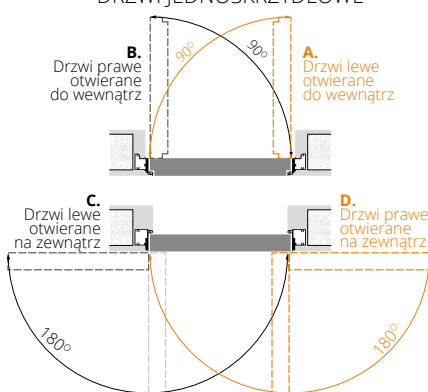


SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE


A. Drzwi lewe otwierane do wewnątrz




B. Drzwi prawe otwierane do wewnątrz



C. Drzwi lewe otwierane na zewnątrz

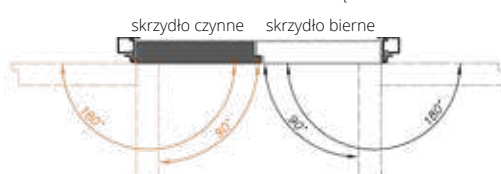

D. Drzwi prawe otwierane na zewnątrz

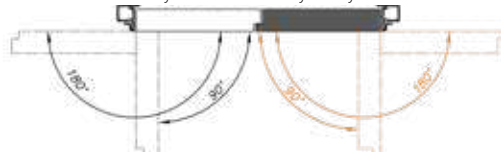

wymiary skrzydła

wymiary skrzydła	MAŁOWANE biały RAL 9003 zawiasy białe	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania	FORNIROWANE			BLACK RAL 9005 zawiasy czarne
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
„60” - „90” x 2040/2050 mm	692/851,16	496/610,08	679/835,17	872/1072,56	961/1182,03	892/1097,16
„100” x 2040/2050 mm	745/916,35	505/621,15	746/917,58	958/1178,34	1057/1300,11	945/1162,35
„60” - „90” x 2140/2150 mm	761/936,03	534/656,82	746/917,58	958/1178,34	1057/1300,11	961/1182,03
„100” x 2140/2150 mm	814/1001,22	570/701,10	814/1001,22	1046/1286,58	1154/1419,42	1014/1247,22
„60” - „90” x 2240/2250 mm	830/1020,90	584/718,32	814/1001,22	1046/1286,58	1154/1419,42	1030/1266,90
„100” x 2240/2250 mm	883/1086,09	619/761,37	881/1083,63	1132/1392,36	1249/1536,27	1083/1332,09
„60” - „90” x 2340/2350 mm	900/1107,00	632/777,36	881/1083,63	1132/1392,36	1249/1536,27	1100/1353,00
„100” x 2340/2350 mm	953/1172,19	667/820,41	949/1167,27	1219/1499,37	1346/1655,58	1153/1418,19
„60” - „90” x 2440/2450 mm	969/1191,87	681/837,63	949/1167,27	1219/1499,37	1346/1655,58	1169/1437,87

Szczegółowe
informacje
dot. produktu



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

ościeżnica **KRYTA** HARMONY **SYSTEM POL-SKONE**

OPATENTOWANE POŁĄCZENIE



otwierane do wewnątrz



otwierane na zewnątrz

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz
aluminiowa anodowana, aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania
w kolorze ściany lub malowana w kolorze białym (RAL 9003), czarnym (RAL 9005)

AKCESORIA

Wypożądanie standardowe:

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna – ilość zawiasów wg tabeli,
klucz lub WC

Wypożądanie dodatkowe (za dopłatą):

ościeżnice w kolorach metalicznych (str. 11) + 10%

zawias kryty do ościeżnicy Harmony w kolorze białym, czarnym
lub srebrnym + 66/81,18

przystosowanie ościeżnicy pod zamek rolkowy HOBES 2784 + 80/98,40

możliwość zamówienia ościeżnicy z elektrozapcpep rewersyjnym

od 1800/2214,00 lub awersyjnym od 1345/1654,35 – kontakt z Działem Handlowym

możliwość zamówienia ościeżnicy HARMONY skracanej co 10 mm - maksymalny skróć 100 mm

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane	MAŁOWANA biały RAL 9003 zawiasy białe
			BLACK RAL 9005 zawiasy czarne
„60”-„80” x 2040/2050 mm (2 zawiasy kryte)	892/1097,16	1078/1325,94	1088/1338,24
„90”-„100” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	997/1226,31	1247/1533,81	1258/1547,34
„60”-„100” x 2140/2150 mm (3 zawiasy kryte)	1146/1409,58	1439/1769,97	1451/1784,73
„60”-„100” x 2240/2250 mm (3 zawiasy kryte)	1293/1590,39	1629/2003,67	1642/2019,66
„60”-„100” x 2340/2350 mm (4 zawiasy kryte)	1443/1774,89	1819/2237,37	2006/2467,38
„60”-„100” x 2440/2450 mm (4 zawiasy kryte)	1760/2164,80	2180/2681,40	2202/2708,46

DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane	MAŁOWANA biały RAL 9003 zawiasy białe
			BLACK RAL 9005 zawiasy czarne
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80” x 2040/2050 mm (4 zawiasy kryte)	1338/1645,74	1617/1988,91	1632/2007,36
„90”+„90”, „100”+„100” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	1496/1840,08	1871/2301,33	1888/2322,24
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2140/2150 mm (6 zawiasów krytych)	1720/2115,60	2158/2654,34	2177/2677,71
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2240/2250 mm (6 zawiasów krytych)	1939/2384,97	2443/3004,89	2463/3029,49
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2340/2350 mm (8 zawiasów krytych)	2164/2661,72	2729/3356,67	3010/3702,30
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2440/2450 mm (8 zawiasów krytych)	2640/3247,20	3270/4022,10	3303/4062,69

Szczegółowe
informacje
dot. produktu



SYSTEM FLEXI POL-SKONE DO OŚCIEŻNICY HARMONY

WZÓR
OPATENTOWANY

System regulacji z MDF



opaski łączone
pod kątem 45°

symbol	zakres w mm*	symbol	zakres w mm*	MALOWANE**	Malowane BLACK RAL 9005	UNI MAT PLUS	ECO TOP	forniowane	
						LAMISTONE		GRUPA A (311, 312, 334)	GRUPA B (323, 370, 372, 376, 377, 390, 404, 405, 421, 422, 424)
						SILKSTONE			
HW1	85-90	HZ1	95-100	408/501,84	508/624,84	259/318,57	242/297,66	432/531,36	478/587,94
HW2	90-95	HZ2	100-105	408/501,84	508/624,84	259/318,57	242/297,66	432/531,36	478/587,94
HW3	95-105	HZ3	105-115	408/501,84	508/624,84	259/318,57	242/297,66	432/531,36	478/587,94
HW4	105-130	HZ4	115-140	414/509,22	514/632,22	265/325,95	248/305,04	443/544,89	489/601,47
HW5	130-150	HZ5	140-160	426/523,98	526/646,98	271/333,33	253/311,19	455/559,65	501/616,23
HW6	150-170	HZ6	160-180	443/544,89	543/667,89	282/346,86	265/325,95	478/587,94	524/644,52
HW7	170-190	HZ7	180-200	460/565,80	560/688,80	294/361,62	276/339,48	495/608,85	541/665,43
HW8	190-210	HZ8	200-220	472/580,56	572/703,56	305/375,15	290/356,70	506/622,38	558/686,34
HW9	210-230	HZ9	220-240	489/601,47	589/724,47	322/396,06	294/361,62	529/650,67	581/714,63
HW10	230-250	HZ10	240-260	506/622,38	606/745,38	334/410,82	311/382,53	541/665,43	598/735,54
HW11	250-270	HZ11	260-280	518/637,14	618/760,14	344/423,12	322/396,06	558/686,34	610/750,30
HW12	270-280	HZ12	280-300	535/658,05	635/781,05	357/439,11	328/403,44	573/704,79	639/785,97
HW13	280-300	HZ13	300-320	552/678,96	652/801,96	374/460,02	340/418,20	593/729,39	656/806,88

(*) w zakresie regulacji uwzględniona grubość danej ościeżnicy aluminiowej
(**) RAL 9003

CENA (zł)
netto/brutto (VAT 23%)

KOMPLETACJA ELEMENTÓW

zakres regulacji		ościeżnica HARMONY ODW		zakres regulacji		ościeżnica HARMONY ODZ		opaska kątowa regulacyjna		panel	
HW1	85-90	Ościeżnica HARMONY otwierana do wewnątrz ODW	HZ1	95-100	HZ2	100-105	HZ3	105-115	12 mm	46 mm	51 mm
HW2	90-95			100-105							
HW3	95-105			105-115							
HW4	105-130			115-140							
HW5	130-150			140-160							
HW6	150-170			160-180							
HW7	170-190			180-200							
HW8	190-210			200-220							
HW9	210-230			220-240							
HW10	230-250			240-260							
HW11	250-270			260-280							
HW12	270-290			280-300							
HW13	290-310			300-320							

otwierane do wewnątrz


Wymiar zabudowy	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB
„60”	683	783	823	2086	2136	2156
„70”	783	883	923			
„80”	883	983	1023			
„90”	983	1083	1123			
„100”	1083	1183	1223	2067	2117	2137
„60”	663	763	803			
„70”	763	863	903			
„80”	863	963	1003			
„90”	963	1063	1103			
„100”	1063	1163	1203			

otwierane na zewnątrz

Wymiar zabudowy	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB
„60”	663	763	803	2067	2117	2137
„70”	763	863	903			
„80”	863	963	1003			
„90”	963	1063	1103			
„100”	1063	1163	1203			


Maksymalna wysokość zabudowy ODW – Hd 2286 mm
Maksymalna wysokość zabudowy ODZ – Hd 2267 mm

Sd – szerokość zabudowy
SopA – szerokość po zewnętrznej stronie opaski „60 mm”
SopB – szerokość po zewnętrznej stronie opaski „80 mm”
Hd – wysokość zabudowy
HopA – wysokość po zewnętrznej stronie opaski „60 mm”
HopB – wysokość po zewnętrznej stronie opaski „80 mm”

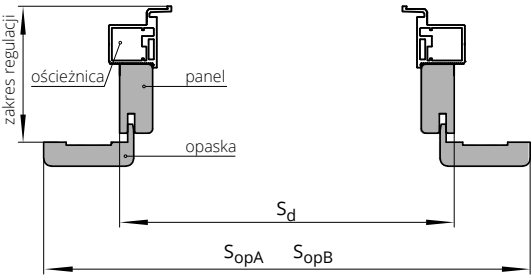

Szczegółowe
informacje
dot. produktu





drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową HARMONY INVEST

HARMONY INVEST

od **1175**/1445,25
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ


- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany** wzmocniony specjalnym profilem stalowym
- **bogata kolorystyka** z kolekcji ECO TOP, LAMINOWANE CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein naturalnych lub malowanych
- skrzydło wyposażone w **uszczelkę opadającą**
- **izolacyjność akustyczna** $R_w=37$ dB
- **ościeżnica aluminiowa**, wzmocniona
- nominalna **grubość skrzydła 50 mm**

szerokość drzwi „60” - „90” - 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
szerokość drzwi „100” - „110” - 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Izolacyjność akustyczna: $R_w= 37$ dB, D_1-35 , D_2-30

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową

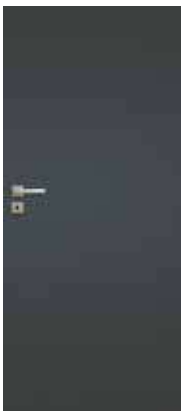

skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania	1175/1445,25
ECO TOP	1190/1463,70
LAMISTONE CPL	1240/1525,20
UNI MAT PLUS	1220/1500,60
SILKSTONE	1240/1525,20
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	1340/1648,20
MALOWANE (RAL 9003)*	1390/1709,70
MALOWANE BLACK (RAL 9005)	1590/1955,70
FORNIROWANE GRUPA A	1390/1709,70
FORNIROWANE GRUPA B	1410/1734,30
FORNIROWANE GRUPA C	1500/1845,00
SILKWOOD	1500/1845,00

*standardowy kolor skrzydeł - biały RAL 9003.

WERSJA W00

KOLORYSTYKA

ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL
UNI MAT PLUS	LAMINOWANE CPL 0,2 mm	LAMINOWANE CPL 0,5 mm	LAMINOWANE HPL*	FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	NOWOŚĆ SILKWOOD	MALOWANE	

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL

„80”	„90” - „100”
130/159,90	160/196,80

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym


OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICA HARMONY INVEST DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

(wymiarzy podane dla skrzydła)	do samodzielnego pomalowania	MALOWANA biały RAL 9003	BLACK RAL 9005	ilość zawiasów
625-960 x 2040/2050 (2 zawiasy)	1450/1783,50	1550/1906,50	1750/2152,50	2 szt.
1025-1125 x 2040/2050 (3 zawiasy)	1595/1961,85	1695/2084,85	1895/2330,85	3 szt.
625-960x 2140/2150 (3 zawiasy)	1595/1961,85	1695/2084,85	1895/2330,85	3 szt.
1025x1125 x 2140/2150 (3 zawiasy)	1740/2140,20	1840/2263,20	2040/2509,20	3 szt.
625-960 x 2240/2250 (3 zawiasy)	1740/2140,20	1840/2263,20	2040/2509,20	3 szt.
1025x1125x2240/2250 (3 zawiasy)	1885/2318,55	1985/2441,55	2185/2687,55	3 szt.
625-960 x 2340 /2350 (3 zawiasy)	1885/2318,55	1985/2441,55	2185/2687,55	3 szt.
1025-1125 x2340/2350 (3 zawiasy)	2030/2496,90	2130/2619,90	2330/2865,90	3 szt.
625-960 x 2440/2450 (3 zawiasy)	2030/2496,90	2130/2619,90	2330/2865,90	3 szt.
1025-1125x 2440/2450 (3 zawiasy)	2175/2675,25	2275/2798,25	2475/3044,25	3 szt.

dopłata do kolorów strukturalnych +10%


drzwi HARMONY INVEST ODZ (otwierane do wewnątrz)

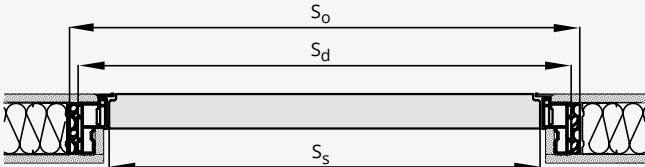

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODZ

SZEROKOŚĆ [MM]				WYSOKOŚĆ [MM]		
	Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho
„60”	625	715	735	1950	2002	2015
„70”	725	815	835	2050 - standard	2102	2115
„80”	825	915	935		2150	2202
„90”	925	1015	1035	2250	2302	2315
„90 plus”*	960	1050	1070	2350	2402	2415
„100”	1025	1115	1135	2450	2502	2515
„110”	1125	1215	1235			

drzwi HARMONY INVEST ODZ (otwierane na zewnątrz)

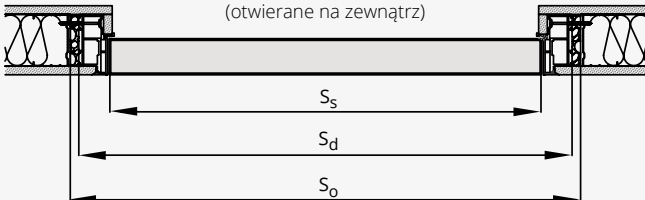

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ODZ

SZEROKOŚĆ [MM]				WYSOKOŚĆ [MM]		
	Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho
„60”	625	715	735	1940	1992	2005
„70”	725	815	835	2040 - standard	2092	2105
„80”	825	915	935		2140	2192
„90”	925	1015	1035	2240	2292	2305
„90 plus”*	960	1050	1070	2340	2392	2405
„100”	1025	1115	1135	2440	2492	2505
„110”	1125	1215	1235			

* szerokość inwestycyjna

Ss - szerokość skrzydła
Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego

Hs - wysokość skrzydła
Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
ościeżnica kolor aluminium anodowane – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor srebrny
ościeżnica malowana RAL 9003 – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor chrom satyna
ościeżnica malowana RAL 9005 – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor czarny
zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 regulowane 3D („60”- „90” – 2 szt., „100”- „110” – 3 szt.) drzwi wyższe niż standard – 3 szt.
uszczelka opadająca

DODATKOWE (za dopłatą)

samozamknięcz kryty GEZE Boxer 2-4	
szerokość „100”	+10%
szerokość „110”	+20%
zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy	
elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny	
drzwi wyższe - 2150/2140	+10%
drzwi wyższe - 2250/2240	+20%
drzwi wyższe - 2350/2340	+30%
drzwi wyższe - 2450/2440	+40%



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

FIORD

od **611**/751,53
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWY TYP
ZAWIASÓW**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO**
- drzwi dostępne w **10 dni roboczych** w ramach promocji „szybka realizacja”



szklenie, ramka



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego




profil skrzydła


Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana

	NOWY WZÓR			
				
WERSJA	00	01	03	04
BIAŁY RAL 9003	611/751,53	777/955,71	933/1147,59	933/1147,59
CZARNY RAL 9005	811/997,53	-	-	-

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydła Fiord 00
oraz ościeżnic DIN, DIN DUO, Vertigo.



KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
249/306,27	299/367,77	399/490,77	499/613,77	599/736,77



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	
wersja 04: szkło biały mat hartowane o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	
lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz	
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady	
łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do	
ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO	
nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego	
oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	
DODATKOWE (za dopłatą)	
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	150/184,50
trzeci zawias w skrzydle:	
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
typ C, typ K dla szer. „60”-„80”	25/30,75
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	88/108,24

zamiana zawiasu standardowego DUO	15/18,45
na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	
sys. przylgowy kolekcja BLACK:	
zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
zmiana koloru zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	bez dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	20/24,60
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym	
działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem	20/24,60
wentylacyjnym)	
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne (str. 127)	30/36,90
szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm	+10%



drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CAMBIO

od **724**/890,52

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWY TYP
ZAWIASÓW**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias** typ K, typ C **oraz regulowany typ DUO**



zawias kryty DUO czarny – standard do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego




laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

Zobacz
więcej
inspiracji




drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica SYSTEM DIN DUO

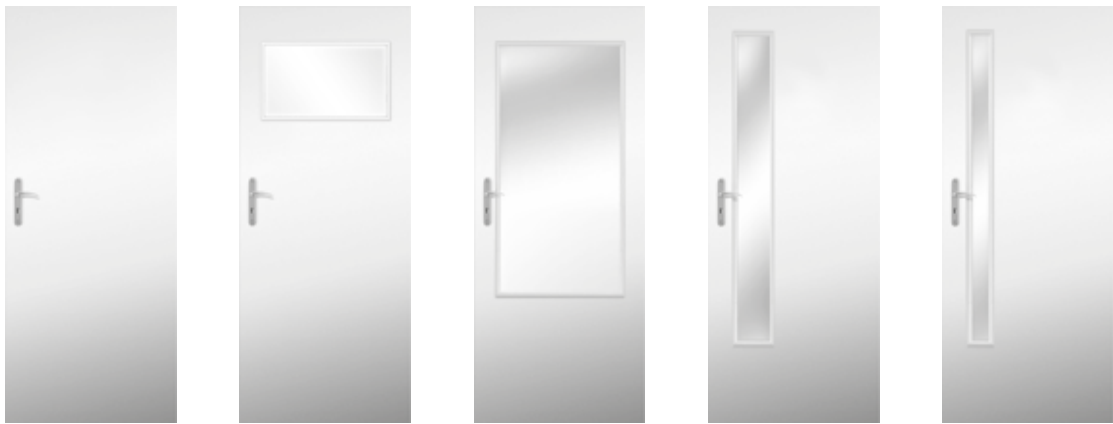

WERSJA	00	02	03SD	04	05
BIAŁY RAL 9003	724/890,52	871/1071,33	871/1071,33	871/1071,33	871/1071,33
CZARNY RAL 9005	924/1136,52	1071/1317,33	1071/1317,33	1071/1317,33	1071/1317,33

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydeł Cambio oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.


KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)



Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
249/306,27	299/367,77	399/490,77	499/613,77	599/736,77

OŚCIEŻNICE

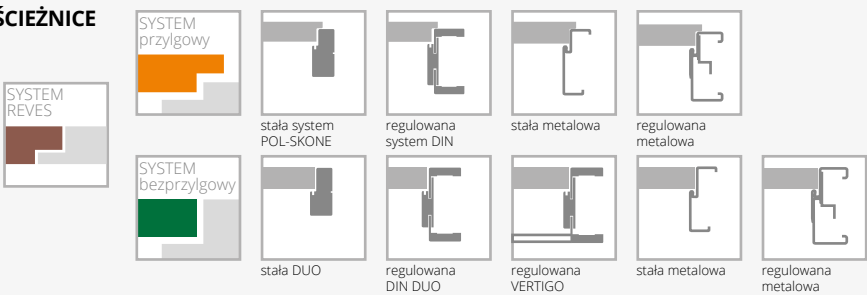

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.) 15/18,45
wersja 03SD: szkło hartowane biały mat	zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk bez dopłaty
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny bez dopłaty
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 20/24,60
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
DODATKOWE (za dopłatą)	zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”) 40/49,20	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”) 80/98,40	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
system REVES (wersja 00) 200/246,00	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
skrót rekuperacyjny bez dopłaty	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 130/159,90	podcięcie wentylacyjne (str. 127) 30/36,90
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 150/184,50	szkło hartowane: wersja 02, 04, 05 45/55,35
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 100/123,00
typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm +10%
typ C, typ K dla szer. „60”-„80” 25/30,75	
kryty DUO dla szer. „60”-„80” 88/108,24	



drzwi SIMPLE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SIMPLE

od **724/890,52**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWY TYP
ZAWIASÓW**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias** typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



widok frezowania



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil ramki



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SIMPLE, wzór 02 (drzwi po lewej), wzór 00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00	01	02	03	04
BIAŁY RAL 9003	724/890,52	901/1108,23	1046/1286,58	901/1108,23	901/1108,23
CZARNY RAL 9005	924/1136,52	1101/1354,23	1246/1532,58	1101/1354,23	1101/1354,23


DRZWI WYŻSZE

00



wyższe
o min. 100 mm

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydeł Simple
oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA



kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

doплата do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
249/306,27	299/367,77	399/490,77	499/613,77	599/736,77



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło białe mat lub przezierne o grubości 4 mm dla wzoru 01 i 02 szkło hartowane białe mat o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	40/49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	80/98,40
system REVES (wersja 00)	200/246,00
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	130/159,90
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	150/184,50
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
typ C, typ K dla szer. „60”-„80”	25/30,75
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	88/108,24

zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	15/18,45
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 127)	30/36,90
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	100/123,00
szkło hartowane (wersja 03, 04)	45/55,35
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm (wersja 01, 02)	+10%



drzwi SUBLIME, wzór B12, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SUBLIME


od **861**/1059,03
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **wzmocniony zawias typ T oraz regulowany typ DUO**



frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 30 mm we wzorze B9



frezowanie na powierzchni skrzydła szerokości 15 mm we wzorze B12



frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 4 mm we wzorach A1-A3 i B2-B6



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SUBLIME, wzór B12, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SYSTEM PRZYLGOWY



WERSJA	A0	A1	A2	A3	B2	B4	B6	B9	B12
BIĄŁY RAL 9003	861/1059,03	924/1136,52	924/1136,52	962/1183,26	924/1136,52	924/1136,52	962/1183,26	962/1183,26	962/1183,26
CZARNY RAL 9005	1061/1305,03	1124/1382,52	1124/1382,52	1162/1429,26	1124/1382,52	1124/1382,52	1162/1429,26	1162/1429,26	1162/1429,26

DRZWI WYŻSZE
A3 B6



wyższe
o min. 100 mm

wyższe
o min. 200 mm


OPCJE WENTYLACJI
wersja B12



szczelina

tuleje
wentylacyjne

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydeł Sublime oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.



KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)



Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
249/306,27	299/367,77	399/490,77	499/613,77	599/736,77

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	bez dopłaty
zawiasy srebrne: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	sys. przylgowy kolekcja BLACK:	
drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań	zamiana zawiasu typ T na kolor czarny (do 1 szt.)	60/73,80
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
wzory B9 szerszy frez, wzory B12, A1-A3, B2-B6 węższy frez	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	20/24,60
DODATKOWE (za dopłatą)	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40/49,20
rozmiar „100”	wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
system REVES	podcięcie wentylacyjne (str. 127)	30/36,90
skrót rekuperacyjny	zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
trzeci zawias w skrzydle:	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
typ C dla szer. „60”-„80”	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
typ T dla szer. „60”-„80”	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	100/123,00



drzwi TIARA, wzór W02, RAL 5011, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

TIARA

od **960**/1180,80
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Zainspiruj się
INDIGO BLUE


- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO**



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat (standard)



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarnym, złotym połysk, chrom połysk (opcja) – str. 131



zawias kryty DUO czarny – standard do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi TIARA, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN DUO



WERSJA	W01	W02	W07
BIAŁY RAL 9003	960/1180,80	960/1180,80	960/1180,80
CZARNY RAL 9005	1260/1549,80	1260/1549,80	1260/1549,80



WERSJA	W03	W04	W06	W08
BIAŁY RAL 9003	960/1180,80	960/1180,80	960/1180,80	960/1180,80
CZARNY RAL 9005	1260/1549,80	1260/1549,80	1260/1549,80	1260/1549,80



laminowane obrzeże skrzydła
w kolorze czarnym, grafit
lub szarym – opcja
(nie dot. powierzchni BLACK)

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydeł Tiara
oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA




kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego białego (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)



Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
249/306,27	299/367,77	399/490,77	499/613,77	599/736,77

OŚCIEŻNICE

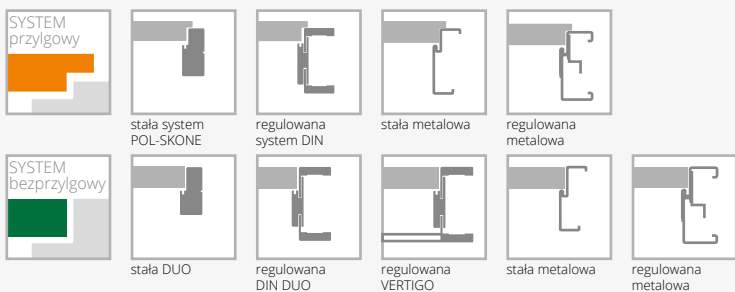

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk bez dopłaty
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)		sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny bez dopłaty
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wzoru W08) 20/24,60
wersja W08: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wzoru W08) 40/49,20
DODATKOWE (za dopłatą)		zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
rozmiar „100”	+20%	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
system REVES	200/246,00	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
trzeci zawias w skrzydle:		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
typ K, typ C dla szer. „60”-„80”	25/30,75	podcięcie wentylacyjne (str. 127) 30/36,90
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91	dekory aluminiowe w kolorze czarnym, złoty połysk, chrom połysk bez dopłaty
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	88/108,24	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 100/123,00
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	15/18,45	



drzwi ESTATO, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESTATO

od **975**/1199,25
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty pełnej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- **bogata kolorystyka RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub **laminowana VSG 44.2 w kolorze czarnym lub białym**
- **wzmocniony zawias typ T oraz regulowany typ DUO**



frezowanie na powierzchni skrzydła



szyba laminowana w kolorze biały mat
- **NOWOŚĆ**



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)



szyba w kolorze czarnym – opcja

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ESTATO, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN




SZYBA BIAŁA

WERSJA	A01	A02	A03	B1	B2	B3
	1077/1324,71	1077/1324,71	1077/1324,71	975/1199,25	975/1199,25	975/1199,25



SZYBA LAMINOWANA CZARNA

WERSJA	A01	A02	A03
	1221/1501,83	1350/1660,50	1413/1737,99

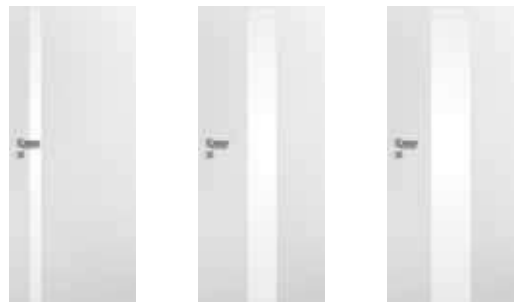

NOWOŚĆ – SZYBA LAMINOWANA BIAŁY MAT


WERSJA	A01	A02	A03
	1221/1501,83	1350/1660,50	1413/1737,99

KOLORYSTYKA

001
biały
(RAL 9003)KOLORYSTYKA
OPCJONALNAkolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
249/306,27	299/367,77	399/490,77	499/613,77	599/736,77


OŚCIEŻNICE

stała system
POL-SKONEregulowana
system DIN

stała metalowa

regulowana
metalowa

stała DUO

regulowana
DIN DUOregulowana
VERTIGO

stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)*

szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

brak możliwości zastosowania systemu REVES

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”

+20%

trzeci zawias w skrzydle:

typ C dla szer. „60”-„80”

25/30,75

typ T dla szer. „60”-„80”

25/30,75

kryty DUO dla szer. „60”-„70”

88/108,24

zamiana zawiasu standardowego DUO

15/18,45

na kolor biały (do 1 szt.)

sys. przylgowy kolekcja BLACK:

zamiana zawiasu typ T na kolor czarny (do 1 szt.)

60/73,80

zmiana koloru zamka na kolor czarny

bez dopłaty

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) (nie dot. wersji A01, A02, A03)

20/24,60

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) (nie dot. wersji A01, A02, A03)

40/49,20

wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)

25/30,75

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)

20/24,60

drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)

bez dopłaty

drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)

bez dopłaty

drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)

+10%

drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)

+20%

wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)

bez dopłaty

wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)

bez dopłaty

wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)

+10%

wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)

+20%

podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B1, B2, B3) (str. 127)

30/36,90

podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” (str. 127)

100/123,00

podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70”-„100” (str. 127)

100/123,00

szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit, brąz

+10%



system przesuwany (nie dot. wersji A01)

str. 98-103

obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit

100/123,00

*możliwa tolerancja +/- 1-2 mm



drzwi VERTIGO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

VERTIGO

od **1610**/1980,30
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



ramka



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



standardowe łączenie opasek pod kątem 45° ościeżnicy DIN DUO

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi VERTIGO, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO




WERSJA	W00	OSD	W02	W02S1
BIAŁY RAL 9003	1610/1980,30	1610/1980,30	1610/1980,30	1610/1980,30
CZARNY RAL 9005	1810/2226,30	-	1810/2226,30	-



WERSJA	W03	W03S1	W03S2	W03S3
BIAŁY RAL 9003	1610/1980,30	1610/1980,30	1610/1980,30	1610/1980,30
CZARNY RAL 9005	1810/2226,30	-	-	-

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydeł Vertigo W00, W02, W03 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.


KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm
nie można zastosować szyby przezroczystej
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym
DODATKOWE (za dopłatą)
rozmiar „100”
skrót rekuperacyjny
system REVES (wersja W00, W02, W03) (powyżej zakresu ZW5 kąt otwarcia drzwi wynosi 87°)

trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C dla szer. „60”-„80”	25/30,75
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	88/108,24
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	15/18,45
sys. przylgowy kolekcja BLACK:	
zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
podcięcie wentylacyjne (str. 127)	30/36,90



drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

VILANO

od **1610**/1980,30
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze białej mat o grubości 6 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil ramki

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W00	OSD
BIAŁY RAL 9003	1610/1980,30	1610/1980,30
CZARNY RAL 9005	1810/2226,30	-

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydła Vilano W00
oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA



kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm
nie można zastosować szyby przezroczystej
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K - do ościeżnicy system DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
DODATKOWE (za dopłatą)
rozmiar „100”
skrót rekuperacyjny
system REVES (wersja W00) (powyżej zakresu ZW4
kąt otwarcia drzwi wynosi 88°)

trzeci zawias w skrzydle:	
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
typ C, typ K dla szer. „60”-„80”	25/30,75
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	88/108,24
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	15/18,45
sys. przylgowy kolekcja BLACK:	
zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
podcięcie wentylacyjne (str. 127)	30/36,90



drzwi MODERN, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODERN

od **1610**/1980,30
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



profil ramiaka skrzydła



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



opaska i korona malowana

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi MODERN, wzór 02 z koroną, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	01	01 S6	02	02 S6
BIAŁY RAL 9003	1610/1980,30	1875/2306,25	1610/1980,30	1875/2306,25
CZARNY RAL 9005	1810/2226,30	-	1810/2226,30	-




WERSJA	05	05 S8	08	08 S10
BIAŁY RAL 9003	1610/1980,30	1875/2306,25	1610/1980,30	1875/2306,25
CZARNY RAL 9005	1810/2226,30	-	1810/2226,30	-

KOLORYSTYKA



001
biały
(RAL 9003)



002
czarny
(RAL 9005)

Dotyczy skrzydeł Modern 01, 02, 05, 08
oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA



kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

OŚCIEŻNICE



stała system
POL-SKONE




regulowana
system DIN



stała metalowa




regulowana
metalowa



stała DUO



regulowana
DIN DUO



regulowana
VERTIGO






stała metalowa



regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE			
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm		trzeci zawias w skrzydle:	
szprosły drewniane		typ K dla szer. „60”-„80”	25/30,75
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)		typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz		kryty DUO dla szer. „60”-„80”	88/108,24
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady		zamiana zawiasu standardowego DUO	
łazienkowej (rozstaw 90 mm)		na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	15/18,45
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy		sys. przylgowy kolekcja BLACK:	
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel		zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym	
brak możliwości zastosowania samozamykacza		działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem	20/24,60
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego		wentylacyjnym)	
oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym		drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
		drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
DODATKOWE (za dopłatą)		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci	
rozmiar „100”	+20%	zawias za dopłatą)	+10%
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty	podcięcie wentylacyjne (str. 127)	30/36,90
system REVES (wersja 01, 02, 05, 08)	200/246,00		37



drzwi MODENA, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODENA

od **1610**/1980,30
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka RAL i NCS
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



profil ramiaka skrzydła

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi MODENA, wzór 08, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	02	05	08
BIAŁY RAL 9003	1610/1980,30	1610/1980,30	1610/1980,30
CZARNY RAL 9005	1810/2226,30	1810/2226,30	1810/2226,30

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001

biały
(RAL 9003)

BLACK

002

czarny
(RAL 9005)

Dotyczy ościeżnic
DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS					
Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77	

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
REVES

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

SYSTEM
beprzylgowy




stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana
VERTIGO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. beprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	rozmiar „100” +10%
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	system REVES 200/246,00
brak możliwości zastosowania samozamykacza	skrót rekuperacyjny bez dopłaty
	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C dla szer. „60”-„80” 25/30,75
	kryty DUO dla szer. „60”-„80” 88/108,24
	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.) 15/18,45
	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) 20/24,60
	podcięcie wentylacyjne (str. 127) 30/36,90
	zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. beprzylgowy) bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%



drzwi ANMI, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ANMI

od **875**/1076,25
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty pełnej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- **bogata kolorystyka RAL i NCS**
- **wzmocniony zawias typ T oraz regulowany typ DUO**



frezowanie na powierzchni skrzydła

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ANMI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN




	NOWY WZÓR		NOWY WZÓR		NOWY WZÓR		NOWY WZÓR	
WERSJA	WBF biały RAL 9003	W00 biały RAL 9003	WBF szary RAL 7047	W00 szary RAL 7047	WBF bez NCS s2005 Y50R	W00 bez NCS s2005 Y50R	WBF czarny RAL 9005	W00 czarny RAL 9005
	875/1076,25	993/1221,39	875/1076,25	993/1221,39	875/1076,25	993/1221,39	1075/1322,25	1193/1467,39

KOLORYSTYKA						
	MALOWANE	001 biały (RAL 9003)	005 beż (NCS s2005 Y50R)	006 szary (RAL 7047)	BLACK	002 czarny (RAL 9005)

OŚCIEŻNICE					
	SYSTEM przylgowy	regulowana system DIN ANMI	SYSTEM bezprzylgowy	regulowana DIN DUO ANMI	SYSTEM REVES

OŚCIEŻNICA DIN ANMI		drzwi jednoskrzydłowe		MALOWANE biały, szary, beż	BLACK czarny
		ZP1A	75-85	659/810,57	897/1103,31
		ZP1B	85-95	659/810,57	897/1103,31
		ZP2	95-120	684/841,32	931/1145,13
		ZP3	120-140	710/873,30	967/1189,41
		ZP4	140-160	726/892,98	988/1215,24
		ZP5	160-180	764/939,72	1038/1276,74
		ZP6	180-200	786/966,78	1069/1314,87
		ZP7	200-220	814/1001,22	1106/1360,38
		ZP8	220-240	845/1039,35	1150/1414,50
		ZP9	240-260	876/1077,48	1192/1466,16
		ZP10	260-280	916/1126,68	1241/1526,43
		ZP11	280-300	962/1183,26	1308/1608,84
OŚCIEŻNICA DIN DUO ANMI		drzwi jednoskrzydłowe		MALOWANE biały, szary, beż	BLACK czarny
		ZD1	75-80	1004/1234,92	1213/1491,99
		ZD2	80-85	1004/1234,92	1213/1491,99
		ZD3	85-95	1004/1234,92	1213/1491,99
		ZD4	95-120	1025/1260,75	1241/1526,43
		ZD5	120-140	1036/1274,28	1264/1554,72
		ZD6	140-160	1050/1291,50	1286/1581,78
		ZD7	160-180	1063/1307,49	1313/1614,99
		ZD8	180-200	1086/1335,78	1345/1654,35
		ZD9	200-220	1106/1360,38	1374/1690,02
		ZD10	220-240	1127/1386,21	1406/1729,38
		ZD11	240-260	1142/1404,66	1436/1766,28
		ZD12	260-280	1164/1431,72	1468/1805,64
		ZD13	280-305	1190/1463,70	1515/1863,45

WYPOSAŻENIE	STANDARDOWE	
	zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk bez dopłaty
	zawiasy: typ T srebrne – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana zawiasu typ T na kolor czarny (do 1 szt.) 60/73,80
	drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań	zmiana koloru zamka na kolor czarny bez dopłaty
	sys. przylgowy kolekcja BLACK: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T w kolorze czarnym	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) 20/24,60
	sys. bezprzylgowy kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) 40/49,20
	DODATKOWE (za dopłatą)	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
	rozmiar „100” 40/49,20	podcięcie wentylacyjne (str. 127) 30/36,90
	system REVES 200/246,00	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
	skrót rekuperacyjny bez dopłaty	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
	trzeci zawias w skrzydle: typ T dla szer. „60”-„70” 25/30,75	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
	kryty DUO dla szer. „60”-„70” 88/108,24	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.) 15/18,45	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
		obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 100/123,00



drzwi LOFTY, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN kolor black

LOFTY

od **506**/622,38
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- regulowany zawias typ K, wzmacniony typ T oraz regulowany typ DUO



drzwi LOFTY, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN kolor czarny 244

Zobacz
więcej
inspiracji





CENA ZESTAWU

=

CENA SKRZYDŁA

+

CENA OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO
(244 lub 644 czarny)

lub

CENA OŚCIEŻNICY HARMONY
(BLACK RAL 9005)

lub

CENA OŚCIEŻNICY METALOWEJ

WERSJA	W00
ECO TOP	506/622,38
LAMISTONE CPL	539/662,97
SILKSTONE	539/662,97
FORNIROWANE	759/933,57

KOLORYSTYKA



ECO TOP	121 dąb	141 dąb Salinas	159 dąb delano	160 dąb sonoma	161 dąb halif
SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski			
LAMISTONE CPL	231 dąb halif	243 dąb delano	250 dąb terra		
FORNIROWANE GRUPA A	311 jasny dąb	334 dąb europejski			

OŚCIEŻNICE

SYSTEM REVES	SYSTEM przylgowy			
		regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprzylgowy	SYSTEM bezprzylgowy			
		regulowana system DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)		zmiana zawiasu typ T na kolor czarny (1 szt.) 60/73,80
		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 20/24,60
		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20
		wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
		zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
		drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
		drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
		podcięcie wentylacyjne (str. 127) 30/36,90
		zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor czarny (do 1 szt.) 15/18,45
		zmiana koloru zamka na kolor czarny bez dopłaty
		obrzeże skrzydła w kolorze czarnym bez dopłaty
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100”	+20%	
rozmiar „110”	+40%	
system REVES	200/246,00	
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty	
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):		
typ K dla szer. „60”-„80”	25/30,75	
typ T dla szer. „60”-„80”	25/30,75	
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	88/108,24	



drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ARCO

od **595**/731,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- certyfikat FSC
- drzwi dostępne **w 10 dni roboczych** w ramach promocji „szybka realizacja”



ramiak usłojenie pionowe,
panele i płycina poziome



panele, szklenie



za dopłatą: **szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym**
- **NOWOŚĆ**



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ARCO, wzór W02 (drzwi po lewej i po prawej), ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W02P	W2S	W02	W2D	W03P	W3S	W03	W5P	W5S	W05
ECO TOP	595/731,85	595/731,85	595/731,85	681/837,63	595/731,85	595/731,85	595/731,85	595/731,85	681/837,63	595/731,85
LAMISTONE SILKSTONE	668/821,64	668/821,64	668/821,64	755/928,65	668/821,64	668/821,64	668/821,64	668/821,64	755/928,65	668/821,64



WERSJA	W06	W6S1	W6S2	W6S3	W07	W07S1	W07S3	W08	W08S1	W08S4
ECO TOP	595/731,85	595/731,85	595/731,85	681/837,63	595/731,85	595/731,85	595/731,85	595/731,85	595/731,85	595/731,85
LAMISTONE SILKSTONE	668/821,64	668/821,64	668/821,64	755/928,65	668/821,64	668/821,64	668/821,64	668/821,64	668/821,64	668/821,64

KOLORYSTYKA



ECO TOP	120 biały	121 dąb	132 orzech	135 dąb angielski	141 dąb Salinas	158 dąb miodowy	159 dąb delano	160 dąb sonoma	161 dąb halif
SILKSTONE	276 dąb polski	293 antracyt Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski					
LAMISTONE CPL	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	244 czarny	289 szary	531 antracyt			

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy				
	stała z MDF	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprylgowy				
	regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz mat lub przeziernie o grubości 4 mm	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
wzory W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
standard – szyba hartowana	podcięcie wentylacyjne (str. 127) 30/36,90
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	szkło laminowane VSG 22.1 kolor biały lub przezierny (dot. 1 szyby): wersja W02, W08 30/36,90 wersja W03 25/30,75
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)	szkło hartowane przeziernie o grubości 4 mm +10%
brak możliwości zastosowania samozamykacza	szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny – NOWOŚĆ (dot. 1 szyby): wersja W02, W08 30/36,90 wersja W03 25/30,75
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	



drzwi INTER-AMBER, wzór F00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INTER-AMBER

od **245**/301,35
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- drzwi dostępne **w 10 dni roboczych** w ramach promocji „szybka realizacja”
- **bogata kolorystyka** z powierzchni ECO TOP oraz HIGH TOP
- wzór AS4, 03SD - **bezpieczna, hartowana szyba** o grubości 4 mm w kolorze biały lub brąz mat



szpros AS4

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi INTER-AMBER, wzór F06 (drzwi po lewej), wzór A00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	A00	A01	AS4	03SD	C00	C01	C02	C03
ECO TOP	245/301,35	278/341,94	472/580,56	483/594,09	483/594,09	483/594,09	483/594,09	483/594,09
HIGH TOP	245/301,35	278/341,94	472/580,56	483/594,09	483/594,09	483/594,09	483/594,09	483/594,09



WERSJA	F00	F01	F02	F06	04SD	05SD
ECO TOP	493/606,39	493/606,39	493/606,39	493/606,39	483/594,09	483/594,09
HIGH TOP	493/606,39	493/606,39	493/606,39	493/606,39	483/594,09	483/594,09

KOLORYSTYKA



ECO TOP	120 biały	121 dąb	132 orzech	135 dąb angielski	141 dąb Salinas	158 dąb miodowy	159 dąb delano	160 dąb sonoma	161 dąb halif
HIGH TOP	148 jesion kawowy								

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło biały/brąz mat lub przeierne o grubości 4 mm		
wzór AS4, 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)		
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)		
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	40/49,20	
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	80/98,40	
system REVES (wersja A00, C00, F00)	200/246,00	
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty	
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	130/159,90	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	150/184,50	
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):		
typ B, typ D, typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91	
typ K, typ C	25/30,75	
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	88/108,24	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	20/24,60	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20	
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75	
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60	
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty	
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty	
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. ośc. stałej z MDF)	+10%	
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. ośc. stałej z MDF)	+20%	
podcięcie wentylacyjne (str. 127)	30/36,90	
szkło hartowane (dot. 1 szyby):		
wersja C, F	65/79,95	
wersja 04SD, 05SD	45/55,35	
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	+10%	



SEDO

885/1088,55

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ

- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach

drzwi SEDO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEDO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W00	W01
	885/1088,55	885/1088,55

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS	640	641	642	643	644	645	646	NOWOŚĆ 647
	grafite	titano	biały	beż	czarny	lava	stone	indigo



OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy				
	stała z MDF	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprzylgowy				
	regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wersja W00: płyca o grubości 12 mm
wersja W01: szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany
czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)
czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne (str. 127)	30/36,90
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	+10%



drzwi CREATO, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CREATO

od **975**/1199,25
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY
KOLOR**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty pełnej**
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- **bezpieczna laminowana** szyba VSG 44.2 w kolorze czarnym lub białym
- **wzmocniony zawias typ T lub regulowany Duo**



zawias kryty biały - opcja



drzwi CREATO, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji





SZYBA LAMINOWANA CZARNA

WERSJA	A01	A02	A03
	975/1199,25	1055/1297,65	1095/1346,85

NOWOŚĆ – SZYBA LAMINOWANA BIAŁY MAT

WERSJA	A01	A02	A03
	975/1199,25	1055/1297,65	1095/1346,85

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS

OŚCIEŻNICE



SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01 – 58 mm, A02 – 208 mm, A03 – 280 mm)*	rozmiar „100” +20%
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym	trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” 25/30,75 typ T dla szer. „60”-„80” 88/108,24 kryty DUO dla szer. „60”-„70” 99/121,77
wersje z szybą laminowaną białą mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym	wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
brak możliwości zastosowania samozamykacza	wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
brak możliwości zastosowania zabezpieczenia dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym 50/61,50 system przesuwny (nie dot. wersji A01) str. 98-103 podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” (str. 127) 100/123,00 podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70”-„100” (str. 127) 100/123,00

*możliwa tolerancja +/- 1–2 mm



drzwi HAPTIC, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

HAPTIC

od **404**/496,92

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWY
KOLOR**


**NOWY TYP
ZAWIASÓW**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi HAPTIC, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

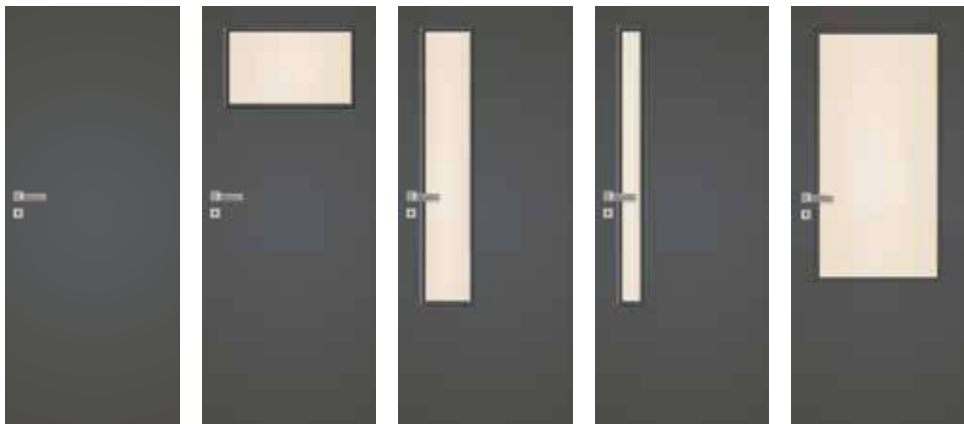

WERSJA	00	02	04	05	03SD
	404/496,92	465/571,95	559/687,57	559/687,57	559/687,57

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS	640	641	642	643	644	645	646	NOWOŚĆ 647
	grafite	titano	biały	beż	czarny	lava	stone	indigo

OŚCIEŻNICE





SYSTEM przylgowy				
	stała z MDF	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprzylgowy				
	regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm	
wzór 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	40/49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	80/98,40
system REVES (wersja 00)	200/246,00
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	130/159,90
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	150/184,50

trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ K dla szer. „60”-„80”	25/30,75
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	88/108,24
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	bez dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. ośc. stałej z MDF)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. ośc. stałej z MDF)	+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 127)	30/36,90
szkło hartowane (wersja 02, 04, 05)	45/55,35
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	+10%




FIORI

723/889,29

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z **wysokiej jakości MDF**
- **ramiaki** pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm



specjalna fazka na połączeniu
ramiaka pionowego i poziomego



za dopłatą: **szyba laminowana
VSG 22.1 w kolorze czarnym**
- **NOWOŚĆ**

drzwi FIORI, wzór W02S2P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi FIORI, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W02	W02P	W02S2P
	723/889,29	723/889,29	723/889,29

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	244 czarny	250 dąb terra	258 biały	289 szary	531 antracyt
SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski	295 merbau Royal		

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy		
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN
SYSTEM bezprzylgowy		
	stała DUO	regulowana DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm	zamek w kolorze czarnym system przylgowy 10/12,30
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	zmiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.) 15/18,45
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	podcięcie wentylacyjne (str. 127) 30/36,90
	szkło laminowane VSG 22.1 mleczne lub przeźierne (dot. 1 szyby) 25/30,75
	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm +10%
	zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk bez dopłaty
	szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny - NOWOŚĆ (dot. 1 szyby): wersja W02, W02S2P 25/30,75



drzwi IMPULS, wzór W06, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

IMPULS

od **404/496,92**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWY TYP
ZAWIASÓW**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- drzwi dostępne **w 10 dni roboczych** w ramach promocji „szybka realizacja”
- **bogata kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



profil ramki



ościeznica

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi IMPULS, wzór W13 (drzwi po lewej), wzór W01 (drzwi po prawej), ościeznica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W01	W02	W03	W05	W06	W07	W12 D1	W12	W13	W14
SILKSTONE LAMISTONE CPL	404/496,92	465/571,95	559/687,57	559/687,57	559/687,57	559/687,57	465/571,95	559/687,57	807/992,61	1020/1254,60
SILKSTONE CPL	664/816,72	725/891,75	819/1007,37	819/1007,37	819/1007,37	819/1007,37	725/891,75	819/1007,37	1067/1312,41	1280/1574,40

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	231 dąb halif	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	243 dąb delano	244 czarny	247 industry 1	248 industry 2	249 industry 3
	250 dąb terra	258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium	265 wenge	289 szary	531 antracyt		
SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski	293 antracyt Royal	294 jesion Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal		
SILKSTONE CPL 0,5 mm	976 dąb polski	993 antracyt Royal	994 jesion Royal	995 merbau Royal	996 jesion polski	997 nugat Royal			

OŚCIEŻNICE

SYSTEM REVES	SYSTEM przylgowy						
	SYSTEM beprzylgowy						
		stała z MDF	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
		stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm		
szkło hartowane biały/brąz mat wzór W03, W05, W13		
wersja W14: szkło laminowane VSG 44.2 o grubości 8,5 mm w kolorze czarnym		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. beprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60“-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60“-„80” – 3 szt., „90“-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)		
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%	
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	+40%	
system REVES (wersja W01)	200/246,00	
skrót rekuperacyjny (nie dot. wersji W13, W14)	bez dopłaty	
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	130/159,90	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	150/184,50	
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):		
typ K, typ C dla szer. „60“-„80”	25/30,75	
typ M dla szer. „60“-„80”	17/20,91	
kryty DUO dla szer. „60“-„80”	88/108,24	
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	bez dopłaty	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wersji W13, W14)		20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wersji W13, W14)		40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji W13, W14)		25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji W13, W14)		20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji W13, W14)		bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. beprzylgowy) (nie dot. wersji W13, W14)		bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji W13, W14) (nie dot. ośc. stałej z MDF)		+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji W13, W14) (nie dot. ośc. stałej z MDF)		+20%
wersja W13, W14 drzwi niższe 1970 mm (sys. przylgowy), 1985 mm (sys. beprzylgowy)		bez dopłaty
wersja W13, W14 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. ośc. stałej z MDF)		+10%
wersja W13, W14 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. ośc. stałej z MDF)		+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 127)		30/36,90
system przesuwny (nie dotyczy wersji W13, W14)		str. 98-103
szkło hartowane:		
wersje W02, W12D1		45/55,35
wersje W06, W07, W12		65/79,95
szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm		+10%



drzwi ETIUDA, wzór B1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ETIUDA

od **404/496,92**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWY TYP ZAWIASÓW

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat lub grafit grubość 6 mm
- ozdobne listwy przyszybowe w kolorze srebrnym lub czarnym
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



aluminiowe listwy dekoracyjne



opcja: aluminiowe listwy dekoracyjne w kolorze czarnym



opcja: aluminiowe listwy przyszybowe w kolorze czarnym




górna krawędź skrzydła bez przylgi

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ETIUDA, wzór B1 (drzwi po lewej), wzór A01 (drzwi po prawej), ościeżnica stała SYSTEM POL-SKONE

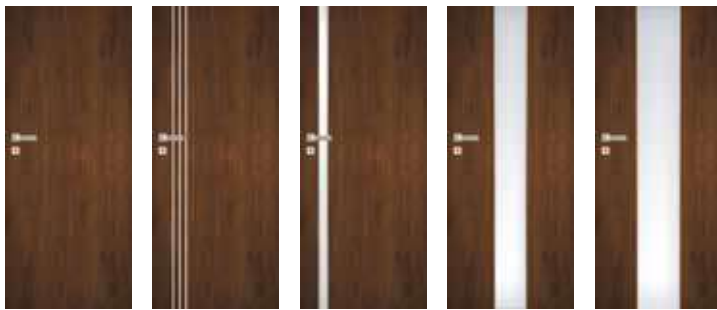














WERSJA	B0	B1	A01	A02	A03
	404/496,92	647/795,81	869/1068,87	869/1068,87	869/1068,87

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL									
	231 dąb halif	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	243 dąb delano	244 czarny	247 industry 1	248 industry 2	249 industry 3
SILKSTONE									
	250 dąb terra	258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium	265 wenge	289 szary	531 antracyt		
SILKSTONE									
	230 dąb gran	254 antracyt Royal H	255 jesion polski H	276 dąb polski	293 antracyt Royal	294 jesion Royal			
SILKSTONE									
	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal	298 merbau Royal H	299 jesion Royal H				



OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy							
		stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM bezprzylgowy							
		stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)		25/30,75
szkło hartowane biały/braź mat o grubości 6 mm		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)		20/24,60
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym		drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)		bez dopłaty
szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm*		drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)		bez dopłaty
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)		+10%
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)		+20%
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)		wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)		bez dopłaty
DODATKOWE (za dopłatą)		wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)		bez dopłaty
rozmiar „100”	+20%	wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)		+10%
rozmiar „110” (dot. wersji B0, B1)	+40%	wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)		+20%
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej (wersje B0, A01, A02, A03)	130/159,90	podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B0, B1) (str. 127)		30/36,90
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersje B0, A01, A02, A03) (zalecany trzeci zawias)	150/184,50	podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” (str. 127)		100/123,00
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):		podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70”-„100” (str. 127)		100/123,00
typ K, typ C dla szer. „60”-„80”	25/30,75	szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przeźierne		+10%
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91	zmiana koloru listew dekoracyjnych na kolor czarny: wersja B1		60/73,80
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	88/108,24	wersja A01-A03		70/86,10
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	bez dopłaty	system przesuwny (nie dot. wersji A01)		str. 98-103
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (dot. wersji B0)	20/24,60			
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (dot. wersji B0)	40/49,20			

*możliwa tolerancja +/- 1-2 mm



drzwi SONATA, wzór W4, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SONATA

od **765**/940,95

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty pełnej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany Duo



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat (standard)



ościeżnica VERTIGO, panel górny



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarnym, złotym połysk, chrom połysk (opcja) – str. 131










laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

Zobacz
więcej
inspiracji
















drzwi SONATA, wzór W2, ościeżnica regulowana VERTIGO

							
WERSJA	W1	W2	W4	W5	W6	W7	W8
	765/940,95	765/940,95	765/940,95	823/1012,29	765/940,95	765/940,95	765/940,95

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL									
	231 dąb halif	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	243 dąb delano	244 czarny	247 industry 1	248 industry 2	249 industry 3
									
SILKSTONE									
	230 dąb gran	254 antracyt Royal H	255 jesion polski H	276 dąb polski	293 antracyt Royal	294 jesion Royal			
									
	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal	298 merbau Royal H	299 jesion Royal H				

OŚCIEŻNICE

						
	SYSTEM przylgowy	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
						
	SYSTEM bezprzylgowy	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa
						regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wzoru W8) 40/49,20
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)		wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
wersja W8: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej		zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
DODATKOWE (za dopłatą)		drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
rozmiar „100”	+20%	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
system REVES	200/246,00	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
trzeci zawias w skrzydle:		podcięcie wentylacyjne (str. 127) 30/36,90
typ K, typ C dla szer. „60”-„80”	25/30,75	obrzeże aluminiowe (system bezprzylgowy) 60/73,80
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91	dekory aluminiowe w kolorze czarnym, chrom połysk, złoty połysk bez dopłaty
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	88/108,24	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 40/49,20
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wzoru W8)	20/24,60	



drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

FORTIMO

885/1088,55

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- ramiaki pionowe skrzydła - układ usłojenia pionowy, panel - usłojenie pionowe
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat, brąz, grafit lub przeźierne grubość 4 mm



szklenie

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN














WERSJA	W01	W01S1	W03	W03S1
	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	231 dąb halif	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	243 dąb delano	244 czarny	250 dąb terra	258 biały	260 biały dąb
	263 orzech premium	265 wenge	289 szary	531 antracyt					
SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski	293 antracyt Royal	294 jesion Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal		

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM bezprylgowy						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	rozmiar „100” +20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	rozmiar „60” (dot. W01, W01S1) bez dopłaty
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C dla szer. „70”-„80” 25/30,75 typ M dla szer. „70”-„80” 17/20,91 kryty DUO dla szer. „70”-„80” 88/108,24
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty podcięcie wentylacyjne (str. 127) 30/36,90 szkło laminowane VSG 22.1 matowe lub przeźierne 70/86,10 szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny – NOWOŚĆ 70/86,10 szkło hartowane brąz, grafit lub przeźierne o grubości 4 mm +10%



drzwi INVERNO, wzór 01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INVERNO

od **854**/1050,42
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE
KOLORY**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



profil listwy

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi INVERNO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00	OSD	01	01SD
LAMISTONE/ SILKSTONE	854/1050,42	974/1198,02	854/1050,42	924/1136,52
UNI MAT PLUS	985/1211,55	1105/1359,15	985/1211,55	1055/1297,65

KOLORYSTYKA














LAMISTONE CPL	231 dąb halif	243 dąb delano	244 czarny	250 dąb terra	258 biały	289 szary	531 antracyt
SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski	295 merbau Royal				

NOWE KOLORY

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava	646 stone	NOWOŚĆ 647 indigo
-----------------	----------------	---------------	--------------	------------	---------------	-------------	--------------	-------------------------



OŚCIEŻNICE



<div>SYSTEM przylgowy</div> 						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
<div>SYSTEM bezprzylgowy</div> 						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane białe o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	typ K, typ C dla szer. „60”-„80”
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz	typ M dla szer. „60”-„80”
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady	kryty DUO dla szer. „60”-„80”
łazienkowej (rozstaw 90 mm)	zamiana zawiasu standardowego DUO
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy	na kolor biały (do 1 szt.)
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel	wzmocnienie pod samozamykacz
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
sys. przylgowy, kolor czarny 244, 644; zawiasy srebrne, zamek czarny	działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem
sys. bezprzylgowy, kolor czarny 244, 644; zawiasy i zamek w kolorze	wentylacyjnym)
czarnym	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
brak możliwości zastosowania szyby przezierniej	drzwi wyższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)
DODATKOWE (za dopłatą)	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	zawias za dopłatą)
system REVES (wersja 00, 01) (powyżej zakresu ZW4	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
kąt otwarcia drzwi wynosi 88°)	zawias za dopłatą)
	podcięcie wentylacyjne (str. 127)



drzwi NOSTRE, wzór 03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

NOSTRE

od **854**/1050,42
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



listwa dekoracyjna skrzydła NOSTRE

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi NOSTRE, wzór 03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00	0SD	01	01SM	01SD
	854/1050,42	974/1198,02	854/1050,42	894/1099,62	924/1136,52














WERSJA	02	02S1	02S3	03	03SD
	854/1050,42	894/1099,62	954/1173,42	854/1050,42	954/1173,42

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	231 dąb halif	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	243 dąb delano	244 czarny	250 dąb terra	258 biały	263 orzech premium
	289 szary	531 antracyt							
	SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski	295 merbau Royal					

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM bezprzylgowy						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat o grubości 4 mm	
wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C dla szer. „60”-„80” typ M dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„80”
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	zwiększenie pod samozamykacz zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) podcięcie wentylacyjne (str. 127)
	25/30,75 17/20,91 88/108,24 25/30,75 20/24,60 bez dopłaty +10% +20% 30/36,90



drzwi MONA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

MONA

885/1088,55

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL
- panel usłojony pionowo, płycina w kolorze czarnym (wersja W01, W02), szyba czarna laminowana (wersja W01S1, W02S2)
- bezpieczna szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym



panel w kolorze czarnym



czarna szyba

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi MONA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO



WERSJA	W01 z czarnym panelem	W02 z czarnym panelem	W01S1 z czarną szybą	W02S2 z czarną szybą
	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

231
dąb halif

243
dąb delano

258
biały

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

stala system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stala DUO



regulowana
DIN DUO

regulowana DUO

regulowana
VERTIGO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło laminowane nieprzeźierne VSG 22.1 czarny mat o grubości 4,2 mm	rozmiar „100” +20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	rozmiar „60” i „60”+ „60” (dot. wersji W01, W01S1) bez dopłaty
zawiasy: typ K - do ościeżnicy DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej; typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C dla szer. „60”-„80” 25/30,75 typ M dla szer. „70”-„80” 17/20,91 kryty DUO srebrny lub czarny dla szer. „70”-„80” 88/108,24
	drzwi niższe o 50 mm (system przylgowy) bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (system bezprzylgowy) bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne (str. 127) 30/36,90
	system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium str. 98-103



drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWY TYP
ZAWIASÓW**

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- skrzydła posiadają możliwość zastosowania jednostronnej **tablicy magnetycznej** (Z/AZ) oraz **jednostronnego lustra** (WL Z, WL A/Z)
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo
- drzwi dostępne w **10 dni roboczych** w ramach promocji „szybka realizacja”



szklenie



za dopłatą: szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym - **NOWOŚĆ**

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W02A (drzwi po prawej), ościeżnica stała POL-SKONE



WERSJA	W00	W01	W04	W05	tablica* Z A/Z		lustro* WLZ WLA/Z		W02P	W02	W02S1	W02S2
	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	1005/1236,15	1319/1622,37	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55



WERSJA	W02S3	W02S4	W02A	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55
















WERSJA	W06	W07
	885/1088,55	885/1088,55

* Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL									
	231 dąb halif	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	243 dąb delano	244 czarny	250 dąb terra	258 biały	260 biały dąb
SILKSTONE									
	263 orzech premium	265 wenge	289 szary	531 antracyt					
	230 dąb gran	276 dąb polski	293 antracyt Royal	294 jesion Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal		

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy 						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM bezprzylgowy 						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło biały/brąz/grafit lub przeźierne 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:	
wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm	typ K, typ C dla szer. „60”-„80”	25/30,75
wzór W00, W06, W07 płytyna grubość 12 mm	typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	kryty DUO dla szer. „60”-„70”	88/108,24
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) (nie dot. WLZ, WLA/Z)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. WLZ, WLA/Z)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. WLZ, WLA/Z)	+10%
	podcięcie wentylacyjne (str. 127)	30/36,90
	szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny – NOWOŚĆ	
	(dot. 1 szyby):	
	wersja W02	30/36,90
	wersja W03	25/30,75
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100”	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm	+10%



drzwi SEMPRE ONDA, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE ONDA

885/1088,55

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY TYP
ZAWIASÓW**

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- panele charakteryzują się poziomym usłojeniem oraz **powierzchnią ryflowaną**
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



panel – ryflowanie



szklenie

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE ONDA, wzór W00 (drzwi po lewej), wzór W03 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W00	W03	W04	W05	W07	W08
	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

258
biały

SILKSTONE

276
dąb polski

295
merbau Royal

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
beprzylgowy

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO



regulowana
VERTIGO

stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały/brąz mat/grafit satyna lub przeierne o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. beprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C dla szer. „60”-„80” typ M dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„70”	25/30,75 17/20,91 88/108,24
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	podcięcie wentylacyjne (str. 127)	30/36,90
	szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	+10%



drzwi DECO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

DECO

od **457**/562,11
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWY TYP
ZAWIASÓW**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm lub 0,7 mm odporna na wycieranie i chemię**
- drzwi dostępne również w **III klasie mechanicznej**
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



ramka



szklenie

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi DECO, wzór 05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00	02	03SD	04	05
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	457/562,11	548/674,04	585/719,55	548/674,04	548/674,04
LAMINOWANE CPL 0,2 mm III klasa mechaniczna	714/878,22	847/1041,81	884/1087,32	847/1041,81	847/1041,81

W celu uzyskania III klasy mechanicznej konieczne jest zamówienie skrzydła z ościeżnicą metalową, drewnianą lub regulowaną DIN III klasa mechaniczna. Ościeżnica DIN III klasa wytrzymałości ze wzmocnieniem pod blachą zaczepową w postaci listwy sosnowej; blacha zaczepowa kątowna - dopłata +10% do ceny ościeżnicy regulowanej DIN.

KOLORYSTYKA

SILKSTONE CPL 0,5 mm	976	993	994	995	996	997
dąb polski	antracyt Royal	jesion Royal	merbau Royal	jesion polski	nugat Royal	

LAMINOWANE CPL 0,2 mm	820	221	222	223	229	821	863	847	848	849	225	227	844	280
biały	buk	szary	wiśnia	dąb	antracyt	orzech premium	industry 1	industry 2	industry 3	dąb terra	dąb delano	czarny	dąb halif	
LAMINOWANE CPL 0,5 mm *	920	251	252	259	921	965	923	963	947	948	949	825	944	961
biały	buk	dąb	szary	antracyt	wenge	wiśnia	orzech premium	industry 1	industry 2	industry 3	dąb terra	czarny	dąb halif	
LAMINOWANE CPL 0,7 mm *	720	771	772	779	721	765	723	763	747	748	749	725	744	761
biały	buk	szary	dąb	antracyt	wenge	wiśnia	orzech premium	industry 1	industry 2	industry 3	dąb terra	czarny	dąb halif	
LAMINOWANE HPL *														

* dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE



SYSTEM przylgowy	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	metalowa DIAGONAL
SYSTEM bezprylgowy	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	





Katalog drzwi technicznych
dostępny na stronie
internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło białe mat lub przezierne o grubości 4 mm		wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 150/184,50
szkło hartowane białe mat (wersja 03SD, skrzydła III klasa mechaniczna)		trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt):
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)		typ K, typ C dla szer. „60”-„80” 25/30,75
lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz		typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady		typ T 25/30,75
łazienkowej (rozstaw 90 mm); zamek z blachą czołową ze stali		krzyty DUO dla szer. „60”-„70” 88/108,24
nierdzewnej (skrzydła III klasa mechaniczna)		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 20/24,60
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20
ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub krzyty DUO		wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
niel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		zabezpieczenie dolnego ramienia przed nadmiernym
zawiasy: typ K (skrzydła III klasa mechaniczna) – 3 szt.		działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub		wentylacyjnym) 20/24,60
metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.,		drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
„90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias		drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
typ T za dopłatą)		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
DODATKOWE (za dopłatą)		zawias za dopłatą) +10%
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”) 40/49,20		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”) 80/98,40		zawias za dopłatą) +20%
system REVES (wersja 00) 200/246,00		podcięcie wentylacyjne (str. 127) 30/36,90
skrót rekuperacyjny bez dopłaty		szkło hartowane: wersja 02, 04, 05 40/49,20
dopłata za laminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm („60” - „80”)* 130/159,90		szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm +10%
dopłata za laminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm („90” - „110”)* 160/196,80		możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze - black, szary, grafit 100/123,00
dopłata za kolorystykę SILKSTONE CPL 260/319,80		
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 130/159,90		

*dopłata do wysokości standardowej



drzwi SEMPRE VERSE, wzór W05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE VERSE

od **828**/1018,44
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY TYP
ZAWIASÓW**

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE oraz oklein naturalnych
- na ramiakach pionowych układ usłojenia pionowy, na panelach układ usłojenia poziomy
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



szklenie



połączenie paneli, płyciny i ramiaka

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE VERSE, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN














WERSJA	W01	W03	W04	W05
LAMISTONE SILKSTONE	1169/1437,87	1169/1437,87	1169/1437,87	828/1018,44
GRUPA A	1215/1494,45	1215/1494,45	1215/1494,45	1020/1254,60
GRUPA B	1363/1676,49	1363/1676,49	1363/1676,49	1169/1437,87
GRUPA C	1462/1798,26	1462/1798,26	1462/1798,26	1260/1549,80

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	231 dąb halif	240 wiąz bielony V	241 wiąz płaskowy V	242 wiąz szary V	243 dąb delano	244 czarny	250 dąb terra	258 biały	260 biały dąb
	263 orzech premium	265 wenge	289 szary	531 antracyt					
SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski	293 antracyt Royal	294 jesion Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal		
FORNIROWANE GRUPA A	311 jasny dąb	312 limba	334 dąb europejski						
FORNIROWANE GRUPA B	323 dąb rustikal	340 heban	351 marrone	376 dąb stalowy	377 dąb platynowy	404 ciemny orzech			
	405 jasny orzech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak					
FORNIROWANE GRUPA C	370 dąb bielony								

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM beprzylgowy						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
wymiennie: szkło hartowane DECORMAT biały, DECORMAT brąz (wzór W01-W04); szkło hartowane satyna biała o grubości 6 mm (wzór W05)	rozmiar „100” (nie dot. W01, W03, W04) +20%
szkło DECORMAT jest malowane metodą sitodruku, różni się od koloru satyna biała	trzeci zawias w skrzydle lub zawias regulowany (cena za 1 szt.):
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	typ K, typ C dla szer. „70”-„80” 25/30,75
	typ M dla szer. „70”-„80” 17/20,91
	kryty DUO dla szer. „70”-„80” 88/108,24
	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne (FORNIROWANE) (str. 127) 50/61,50
	podcięcie wentylacyjne (LAMISTONE, SILKSTONE) (str. 127) 30/36,90
	szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub brąz (dot. wersji W05) +10%
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	



drzwi SEMPRE LUX, wzór W04, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE LUX

od **1018**/1252,14
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWY TYP
ZAWIASÓW**

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- skrzydła posiadają możliwość zastosowania jednostronnej **tablicy magnetycznej (Z/AZ)** oraz **jednostronnego lustra (WL Z, WL A/Z)**
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



usłojenie ramiaka



usłojenie poziome paneli

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE LUX, wzór W03S4, ościeżnica regulowana SYSTEM POL-SKONE



WERSJA	W00	W01	W04	W05	tablica* Z A/Z		lustro* WLZ WLA/Z		W02P	W02	W02S1	W02S2
GRUPA A	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14	1124/1382,52	1229/1511,67	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14
GRUPA B	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10	1275/1568,25	1380/1697,40	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10
GRUPA C	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03	1370/1685,10	1480/1820,40	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03



WERSJA	W02S3	W02S4	W02A	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
GRUPA A	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14
GRUPA B	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10
GRUPA C	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03

* Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A	 311 jasny dąb	 312 limba	 334 dąb europejski		
	 323 dąb rustikal	 340 heban	 351 marrone	 376 dąb stalowy	 377 dąb platynowy
 404 ciemny orzech	 405 jasny orzech	 421 cappuccino	 422 mokka	 424 teak	
	 370 dąb bielony				
FORNIROWANE GRUPA C					





WERSJA	W06	W07
GRUPA A	1018/1252,14	1018/1252,14
GRUPA B	1170/1439,10	1170/1439,10
GRUPA C	1261/1551,03	1261/1551,03

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM beprzylgowy						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło biały/brąz/grafit lub przezielne 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:	
wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm	typ K, typ C dla szer. „60”-„80”	25/30,75
	typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
wzór W00 płycina o grubości 12 mm	kryty DUO dla szer. „60”-„80”	88/108,24
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz	(nie dot. WLZ, WLA/Z)	bez dopłaty
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	
łazienkowej (rozstaw 90 mm)	(nie dot. WLZ, WLA/Z)	bez dopłaty
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN,	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci	
typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej,	zawias za dopłatą) (nie dot. WLZ, WLA/Z)	+10%
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna	podcięcie wentylacyjne (str. 127)	50/61,50
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny – NOWOŚĆ	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	(dot. 1 szyby):	
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	wersja W02	30/36,90
	wersja W03	25/30,75
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100”	szkło hartowane przezielne o grubości 4 mm	+10%



drzwi ESPINA, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESPINA

od **1150**/1414,50

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- **perfekcyjne połączenie** czerni i oklein naturalnych
- ekologiczny lakier UV zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub laminowana czarna VSG 44.2 o grubości 8,5 mm
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



układ usłożenia

Zobacz
więcej
inspiracji




drzwi ESPINA, wzór W01, ościeżnica SYSTEM DIN




WERSJA	W00	W01	W01	W02
KOLEKCJA A (334)	1150 /1414,50	1265 /1555,95	1439 /1769,97	1150 /1414,50
KOLEKCJA B (404, 405)	1289 /1585,47	1404 /1726,92	1578 /1940,94	1289 /1585,47

KOLORYSTYKA


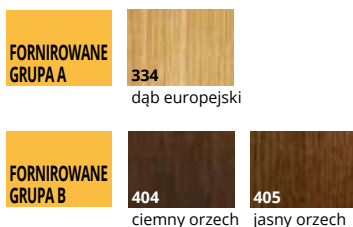


OŚCIEŻNICE

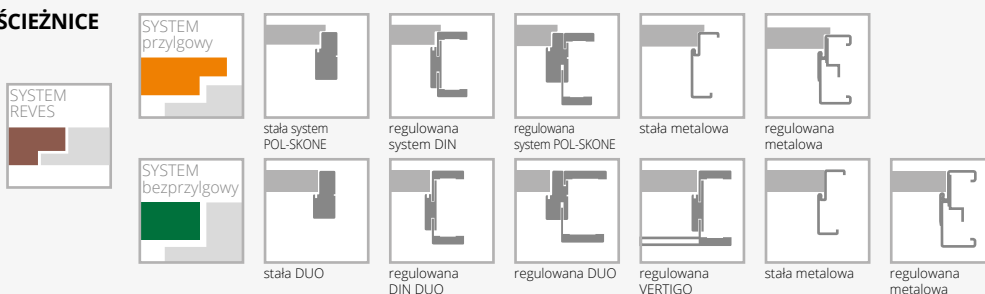

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło hartowane w kolorze biały mat o grubości 6 mm		trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C dla szer. „60”-„80”
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm		typ M dla szer. „60”-„80”
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		kryty DUO dla szer. „60”-„80”
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) nie dotyczy wzoru W01
brak możliwości wykonania wersji W01 w systemie REVES		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) nie dotyczy wzoru W01
DODATKOWE (za dopłatą)		wzmocnienie pod samozamykacz
rozmiar „100”	+20%	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)
rozmiar „110” (dot. wersji W00, W02)	+40%	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
system REVES (wersja W00, W02)	200 /246,00	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)
skróć rekuperacyjny	bez dopłaty	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
		podcięcie wentylacyjne (wzór W00, W02) (str. 127)
		podcięcie wentylacyjne (wzór W01) (str. 127)



drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

DECO LUX z ramką Soft

od **567**/697,41
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWY TYP
ZAWIASÓW**

- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica SYSTEM DIN



WERSJA	00	02	03SD	04	05
GRUPA A	567/697,41	601/739,23	796/979,08	728/895,44	728/895,44
GRUPA B	732/900,36	762/937,26	944/1161,12	878/1079,94	878/1079,94
GRUPA C	805/990,15	834/1025,82	1026/1261,98	955/1174,65	955/1174,65

KOLORYSTYKA



Fornirowane GRUPA A	311 jasny dąb	312 limba	334 dąb europejski		
	323 dąb rustikal	340 heban	376 dąb stalowy	377 dąb platynowy	390 orzech naturalny
	404 ciemny orzech	405 jasny orzech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak
Fornirowane GRUPA B	370 dąb bielony	450 biały mat	451 czarny mat		

OŚCIEŻNICE

SYSTEM REVES	SYSTEM przyłgowy	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
	SYSTEM beziprzyłgowy	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa
						regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE			
szkło biały mat lub przezerne o grubości 4 mm		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	20/24,60
wersja 03SD: szkło hartowane biały mat		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)		wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
lub magnetyczny (sys. bezprzyłgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60“-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60“-„80” – 3 szt., „90“-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)		drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzyłgowy)	bez dopłaty
DODATKOWE (za dopłatą)		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	+40%	podcięcie wentylacyjne (str. 127)	50/61,50
system REVES (wersja 00)	200/246,00	szkło hartowane: wersja 02, 04, 05	40/49,20
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty	szkło hartowane przezerne o grubości 4 mm	+10%
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	130/159,90	możliwość zamówienia drzwi DECO LUX w III klasie mechanicznej	katalog drzwi technicznych
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	150/184,50		
trzeci zawias w skrzydle:			
typ K, typ C dla szer. „60“-„80”	25/30,75		
typ M dla szer. „60“-„80”	17/20,91		
kryty DUO dla szer. „60“-„80”	88/108,24		



drzwi ETIUDA LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ETIUDA LUX

od **567/697,41**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWY TYP ZAWIASÓW

- solidna konstrukcja - ramiak drewniany
- **drzwi pokryte naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- hartowana szyba w kolorze biały mat lub grafit grubość 6 mm
- ozdobne listwy przyszybowe w kolorze srebrnym lub czarnym
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



aluminiowe listwy przyszybowe
w kolorze srebrnym lub czarnym



górna krawędź skrzydła bez przylgi



opcja: aluminiowe listwy dekoracyjne
w kolorze czarnym

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ETIUDA LUX, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	B0	B1	A01	A02	A03
GRUPA A	567/697,41	759/933,57	889/1093,47	889/1093,47	889/1093,47
GRUPA B	732/900,36	907/1115,61	1037/1275,51	1037/1275,51	1037/1275,51

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

311

jasny dąb

312

limba

334

dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

323

dąb rustikal

340

heban

351

marrone

376

dąb stalowy

377

dąb platynowy

390

orzech naturalny

404

ciemny orzech

405

jasny orzech

421

cappuccino

422

mokka

424

teak

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO

regulowana VERTIGO



stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło hartowane biały/braz mat grubość 6 mm		
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym		
szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm*		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100”	+20%	wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
rozmiar „110” (dot. wersji B1)	+40%	wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersje B0, A01, A02, A03) (zalecany trzeci zawias)	150/184,50	wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
trzeci zawias w skrzydle:		wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
typ K, typ C dla szer. „60”-„80”	25/30,75	podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B0) (str. 127) 50/61,50
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91	podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” (str. 127) 100/123,00
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	88/108,24	podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70”-„100” (str. 127) 100/123,00
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (dot. wersji B0)	20/24,60	szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezielne +10%
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (dot. wersji B0)	40/49,20	system przesuwny (nie dotyczy wersji A01) str. 98-103
zmiana koloru listew dekoracyjnych na kolor czarny:		
wersja B1	60/73,80	
wersja A01-A03	70/86,10	

*możliwa tolerancja +/- 1–2 mm



FORTIMO LUX

od **1018**/1252,14
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi FORTIMO LUX, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- układ **usłojenia pionowy**
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat, brąz, grafit lub przezierna, grubość 4 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



szklenie, panel



łączenie opasek pod kątem 45°

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi FORTIMO LUX, wzór W03S1, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO



WERSJA	W01	W01S1	W03	W03S1
GRUPA A	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14	1018/1252,14
GRUPA B	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10	1170/1439,10
GRUPA C	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03	1261/1551,03

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

311

jasny dąb

312

limba

334

dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

323

dąb rustikal

340

heban

351

marrone

376

dąb stalowy

377

dąb platynowy

390

orzech naturalny

404

ciemny orzech

405

jasny orzech

421

cappuccino

422

mokka

424

teak

FORNIROWANE GRUPA C

370

dąb bielony

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO




regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	rozmiar „100” +20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	rozmiar „60” (dot. W01, W01S1) bez dopłaty
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C dla szer. „60”-„80” 25/30,75 typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91 kryty DUO dla szer. „60”-„80” 88/108,24
	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne (str. 127) 50/61,50
	szkło laminowane VSG 22.1. matowe, przeierne lub czarne 70/86,10
	szkło hartowane brąz, grafit lub przeierne o grubości 4 mm +10%

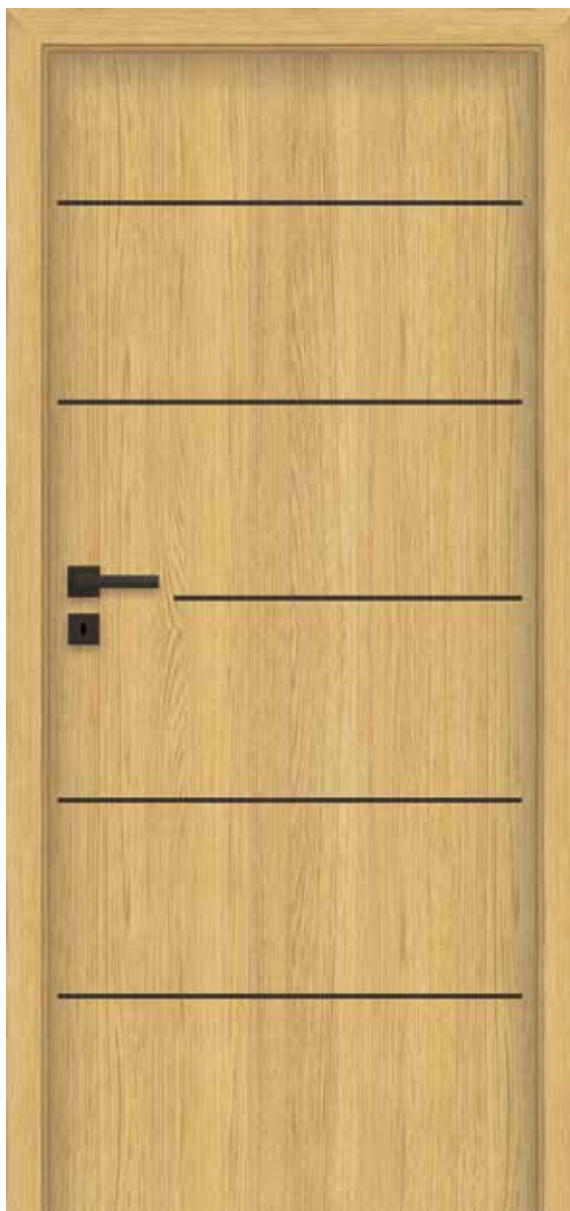

drzwi SONATA LUX, wzór W5, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SONATA LUX

od **1004**/1234,92
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)


- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **ozdobne dekory aluminiowe** w kolorze czarnym, złotym połysk lub chrom połysk
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO




drzwi SONATA LUX, wzór W2, ościeżnica regulowana DIN

Zobacz
więcej
inspiracji



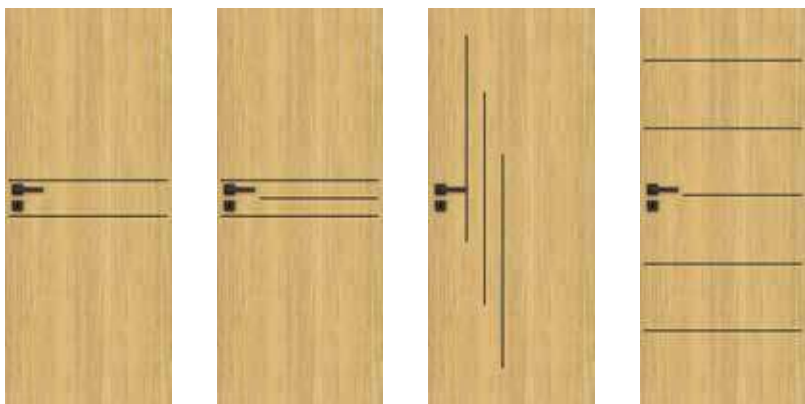

WERSJA	W1	W2	W4	W5
	1026/1261,98	1059/1302,57	1059/1302,57	1098/1350,54

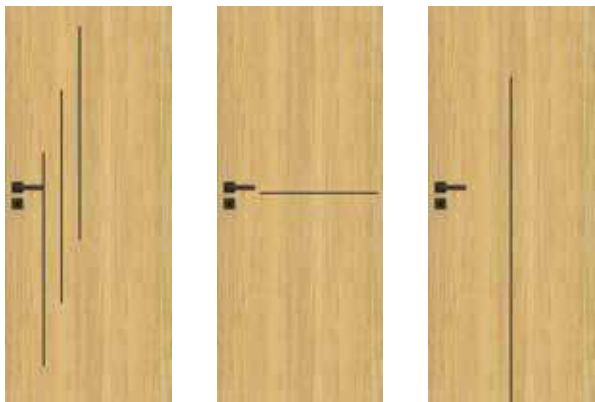


WERSJA	W6	W7	W8
	1059/1302,57	1004/1234,92	1026/1261,98

KOLORYSTYKA







OŚCIEŻNICE

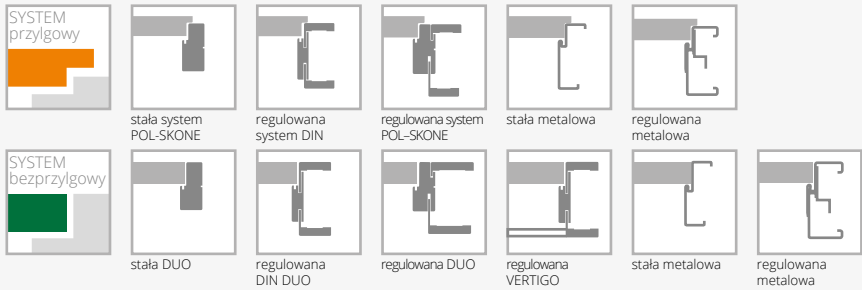

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm kolor srebrny (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)		
wersja W8: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej		
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100”	+20%	
system REVES (wersja 00)	200/246,00	
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty	
trzeci zawias w skrzydle		
typ K, typ C dla szer. „60”-„80”	25/30,75	
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91	
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	88/108,24	
zawias typ T w kolorze czarnym (sys. przylgowy)	88/108,24	
zmiana koloru zawiasu DUO na kolor czarny (sys. bezprzylgowy)	15/18,45	
zmiana koloru zamka HOBES na kolor czarny (sys. przylgowy)	10/12,30	
zmiana koloru zamka DUO na kolor czarny (sys. bezprzylgowy)	20/24,60	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wzoru W8)	20/24,60	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wzoru W8)	40/49,20	
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75	
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60	
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty	
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty	
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%	
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%	
podcięcie wentylacyjne (str. 127)	50/61,50	
dekory aluminiowe w kolorze czarnym, chrom połysk, złoty połysk	bez dopłaty	
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym	100/123,00	



INTERSOLID

od **1089**/1339,47
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- regulowany zawias typ K, typ C



drzwi INTERSOLID, wzór 03, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

ramka INTERSOLID



drzwi INTERSOLID, wzór 06 (drzwi po lewej), wzór 06 S8 (drzwi po prawej), ościeznica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6	04	04 S8	05
GRUPA A	1089/1339,47	1232/1515,36	1089/1339,47	1232/1515,36	1089/1339,47	1232/1515,36	1089/1339,47	1232/1515,36	1089/1339,47
GRUPA B	1252/1539,96	1395/1715,85	1252/1539,96	1395/1715,85	1252/1539,96	1395/1715,85	1252/1539,96	1395/1715,85	1252/1539,96




WERSJA	05 S8	06	06 S8	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
GRUPA A	1232/1515,36	1089/1339,47	1232/1515,36	1089/1339,47	1232/1515,36	1089/1339,47	1232/1515,36	1089/1339,47	1232/1515,36
GRUPA B	1395/1715,85	1252/1539,96	1395/1715,85	1252/1539,96	1395/1715,85	1252/1539,96	1395/1715,85	1252/1539,96	1395/1715,85

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A



311
jasny dąb



312
limba




334
dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B



323
dąb rustikal



340
heban



404
ciemny orzech



405
jasny orzech



421
cappuccino



422
mokka



424
teak


OŚCIEŻNICE



stała system
POL-SKONE



regulowana
system DIN



regulowana
system POL-SKONE





stała metalowa



regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle:	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	typ K, typ C dla szer. „60”-„80”	25/30,75
	typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
	podcięcie wentylacyjne (str. 127)	50/61,50
	szkło hartowane biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	+10%



II klasa



drzwi INTERSOLID II, wzór 01 S6, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INTERSOLID II

od **1089**/1339,47

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **ozdobne frezowane** płyciny
- regulowany zawias typ K, typ C



szpros drewniany



profil skrzydła

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi INTERSOLID II, wzór 01, ościeżnica regulowana



WERSJA	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6	04	04 S8	05
GRUPA A	1089/1339,47	1232/1515,36	1089/1339,47	1232/1515,36	1089/1339,47	1232/1515,36	1089/1339,47	1232/1515,36	1089/1339,47
GRUPA B	1252/1539,96	1395/1715,85	1252/1539,96	1395/1715,85	1252/1539,96	1395/1715,85	1252/1539,96	1395/1715,85	1252/1539,96



WERSJA	05 S8	06	06 S8	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
GRUPA A	1232/1515,36	1089/1339,47	1232/1515,36	1089/1339,47	1232/1515,36	1089/1339,47	1232/1515,36	1089/1339,47	1232/1515,36
GRUPA B	1395/1715,85	1252/1539,96	1395/1715,85	1252/1539,96	1395/1715,85	1252/1539,96	1395/1715,85	1252/1539,96	1395/1715,85

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A



311
jasny dąb



312
limba




334
dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B



323
dąb rustikal



340
heban



404
ciemny orzech



405
jasny orzech



421
cappuccino



422
mokka



424
teak

OŚCIEŻNICE



stała system
POL-SKONE



regulowana
system DIN



regulowana
system POL-SKONE





stała metalowa



regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle:	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	typ K, typ C dla szer. „60”-„80”	25/30,75
	typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
	podcięcie wentylacyjne (str. 127)	50/61,50
	szkło hartowane biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	+10%



drzwi PASSO, wzór W05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

PASSO

od **982**/1207,86
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE oraz oklein naturalnych
- ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome
- szerokie panele o grubości 24 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



połączenie ramiaka, paneli i szyby



górna krawędź skrzydła bez przylgi

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi PASSO, wzór W03 (drzwi po lewej), W02 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana DUO



WERSJA	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07
LAMISTONE SILKSTONE	982/1207,86	982/1207,86	982/1207,86	982/1207,86	982/1207,86	982/1207,86	982/1207,86
GRUPA A	1022/1257,06	1022/1257,06	1022/1257,06	1022/1257,06	1022/1257,06	1022/1257,06	1022/1257,06
GRUPA B	1147/1410,81	1147/1410,81	1147/1410,81	1147/1410,81	1147/1410,81	1147/1410,81	1147/1410,81

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

231

243

244

250

258

260

263

265

289

531

SILKSTONE

230

254

255

276

293

294

295

296

297

298

299

FORNIROWANE
GRUPA A

312

334

FORNIROWANE
GRUPA B

340

376

377

404

405

421

422

424



OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/braź mat lub przezierne o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:
wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	typ K, typ C dla szer. „60”-„80”
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	kryty DUO dla szer. „60”-„80”
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)
brak możliwości zastosowania samozamykacza	podcięcie wentylacyjne (str. 127)
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm



drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana DIN

ESTATO LUX

od **1022**/1257,06
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty pełnej**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- ekologiczny lakier UV zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- układ **usłojenia pionowy**
- **bezpieczna, hartowana** szyba o grubości 6 mm w kolorze biały mat lub **laminowana szyba VSG 44.2** o grubości 8,5 mm w kolorze czarnym



czarna szyba

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO



	SZYBA BIAŁA			SZYBA LAMINOWANA CZARNA		
WERSJA	A01	A02	A03	A01 czarna szyba	A02 czarna szyba	A03 czarna szyba
GRUPA A	1022/1257,06	1022/1257,06	1022/1257,06	1150/1414,50	1268/1559,64	1328/1633,44
GRUPA B	1087/1337,01	1087/1337,01	1087/1337,01	1212/1490,76	1331/1637,13	1389/1708,47



NOWOŚĆ – SZYBA LAMINOWANA BIAŁY MAT

WERSJA	A01	A02	A03
GRUPA A	1150/1414,50	1268/1559,64	1328/1633,44
GRUPA B	1212/1490,76	1331/1637,13	1389/1708,47

KOLORYSTYKA

Fornirowane GRUPA A	311 jasny dąb	312 limba	334 dąb europejski
	323 dąb rustikal	340 heban	376 dąb stalowy
Fornirowane GRUPA B	405 jasny orzech	421 cappuccino	422 mokka
	424 teak	377 dąb platynowy	390 orzech naturalny
			404 ciemny orzech

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa
SYSTEM beprzylgowy					regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały/braz mat o grubości 6 mm (wzory A01 – 58 mm, A02 – 208 mm, A03 – 280 mm)*	wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub biały mat o grubości 8,5 mm	wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
zawiasy: typ T - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
brak możliwości zastosowania samozamykacza	podcięcie wentylacyjne (nie dot. wersji A02, A03) (str. 127) 50/61,50
DODATKOWE (za dopłatą)	podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” (str. 127) 100/123,00
rozmiar „100” +20%	podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70”-„100” (str. 127) 100/123,00
trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” 25/30,75	szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierna +10%
typ T dla szer. „60”-„80” 25/30,75	system przesuwny (nie dot. wersji A01) str. 98-103
kryty DUO dla szer. „60”-„70” 88/108,24	

*możliwa tolerancja +/- 1-2 mm

system PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

WYPOSAŻENIE

zamek hakowy (chrom) na blokadę

szczotki do systemu

wykonanie samego skrzydła do sys. przesuwne **+ 55/67,65**

+ cena uchwytu

wymiana zamka na blokadę (WC)

143/175,89

kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie*

uchwyty do drzwi przesuwnych
do zabudowy w ścianie

str. 131

spawalniacz SP60** do jednoskrzydłowych

127/156,21 (1 szt.)


spawalniacz SP60** do dwuskrzydłowych

253/311,19 (2 szt.)

Istnieje możliwość zamówienia zabudowy i kasety o 100 mm i 200 mm wyższej.

Istnieje możliwość wykonania zabudowy asymetrycznej – po konsultacji z Działem Handlowym.

DRZWI PRZESUWNE DO ZABUDOWY, PRAWO-LEWE SYMETRYCZNE

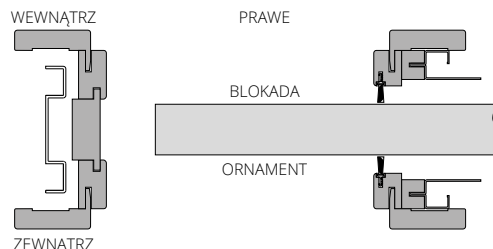

kaseta pojedyncza (100 lub 125 mm)

wymiary skrzydeł	cena
„60” (G/60)	
„70” (G/70)	
„80” (G/80)	+760/934,80
„90” (G/90)	
„100” (G/100)	

dopłaty

za system synchronizacji
(jednoczesnego otwarcia)
w drzwiach dwuskrzydłowych

+124/152,52
do ceny kasety podwójnej

kaseta podwójna (100 lub 125 mm)

wymiary skrzydeł	cena
„60”+„60” (GG/60)	
„70”+„70” (GG/70)	
„80”+„80” (GG/80)	+1540/1894,20
„90”+„90” (GG/90)	

asortyment dodatkowy

cena 1 szt.

szczotka biała SB 01

+15/18,45

szczotka czarna SB 03

*kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie (minimalna grubość kasety pojedynczej lub podwójnej wraz z obudową G/K wynosi: 100 mm dla skrzydeł płaskich; 125 mm dla skrzydeł z wystrojem oraz szklonych przy pomocy ramek)

**Zastosowanie spawalniacza SP60 do systemu chowanego w ścianę:

- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60” – „100”

- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60” + „60” – „90” + „90” bez synchronizacji
jednoczesnego zamykania skrzydeł lub dwuskrzydłowych szerokość „80” + „80” – „90” + „90” z synchronizacją jednoczesnego zamykania skrzydeł.

Z uwagi na system montażu spawalniacza SP60 nie można zastosować w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05; PASSO; ESTATO/ESTATO LUX – A02, A03




drzwi w systemie PRZESUWNYM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

SYSTEM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

Cena systemu zabudowy = cena wybranego skrzydła + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabel poniżej
Cena systemu zabudowy DUO = cena wybranego skrzydła + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabel poniżej


Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm
Do skrzydeł: ARCO, ETIUDA, ETIUDA LUX, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE LUX, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, ESTATO, FIORI, SEDO.
Do skrzydeł pełnych INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, FIORD, DECO LUX, SUBLIME, HAPTIC, ESTATO LUX, TIARA, CAMBIO, DECO, ESPINA, MONA, ANMI, PASSO.

drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	UNI MAT PLUS	MALOWANE biały 001*	do laminowanych	FORNIROWANE		
				HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
				LAMISTONE CPL			
zakres w mm				SILKSTONE			
100-106	832/1023,36	897/1103,31	1274/1567,02	884/1087,32	1087/1337,01	1186/1458,78	1246/1532,58

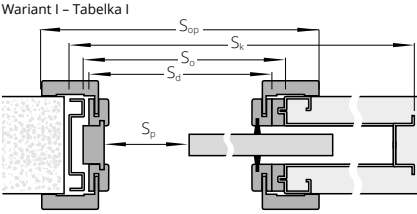


Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (wersje pełne lub szklone)
Do skrzydeł: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA LUX, DECO, SIMPLE, FIORD, CAMBIO, MODERN, SEMPRE, SEMPRE ONDA, SEMPRE LUX, SEMPRE VERSE, INTERSOLID II, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, ESTATO, FIORI, ESTATO LUX, VILANO, HAPTIC, TIARA, VERTIGO, DECO LUX, ESPINA, MONA, ANMI, PASSO, SEDO, CREATO.

drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	UNI MAT PLUS	MALOWANE biały 001*	do laminowanych	FORNIROWANE		
				HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
				LAMISTONE CPL			
zakres w mm				SILKSTONE			
125-140	850/1045,50	916/1126,68	1301/1600,23	901/1108,23	1213/1491,99	1213/1491,99	1276/1569,48
140-160	871/1071,33	937/1152,51	1336/1643,28	929/1142,67	1213/1491,99	1213/1491,99	1276/1569,48
160-180	889/1093,47	955/1174,65	1356/1667,88	943/1159,89	1218/1498,14	1218/1498,14	1279/1573,17
180-200	902/1109,46	968/1190,64	1380/1697,40	960/1180,80	1246/1532,58	1246/1532,58	1310/1611,30
200-240	935/1150,05	1002/1232,46	1428/1756,44	994/1222,62	1306/1606,38	1306/1606,38	1371/1686,33
240-280	962/1183,26	1029/1265,67	1474/1813,02	1027/1263,21	1360/1672,80	1360/1672,80	1430/1758,90
280-320	987/1214,01	1054/1296,42	1569/1929,87	1053/1295,19	1408/1731,84	1408/1731,84	1476/1815,48

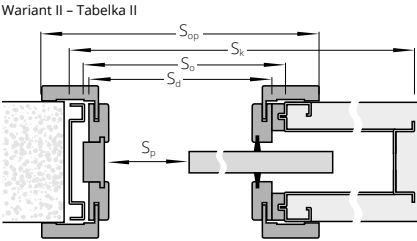

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (skrzydła z wystrojem)
Do skrzydeł: INTERSOLID, NOSTRE, INVERNO.

drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	MALOWANE biały 001*	do laminowanych	FORNIROWANE		
			HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
			LAMISTONE CPL			
zakres w mm			SILKSTONE			
125-131	846/1040,58	1349/1659,27	894/1099,62	1180/1451,40	1263/1553,49	1359/1671,57
131-140	850/1045,50	1360/1672,80	901/1108,23	1187/1460,01	1271/1563,33	1371/1686,33
140-160	871/1071,33	1397/1718,31	929/1142,67	1286/1581,78	1376/1692,48	1483/1824,09
160-180	889/1093,47	1417/1742,91	943/1159,89	1309/1610,07	1439/1769,97	1512/1859,76
180-200	902/1109,46	1443/1774,89	960/1180,80	1339/1646,97	1474/1813,02	1548/1904,04
200-220	917/1127,91	1467/1804,41	978/1202,94	1375/1691,25	1510/1857,30	1584/1948,32
220-260	946/1163,58	1513/1860,99	1011/1243,53	1438/1768,74	1582/1945,86	1661/2043,03
260-300	987/1214,01	1578/1940,94	1053/1295,19	1513/1860,99	1675/2060,25	1757/2161,11

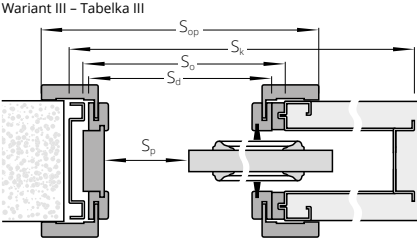

DOPLATY

do dwuskrzydłowych	+50%
szerokość „100”	30/36,90
opaski 80 mm	+30%
opaski łączone pod kątem 90°	30/36,90

*kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) – dopłata
wg tabeli dla poszczególnych modeli skrzydeł.

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)							drzwi dwuskrzydłowe Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)						
TABELKA I, II, III													
typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	Sop	typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	Sop
„60”	644	625	650	1301	510	725	„60”+„60”	1288	1216	1250	2520	1030	1316
„70”	744	725	750	1501	610	825	„70”+„70”	1488	1416	1450	2920	1230	1516
„80”	844	825	850	1701	710	925	„80”+„80”	1688	1616	1650	3320	1430	1716
„90”	944	925	950	1901	810	1025	„90”+„90”	1888	1816	1850	3720	1630	1916
„100”	1044	1025	1050	2101	910	1125							
WYSOKOŚĆ							Hsb	Hd	Ho	Hk	Hp	Hop	
							2033	2038	2075	2116	2016	2088	

Ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydeł
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego ościeżnicy
Sk – szerokość po zewnętrznej stronie kasety
Sp – szerokość przejścia
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydeł
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego ościeżnicy
Hk – wysokość po zewnętrznej stronie kasety
Hp – wysokość przejścia
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

system PRZESUWNY NAŚCIENNY

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY

standard:
mosiężny uchwyt podłużny chrom satyna (U4) str. 131

opcjonalnie:

uchwyty lub zamek hakowy str. 131

spowalniczn SP60* do jednoskrzydłowych 127/156,21 (1 szt.)

spowalniczn SP60* do dwuskrzydłowych 253/311,19 (2 szt.)

spowalniczn BIAS do jednoskrzydłowych 242/297,66 (1 szt.)

spowalniczn BIAS do dwuskrzydłowych 484/595,32 (2 szt.)

*Zastosowanie spowalniczn SP60 do systemu naściennego:


- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60” – „100”

- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60” + „60” – „90” + „90”


Z uwagi na system montażu spowalniczn SP60 nie można zastosować w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05; PASSO; ESTADO/ESTADO LUX – A02, A03;

W drzwiach szklonych ornament od zewnątrz,
w drzwiach z zamkiem blokada od wewnątrz.

W drzwiach dwuskrzydłowych:
prawych – zamek w skrzydle prawym;
lewych – zamek w skrzydle lewym.



**system przesuwny
naścienny**
(maskownica
z MDF wykonana
w kolorystyce skrzydła)

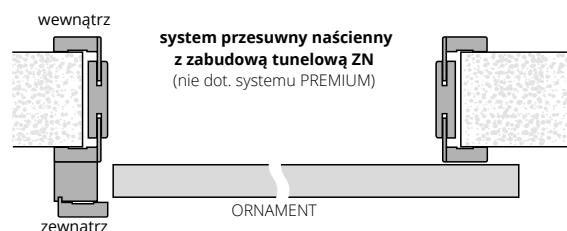

DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO

„60” – 1795 mm	„60”+„60” – 3448 mm*
„70” – 1795 mm	„70”+„70” – 3448 mm*
„80” – 1795 mm	„80”+„80” – 3448 mm*
„90” – 2045 mm	„90”+„90” – 3948 mm*
„100” – 2295 mm	

*maskownica łączona jest z dwóch elementów
wysokość maskownicy 110 mm



przewodnica systemu naściennego



maskownica i słup dojazdowy
systemu naściennego





drzwi w systemie PRZESUWNYM NAŚCIENNYM

SYSTEM NAŚCIENNY
cena zawiera: prowadnicę, maskownicę i słup dojazdowy*

drzwi jednoskrzydłowe	MALOWANE biały 001 RAL 9003**	ECO TOP	UNI MAT PLUS	do laminowanych	FORNIROWANE		
				HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
				LAMISTONE CPL			
				SILKSTONE			
	NCSs0500-N	folia drewnopodobna		laminat drewnopodobny			
dopłata do wybranego modelu skrzydła wewnątrzlokalowego							
„60”-„90”	1070/1316,10	779/958,17	844/1038,12	779/958,17	917/1127,91	1097/1349,31	1152/1416,96
„100”	1197/1472,31	916/1126,68	991/1218,93	916/1126,68	1001/1231,23	1194/1468,62	1253/1541,19

DOPLATY	do dwuskrzydłowych	+50%	CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)
	drzwi niższe o 50 mm	+20%	
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%	
	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%	
	opaski łączone pod kątem 90° (tylko opaski 80 mm)	30/36,90	
	opaski o szerokości 80 mm	+30%	
	opcje wentylacji	str. 127	
	* opcjonalnie wersja z systemem zabudowy ściany („tunel wykończeniowy”) – cena w zależności od grubości muru		
** kolory palet RAL, NCS - dopłata według tabeli kolorystycznej, istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + 55/67,65) + cena uchwyty			

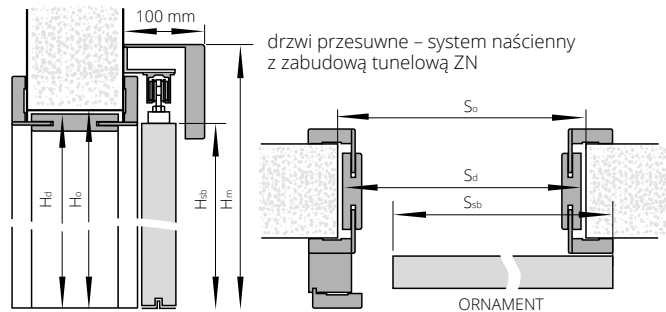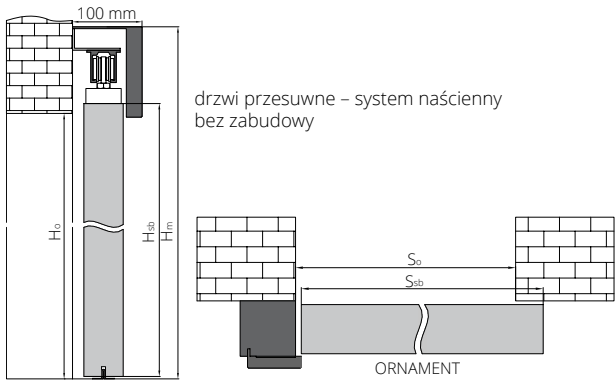

Do systemu naściennego proponujemy zabudowę tunelową ZN (str. 120)
W przypadku zastosowania zabudowy tunelowej z opaskami 80 mm konieczne jest przycięcie opaski nadprożowej podczas montażu przez klienta.

SZEROKOŚĆ					
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840
„100”	1044	1020			

WYSOKOŚĆ	Ho	Hsb	Hm
	2020	2033	2138

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)				drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			
typ	Ssb	So	Sd	typ	Ssb	So	Sd
„60”	644	670	649	„60”+„60”	1288	1305	1282
„70”	744	770	749	„70”+„70”	1488	1505	1482
„80”	844	870	849	„80”+„80”	1688	1705	1682
„90”	944	970	949	„90”+„90”	1888	1905	1882
„100”	1044	1070	1049				


WYSOKOŚĆ	Ho	Hd	Hsb	Hm
	2055	2044	2033	2138

system PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM	
standard:	
uchwyt podłużny w kolorze chrom-satyna (U4)	str. 131
opcjonalnie:	
uchwyty do skrzydeł przesuwnych	str. 131

SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM

cena zawiera: maskownicę z prowadnicą (elementy z aluminium)
do drzwi jednoskrzydłowych + 612/752,76
do drzwi dwuskrzydłowych + 1224/1505,52
Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu
(dopłata + 55/67,65) + cena uchwytu

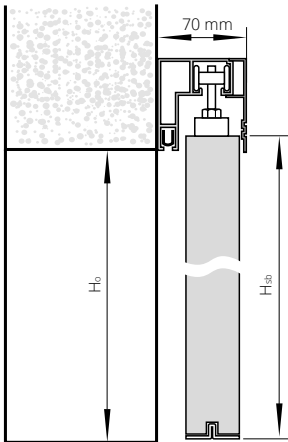

DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO PREMIUM	
„60”	1800 mm
„70”	1800 mm
„80”	1800 mm
„90”	2000 mm
„60”+„60”	1800 + 1800 mm
„70”+„70”	1800 + 1800 mm
„80”+„80”	1800 + 1800 mm
„90”+„90”	2000 + 2000 mm

Hm – wysokość po zewnętrznej stronie maskownicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

SZEROKOŚĆ					
drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840
wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2103 mm					



drzwi w systemie PRZESUWNYM NAŚCIENNYM PREMIUM

system PRZESUWNY NAŚCIENNY MOVI



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowane, fornirowane i malowane.

Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, laminowana lub w powierzchniach ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE:

uchwyt podłużny U4 chrom satyna

OPCJONALNE:

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej **150/184,50**

skrzydło niższe o 50 mm bez dopłaty

skrzydło wyższe o 50 mm **+ 5%**

skrzydło wyższe o 100 mm **+ 10%**

skrzydło wyższe o 150 mm **+ 15%**

skrzydło wyższe o 200 mm **+ 20%**



Dla systemu przesuwne MOVI nie ma możliwości wykonania zabudowy tunelowej.

**Cena kompletnego systemu MOVI = cena skrzydła MOVI
+ cena systemu przesuwne MOVI**


SYSTEM PRZESUWNY MOVI

szerokość skrzydła	cena
„70” - „100”	1400/1722,00
„110”	1450/1783,50



SKRZYDŁO DO SYSTEMU PRZESUWNEGO MOVI

szerokość skrzydła	ECO TOP	UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL	LAMINOWANE	MALOWANE	BLACK	Fornirowane			ESPINA	
			SILKSTONE	CPL 0,2 MM	biały RAL 9003	RAL 9005	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	GRUPA A	GRUPA B
„70” - „90”	325/399,75	411/505,53	513/630,99	594/730,62	899/1105,77	1099/1351,77	746/917,58	946/1163,58	986/1212,78	1507/1853,61	1682/2068,86
„100” - „110”	357/439,11	444/546,12	564/693,72	642/789,66	989/1216,47	1189/1462,47	827/1017,21	1039/1277,97	1080/1328,40	1658/2039,34	1852/2277,96

zamknięte

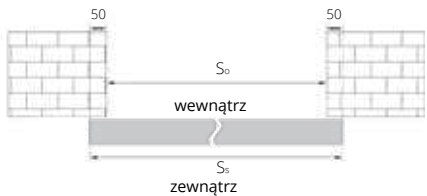


otwarte (drzwi lewe)

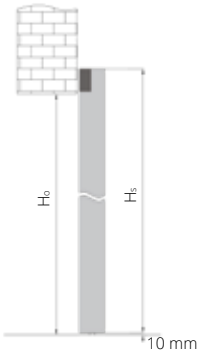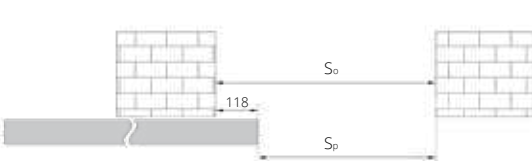

SZEROKOŚĆ			
wymiar	S _s	S _o	S _p
„70”	744	644	526
„80”	844	744	626
„90”	944	844	726
„100”	1044	944	826
„110”	1144	1044	926

WYSOKOŚĆ		
wymiar	H _s	H _o
skrzydło niższe o 50 mm	2040	1980
skrzydło standard	2090	2030
skrzydło wyższe o 50 mm	2140	2080
skrzydło wyższe o 100 mm	2190	2130
skrzydło wyższe o 150 mm	2240	2180
skrzydło wyższe o 200 mm	2290	2230

S_s – szerokość drzwi
S_o – szerokość otworu montażowego
S_p – szerokość przejścia
H_s – wysokość skrzydła
H_o – wysokość otworu montażowego



drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN

LUMEN

od **950**/1168,50
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszanej na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowanej.



klamka



zawias

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN




WERSJA I	szerokość „60” – „80”	szerokość „90”	szerokość „100”
tafla szkło przeźierne, satyna biała	950/1168,50	1041/1280,43	1145/1408,35
tafla szkło satyna brąz, satyna grafit	1276/1569,48	1415/1740,45	1557/1915,11

OŚCIEŻNICA REGULOWANA LUMEN (ZL)



SZEROKOŚĆ				
drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	676	646	617	746
„70”	776	746	717	846
„80”	876	846	817	946
„90”	976	946	917	1046
„100”	1076	1046	1017	1146
WYSOKOŚĆ				
	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2053	2043	2017	2093

S_s, H_s - wymiary skrzydła
S_d, H_d - wymiary drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o, H_o - proponowany wymiar montażowy
S_{op} - szerokość po zewnętrznej stronie opaski

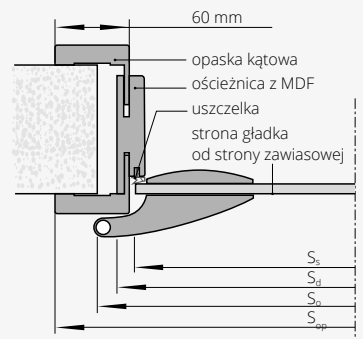

LUMEN	stopień regulacji (mm)	ECO TOP	UNI MAT PLUS	do laminowanych	MALOWANE BIAŁY 001 (RAL 9003)*	FORNIROWANE		
				HIGH TOP		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
				LAMISTONE CPL				
				SILKSTONE				
ZL 1A	75-85	360/442,80	416/511,68	425/522,75	670/824,10	684/841,32	785/965,55	827/1017,21
ZL 1B	85-95	360/442,80	416/511,68	425/522,75	670/824,10	684/841,32	785/965,55	827/1017,21
ZL 2	95-120	370/455,10	426/523,98	439/539,97	696/856,08	702/863,46	810/996,30	849/1044,27
ZL 3	120-140	382/469,86	437/537,51	451/554,73	721/886,83	725/891,75	832/1023,36	874/1075,02
ZL 4	140-160	391/480,93	447/549,81	463/569,49	737/906,51	746/917,58	860/1057,80	901/1108,23
ZL 5	160-180	403/495,69	459/564,57	478/587,94	776/954,48	767/943,41	881/1083,63	927/1140,21
ZL 6	180-200	417/512,91	471/579,33	495/608,85	798/981,54	794/976,62	915/1125,45	961/1182,03
ZL 7	200-220	432/531,36	486/597,78	510/627,30	827/1017,21	828/1018,44	945/1162,35	991/1218,93
ZL 8	220-240	449/552,27	502/617,46	527/648,21	856/1052,88	850/1045,50	982/1207,86	1030/1266,90
ZL 9	240-260	463/569,49	516/634,68	544/669,12	887/1091,01	880/1082,40	1013/1245,99	1062/1306,26
ZL 10	260-280	478/587,94	529/650,67	561/690,03	928/1141,44	907/1115,61	1042/1281,66	1095/1346,85
ZL 11	280-300	497/611,31	549/675,27	586/720,78	973/1196,79	947/1164,81	1095/1346,85	1150/1414,50

*ościeżnica Lumen w kolorystyce MALOWANE występuje tylko z opaską 80 mm
Brak możliwości zamówienia opasek łączonych pod kątem 90°

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło hartowane satyna biały/brąz/grafit lub przeźierne o grubości 8 mm
ornament od strony przeciwnej do zawiasów

wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1040 mm
od dolnej krawędzi tafli

DODATKOWE (za dopłatą)

ościeżnica stała i regulowana metalowa

podcięcie wentylacyjne (str. 127)

100/123,00

tafla szklana o nietypowej wysokości 1967 mm

bez dopłaty

elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12AC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)

184/226,32

elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)

179/220,17

elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)

184/226,32

elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)

242/297,66


okucia DORMA

wg tabeli

OKUCIA
DORMA



aluminium
EV1-Deco 114



aluminium stal
nierdzewna 107



czarny**

klamka
+ mały zamek
+ zawiasy

946/1163,58

1298/1596,54

1210/1488,30

klamka + WB
+ zawiasy

946/1163,58

1298/1596,54

1210/1488,30

klamka + WC
+ zawiasy

1155/1420,65

1540/1894,20

1397/1718,31

klamko-galka
+ mały zamek
+ zawiasy*

1100/1353,00

1425/1752,75



1342/1650,66

*kompletacja drzwi z elektrozaczepem

** dolny zawias z czarną osłonką, górny zawias czarny malowany

WB - do wkładki;

WC - do blokady łazienkowej



drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

SKŁADANE

od **730**/897,90
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Skrzydło drzwiowe zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF laminowanymi lub fornirowanymi. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.





uchwyt


Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN DUO

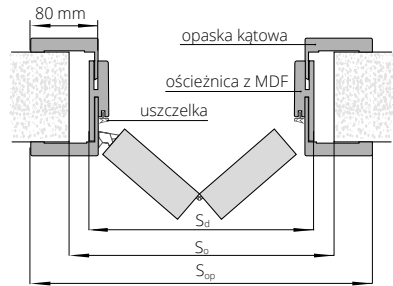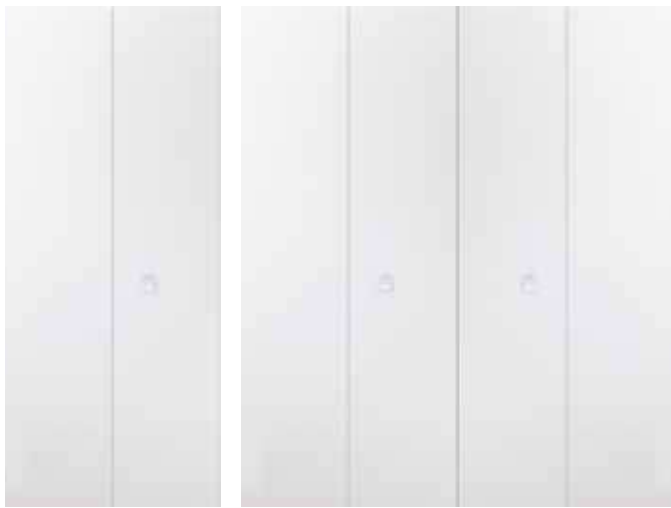

WERSJA	00	00 dwuskrzydłowe
MAŁOWANE	1094/1345,62	2159/2655,57
ECO TOP	782/961,86	1539/1892,97
UNI MAT PLUS	878/1079,94	1729/2126,67
HIGH TOP	818/1006,14	1610/1980,30
LAMISTONE CPL	811/997,53	1595/1961,85
LAMINOWANE CPL	730/897,90	1436/1766,28
SILKSTONE	835/1027,05	1645/2023,35
SILKSTONE CPL	1095/1346,85	2165/2662,95
FORNIROWANE GRUPA A	1107/1361,61	2185/2687,55
FORNIROWANE GRUPA B	1148/1412,04	2269/2790,87
FORNIROWANE GRUPA C	1247/1533,81	2464/3030,72

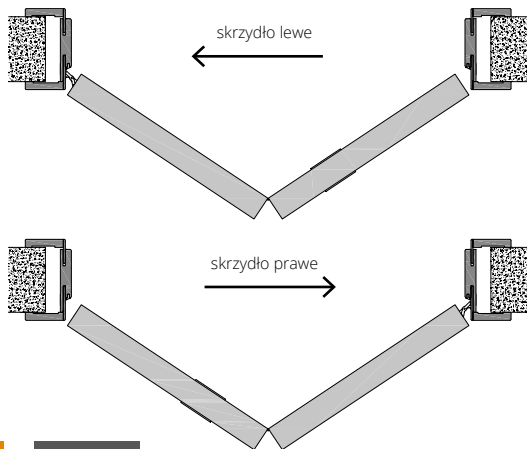

KOLORYSTYKA



*nie dot. ościeżnicy stałej DUO
**nie dot. ościeżnicy regulowanej DUO



OŚCIEŻNICE



*UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm (dot. ościeżnicy DIN DUO)

Drzwi składane ościeżnica DIN DUO							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	690	652	792	„60”+„60”	1305	1267	1407
„70”	790	752	892	„70”+„70”	1505	1467	1607
„80”	890	852	992	„80”+„80”	1705	1667	1807
„90”	990	952	1092	„90”+„90”	1905	1867	2007

WYSOKOŚĆ	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2085	2079	2040	2133

S_d, H_d - wymiary drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o, H_o - proponowany wymiar montażowy
S_{op}, H_{op} - wymiary po zewnętrznej stronie opaski
H_s - wysokość skrzydła

Drzwi składane ościeżnica stała drewniana DUO					
drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _o	S _d	typ	S _o	S _d
„60”	713	693	„60”+„60”	1328	1308
„70”	813	793	„70”+„70”	1528	1508
„80”	913	893	„80”+„80”	1728	1708
„90”	1013	993	„90”+„90”	1928	1908

WYSOKOŚĆ	H _o	H _d	H _s
	2093	2083	2040

Drzwi składane ościeżnica regulowana drewniana DUO							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	713	693	836	„60”+„60”	1328	1308	1451
„70”	813	793	936	„70”+„70”	1528	1508	1651
„80”	913	893	1036	„80”+„80”	1728	1708	1851
„90”	1013	993	1136	„90”+„90”	1928	1908	2051

WYSOKOŚĆ	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2093	2083	2040	2154

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
przewodnica i zawiasy kryte regulowane w skrzydle	
zawiasy: kryte regulowane „60”-„80” – 2 szt., „90”- 3 szt.	
uchwyt okrągły plastikowy	
DODATKOWE (za dopłatą)	
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	130/159,90
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	150/184,50
drzwi niższe o 55 mm	bez dopłaty

drzwi wyższe o 50 mm, 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 150 mm, 200 mm	+20%
trzeci zawias w skrzydle kryty DUO dla szerokości „60”-„80”	88/108,24
zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB (tylko jednoskrzydłowe)	105/129,15
uchwyty do skrzydeł składanych	str. 131

DŹWIĘKOIZOLACYJNE

od **652/801,96**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi jednoskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE** w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Skrzydło z uszczelką opadającą.

izolacyjność akustyczna:

z ościeżnicą drewnianą:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)

z ościeżnicą metalową:

klasa Rw = 27 dB (typ A); klasa Rw=37 dB* (typ B)

z ościeżnicą regulowaną DIN:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=37 dB (typ B)

aprobata techniczna ITB: AT - 15-6411/2016

* drzwi dostępne na jednostkowe dopuszczenie

Drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO** w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). **Drzwi występują w wersji jedno- i dwuskrzydłowej z ościeżnicą drewnianą (stałą DUO lub regulowaną DUO).** Skrzydło z uszczelką opadającą.

izolacyjność akustyczna:

jedno- i dwuskrzydłowe typ A - **klasa Rw=27 dB**


jednoskrzydłowe typ B - **klasa Rw=37 dB**

dwuskrzydłowe typ B - **klasa Rw=32 dB**

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości

mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji

aprobata techniczna ITB: AT - 15-6411/2016



drzwi DŹWIĘKOIZOLACYJNE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



klamka, zamek



standardowe łączenie opasek pod kątem 45°



drzwi DŹWIĘKOIZOLACYJNE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA

00



DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A

MALOWANE (RAL 9003)	1007/1238,61
ECO TOP	652/801,96
UNI MAT PLUS	736/905,28
HIGH TOP	686/843,78
LAMISTONE CPL	723/889,29
SILKSTONE	748/920,04
SILKSTONE CPL	1034/1271,82
LAMINOWANE CPL 0,2	730/897,90
FORNIROWANE GRUPA A	1007/1238,61
FORNIROWANE GRUPA B	1076/1323,48
FORNIROWANE GRUPA C	1133/1393,59
SILKWOOD	1133/1393,59

DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP B

MALOWANE (RAL 9003)	1254/1542,42
ECO TOP	1188/1461,24
UNI MAT PLUS	1273/1565,79
HIGH TOP	1188/1461,24
LAMISTONE CPL	1188/1461,24
SILKSTONE	1188/1461,24
SILKSTONE CPL	1474/1813,02
LAMINOWANE CPL 0,2	1188/1461,24
FORNIROWANE GRUPA A	1254/1542,42
FORNIROWANE GRUPA B	1322/1626,06
FORNIROWANE GRUPA C	1389/1708,47
SILKWOOD	1389/1708,47

KOLORYSTYKA




dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

OŚCIEŻNICE



* nie dotyczy ECO TOP



WYPOSAŻENIE

DŹWIĘKOIZOLACYJNE

STANDARDOWE

zamek jednopunktowy wpuszczany na wkładkę, rozstaw 72 mm
zawiasy czopowe regulowane - 3 szt.
uszczelka opadająca
standardowe szerokości: „80”, „90”

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”	+20%
rozmiar „110”	+40%
dźwignia antypaniczna	
samozamykacz nawierzchniowy	str. 131
zamki elektroniczne	
elektrozaczep (awersyjny lub rewersyjny)	
wystroje (brak możliwości zastosowania intarsji w wersji Typ B)	
szyldy z kontrolą dostępu	
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
drzwi wyższe o 250 mm lub 300 mm (nie dot. ościeżnic DIN)	+30%
drzwi wyższe o 350 mm lub 400 mm (nie dot. ościeżnic DIN)	+40%

DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO

STANDARDOWE

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
 („60°-„70° – 2 szt.; „80° - „90° – 3 szt.)

zamek:

drzwi jednoskrzydłowe – magnetyczny na klucz lub wkładkę, rozstaw 85 mm
drzwi dwuskrzydłowe – zapadkowo zasuwkowy na klucz lub wkładkę, 72 mm
uszczelka opadająca

DODATKOWE (za dopłatą)


samozamykacz nawierzchniowy lub kryty	
zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy	
nawierzchniowe zwory elektromagnetyczne firm: ASSA ABLOY, DORMA lub GEZE	
wizjer	
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
drzwi wyższe o 250 mm lub 300 mm	+30%
drzwi wyższe o 350 mm lub 400 mm	+40%



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica STAŁA MDF

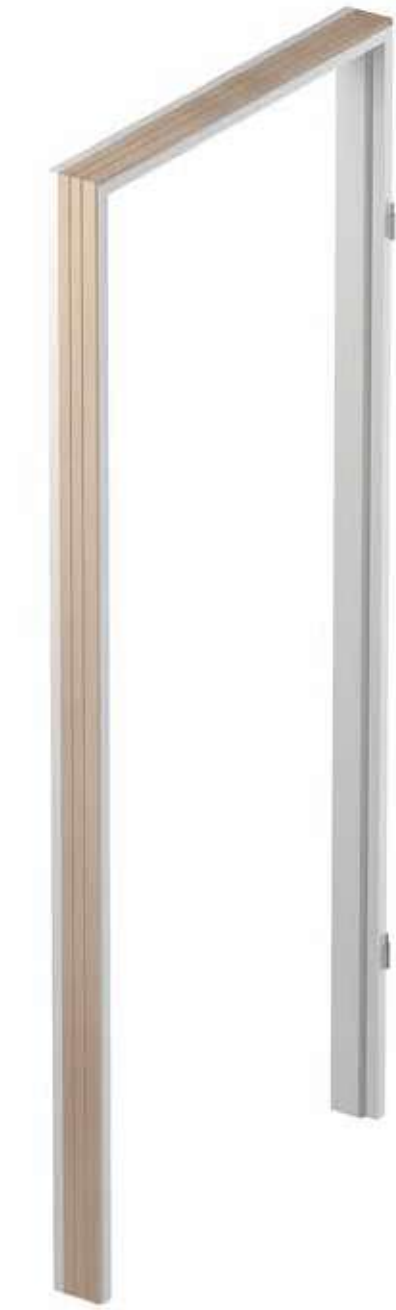

ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP
		LAMISTONE CPL
		SILKSTONE


drzwi jednoskrzydłowe	210/258,3	273/335,79	251/308,73
--------------------------	-----------	------------	------------

DOPLATY	drzwi dwuskrzydłowe	+50%
	ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
	„100”	30/36,90
	„110”	60/73,80

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

OPCJA listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

UWAGA! Ościeżnice z MDF nie występują w wersji malowanej

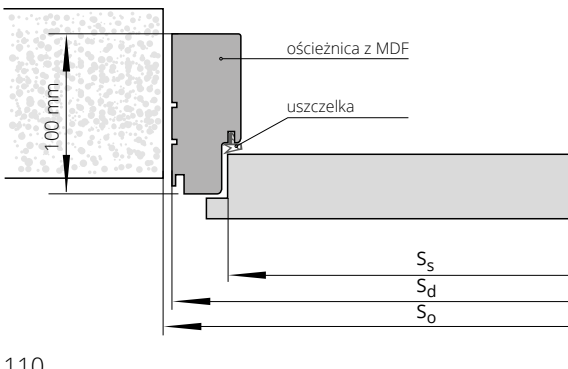

SZEROKOŚĆ						
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	So	Sd	Ss	typ	So	Sd
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60”+„80” „70”+„70”	1543	1523
„90”	1009	989	918	„60”+„90” „70”+„80”	1643	1623
				„70”+„90” „80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923

WYSOKOŚĆ	Ho	Hd	Hs
	2074	2064	2020

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego



ościeżnica STAŁA POL-SKONE



UNI MAT PLUS	do laminowanych	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
	HIGH TOP		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
	LAMISTONE CPL				
	SILKSTONE				
drzwi jednoskrzydłowe	383/471,09	383/471,09	455/559,65	538/661,74	564/693,72
drzwi dwuskrzydłowe	590/725,70	590/725,70	638/784,74	756/929,88	691/849,93

DOPLATY	CENA (zł)	
	netto	brutto
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty	
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%	
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%	
„100”	30/36,90	
„110”	60/73,80	
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **	196/241,08	
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**	179/220,17	
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	184/226,32	
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	242/297,66	


TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata +50/61,50

SZEROKOŚĆ						
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60”+„80” „70”+„70”	1543	1523
„90”	1009	989	918	„60”+„90” „70”+„80”	1643	1623
„90 plus”	1019	999	928	„70”+„90” „80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923

WYSOKOŚĆ			
	H _o	H _d	H _s
	2074	2064	2020
S _s – szerokość skrzydła	H _s – wysokość skrzydła		
S _d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy	H _d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy		
S _o – szerokość otworu montażowego	H _o – wysokość otworu montażowego		

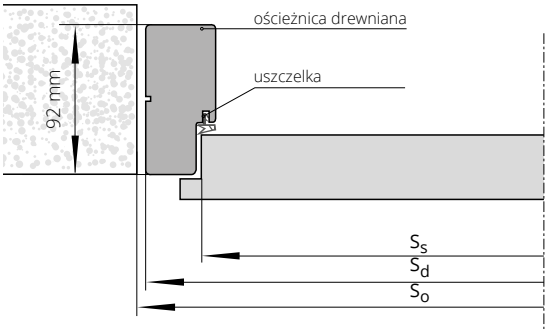



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN



drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP	
				LAMISTONE CPL	
				SILKSTONE	
				do laminowanych	
ZP1A	75-85	348/428,04	403/495,69	412/506,76	
ZP1B	85-95	348/428,04	403/495,69	412/506,76	
ZP2	95-120	358/440,34	413/507,99	427/525,21	
ZP3	120-140	370/455,10	426/523,98	439/539,97	
ZP4	140-160	379/466,17	434/533,82	450/553,50	
ZP5	160-180	391/480,93	447/549,81	465/571,95	
ZP6	180-200	404/496,92	459/564,57	482/592,86	
ZP7	200-220	419/515,37	473/581,79	498/612,54	
ZP8	220-240	436/536,28	489/601,47	516/634,68	
ZP9	240-260	450/553,50	503/618,69	533/655,59	
ZP10	260-280	465/571,95	517/635,91	549/675,27	
ZP11	280-300	485/596,55	536/659,28	573/704,79	

drzwi jednoskrzydłowe		MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE			BLACK
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
ZP1A	75-85	659/810,57	674/829,02	774/952,02	815/1002,45	897/1103,31
ZP1B	85-95	659/810,57	674/829,02	774/952,02	815/1002,45	897/1103,31
ZP2	95-120	684/841,32	692/851,16	799/982,77	838/1030,74	931/1145,13
ZP3	120-140	710/873,30	713/876,99	821/1009,83	862/1060,26	967/1189,41
ZP4	140-160	726/892,98	735/904,05	848/1043,04	890/1094,70	988/1215,24
ZP5	160-180	764/939,72	756/929,88	870/1070,10	915/1125,45	1038/1276,74
ZP6	180-200	786/966,78	783/963,09	905/1113,15	951/1169,73	1069/1314,87
ZP7	200-220	814/1001,22	816/1003,68	935/1150,05	980/1205,40	1106/1360,38
ZP8	220-240	845/1039,35	839/1031,97	971/1194,33	1019/1253,37	1150/1414,50
ZP9	240-260	876/1077,48	869/1068,87	1002/1232,46	1051/1292,73	1192/1466,16
ZP10	260-280	916/1126,68	895/1100,85	1030/1266,90	1084/1333,32	1241/1526,43
ZP11	280-300	962/1183,26	937/1152,51	1084/1333,32	1138/1399,74	1308/1608,84

DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%	CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty	
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%	
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%	
„100”	30/36,90	
„110”	60/73,80	
opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja B 90°, wersja C 90°)	30/36,90	
opaski o szerokości 80 mm	bez dopłaty	
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC		
ościeżnica z zaczepek i frezowanie pod elektrozaczep) **	196/241,08	
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U		
12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**	179/220,17	
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem XS12UW 12V AC/DC		
(w tym blacha zaczepek i frezowanie pod elektrozaczep)**	184/226,32	
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC		
(w tym blacha zaczepek i frezowanie pod elektrozaczep)**	242/297,66	
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy***	45/55,35	
wymiana zawiasu typ B na typ K	25/30,75	
zawias trójdzielny typ T	25/30,75	
korona	str. 125	

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z działem Handlowym).
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10).
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata +50/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 15 mm
***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

nowy sposób łączenia opasek – str. 12

Wersja A: 60 mm (nie dot. malowanych)
Wersja B: 80 mm

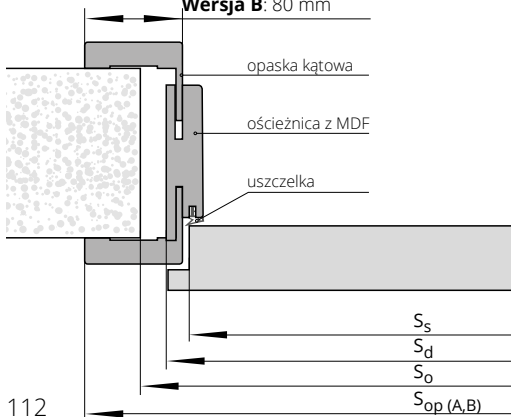


TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe								drzwi dwuskrzydłowe							
typ	So	Sd	Ss	SopA	SopAF	SopB	SopBF	typ	So	Sd	SopA	SopAF	SopB	SopBF	
„60”	676	646	618	746	748	786	788	„60”+„60”	1310	1280	1380	1382	1420	1422	
„70”	776	746	718	846	848	886	888	„60”+„70”	1410	1380	1480	1482	1520	1522	
„80”	876	846	818	946	948	986	988	„60”+„80”+„70”+„70”	1510	1480	1580	1582	1620	1622	
„90”	976	946	918	1046	1048	1086	1088	„60”+„90”+„70”+„80”	1610	1580	1680	1682	1720	1722	
„90 plus”	986	956	928	1056	1058	1096	1098	„70”+„90”+„80”+„80”	1710	1680	1780	1782	1820	1822	
								„80”+„90”	1810	1780	1880	1882	1920	1922	
								„90”+„90”	1910	1880	1980	1982	2020	2022	

WYSOKOŚĆ

	H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
	2053	2043	2020	2093	2113

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
SopAF – wymiar dla ościeżnicy fornirowanej
SopBF – wymiar dla ościeżnicy fornirowanej
SopA – wymiar dla ościeżnicy laminowanej i malowanej
SopB – wymiar dla ościeżnicy laminowanej i malowanej

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM POL-SKONE



drzwi
jednoskrzydłowe

symbol	zakres w mm	HIGH TOP	FORNIROWANE		
		UNI MAT PLUS	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE do laminowanych			
ZZ1	62-79	653/803,19	871/1071,33	1001/1231,23	1050/1291,50
ZZ2	79-99	653/803,19	871/1071,33	1001/1231,23	1050/1291,50
ZZ3	99-123	699/859,77	936/1151,28	1079/1327,17	1136/1397,28
ZZ4	123-143	699/859,77	936/1151,28	1079/1327,17	1136/1397,28
ZZ5	143-189	765/940,95	1027/1263,21	1184/1456,32	1242/1527,66
ZZ6	189-209	765/940,95	1027/1263,21	1184/1456,32	1242/1527,66
ZZ7	209-255	834/1025,82	1122/1380,06	1288/1584,24	1350/1660,50
ZZ8	255-275	834/1025,82	1122/1380,06	1288/1584,24	1350/1660,50
ZZ9	275-321	899/1105,77	1201/1477,23	1386/1704,78	1455/1789,65
ZZ10	321-341	899/1105,77	1201/1477,23	1386/1704,78	1455/1789,65
ZZ11	341-391	993/1221,39	1329/1634,67	1523/1873,29	1599/1966,77


DOPLATY

ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
drzwi dwuskrzydłowe	+50%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	196/241,08
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)*	179/220,17
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	184/226,32
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	242/297,66
korona	str. 125

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).

* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50, fabrycznie wykonane frezowanie w opaskach pod elektrozaczep.

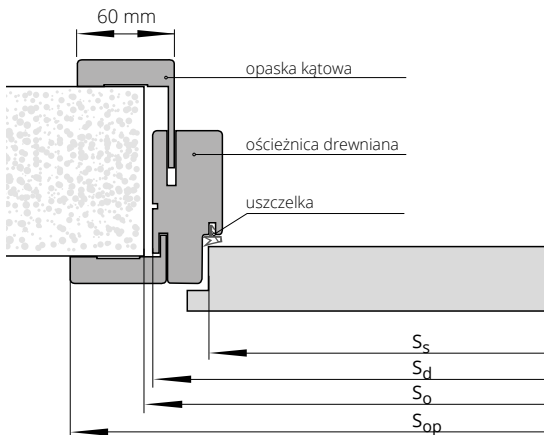

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60”+„80” „70”+„70”	1550	1530	1633
„90”	1015	995	918	1098	„60”+„90” „70”+„80”	1650	1630	1733
„90 plus”	1025	1005	928	1108	„70”+„90” „80”+„80”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2077	2067	2020	2118

S_s – szerokość skrzydła
S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H_s – wysokość skrzydła
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica **STAŁA** SYSTEM DUO



	HIGH TOP	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
	UNI MAT PLUS		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
	LAMISTONE CPL				
	SILKSTONE				
	do laminowanych				
drzwi jednoskrzydłowe	712/875,76	830/1020,90	755/928,65	830/1020,90	854/1050,42
drzwi dwuskrzydłowe	904/1111,92	1096/1348,08	925/1137,75	1031/1268,13	972/1195,56

DOPLATY


ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty	CENA (zł) netto /brutto (VAT 23%)
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%	
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%	
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	258/317,34	
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	221/271,83	
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	231/284,13	

TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)

** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50,
wzrost szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 25 mm

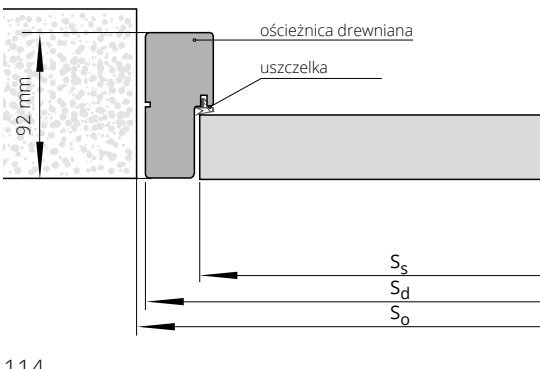

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	So	Sd	Ss	typ	So	Sd
„60”	713	693	625	„60”+„60”	1328	1308
„70”	813	793	725	„60”+„70”	1428	1408
„80”	913	893	825	„60”+„80” „70”+„70”	1528	1508
„90”	1013	993	925	„60”+„90” „70”+„80”	1628	1608
„90 plus”	1038	1018	950	„70”+„90” „80”+„80”	1728	1708
				„80”+„90”	1828	1808
				„90”+„90”	1928	1908

WYSOKOŚĆ


	Ho	Hd	Hs
	2093	2083	2040

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN DUO

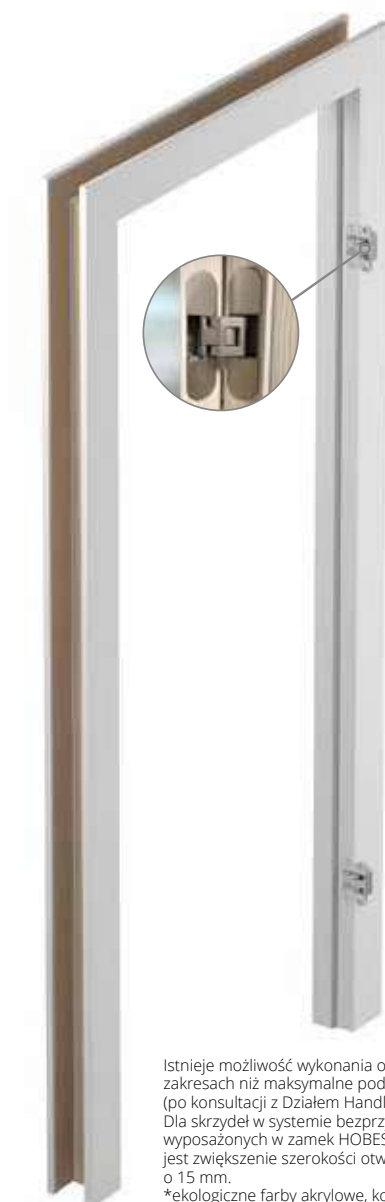

drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP
				LAMISTONE CPL
				SILKSTONE
				do laminowanych
ZD1	75-80	675/830,25	703/864,69	724/890,52
ZD2	80-85	675/830,25	703/864,69	724/890,52
ZD3	85-95	675/830,25	703/864,69	724/890,52
ZD4	95-120	684/841,32	712/875,76	747/918,81
ZD5	120-140	693/852,39	723/889,29	757/931,11
ZD6	140-160	701/862,23	754/927,42	769/945,87
ZD7	160-180	713/876,99	766/942,18	785/965,55
ZD8	180-200	725/891,75	778/956,94	800/984,00
ZD9	200-220	736/905,28	789/970,47	816/1003,68
ZD10	220-240	751/923,73	803/987,69	830/1020,90
ZD11	240-260	762/937,26	814/1001,22	844/1038,12
ZD12	260-280	776/954,48	829/1019,67	866/1065,18
ZD13	280-305	792/974,16	844/1038,12	880/1082,40

drzwi jednoskrzydłowe		MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE			BLACK
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
ZD1	75-80	1004/1234,92	987/1214,01	1082/1330,86	1136/1397,28	1213/1491,99
ZD2	80-85	1004/1234,92	987/1214,01	1082/1330,86	1136/1397,28	1213/1491,99
ZD3	85-95	1004/1234,92	987/1214,01	1082/1330,86	1136/1397,28	1213/1491,99
ZD4	95-120	1025/1260,75	1007/1238,61	1106/1360,38	1160/1426,80	1241/1526,43
ZD5	120-140	1036/1274,28	1028/1264,44	1127/1386,21	1183/1455,09	1264/1554,72
ZD6	140-160	1050/1291,50	1048/1289,04	1150/1414,50	1207/1484,61	1286/1581,78
ZD7	160-180	1063/1307,49	1063/1307,49	1173/1442,79	1231/1514,13	1313/1614,99
ZD8	180-200	1086/1335,78	1091/1341,93	1203/1479,69	1263/1553,49	1345/1654,35
ZD9	200-220	1106/1360,38	1120/1377,60	1230/1512,90	1293/1590,39	1374/1690,02
ZD10	220-240	1127/1386,21	1144/1407,12	1263/1553,49	1325/1629,75	1406/1729,38
ZD11	240-260	1142/1404,66	1172/1441,56	1292/1589,16	1356/1667,88	1436/1766,28
ZD12	260-280	1164/1431,72	1191/1464,93	1320/1623,60	1385/1703,55	1468/1805,64
ZD13	280-305	1190/1463,70	1232/1515,36	1365/1678,95	1434/1763,82	1515/1863,45

DOPLATY

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).
Dla skrzydeł w systemie bezprzylgowym DUO wyposażonych w zamek HOBES konieczne jest zwiększenie szerokości otworu montażowego o 15 mm.

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)

** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 25 mm

***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy***	45/55,35
opaski łączone pod kątem 90° - wersja B 90° wersja C 90°	30/36,90
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	258/317,34
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	221/271,83
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	231/284,13
korona	str. 125

nowy sposób łączenia opasek - str. 12

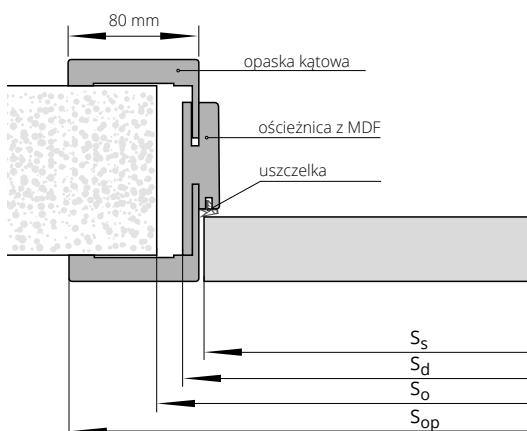



TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

SZEROKOŚĆ										
drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe				
typ	So	Sd	Ss	Sop	SopF	typ	So	Sd	Sop	SopF
„60”	690	652	625	792	794	„60”+„60”	1305	1267	1407	1409
„70”	790	752	725	892	894	„60”+„70”	1405	1367	1507	1509
„80”	890	852	825	992	994	„60”+„80” „70”+„70”	1505	1467	1607	1609
„90”	990	952	925	1092	1094	„60”+„90” „70”+„80”	1605	1567	1707	1709
„90 plus”	1015	977	950	1117	1119	„70”+„90” „80”+„80”	1705	1667	1807	1809
						„80”+„90”	1805	1767	1907	1909
						„90”+„90”	1905	1867	2007	2009

WYSOKOŚĆ					H _o	H _d	H _s	H _{op}
					2075	2063	2040	2133

Ss - szerokość skrzydła
Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego
Sop - wymiar dla ościeżnicy laminowanej i malowanej
SopF - wymiar dla ościeżnicy fornirowanej

Hs - wysokość skrzydła
Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DUO



drzwi
jednoskrzydłowe

symbol	zakres w mm	HIGH TOP	FORNIROWANE		
		UNI MAT PLUS			
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
		do laminowanych			
DI1	76-96	977/1201,71	1124/1382,52	1241/1526,43	1284/1579,32
DI2	96-120	977/1201,71	1124/1382,52	1241/1526,43	1284/1579,32
DI3	120-140	1023/1258,29	1182/1453,86	1311/1612,53	1362/1675,26
DI4	140-186	1023/1258,29	1182/1453,86	1311/1612,53	1362/1675,26
DI5	186-206	1081/1329,63	1263/1553,49	1404/1726,92	1458/1793,34
DI6	206-252	1146/1409,58	1263/1553,49	1404/1726,92	1458/1793,34
DI7	252-272	1146/1409,58	1349/1659,27	1498/1842,54	1556/1913,88
DI8	272-318	1206/1483,38	1349/1659,27	1498/1842,54	1556/1913,88
DI9	318-338	1206/1483,38	1421/1747,83	1588/1953,24	1649/2028,27
DI10	338-388	1293/1590,39	1421/1747,83	1588/1953,24	1649/2028,27


DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
opaski łączone pod kątem 90°	30/36,90
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	258/317,34
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	221/271,83
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) z wyłącznikiem XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	231/284,13
korona	str. 125

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).

* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50

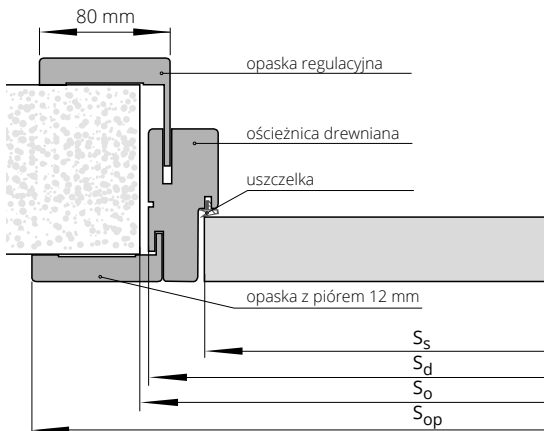

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	So	Sd	Ss	Sop	typ	So	Sd	Sop
„60”	713	693	625	836	„60”+„60”	1328	1308	1451
„70”	813	793	725	936	„60”+„70”	1428	1408	1551
„80”	913	893	825	1036	„60”+„80”+„70”+„70”	1528	1508	1651
„90”	1013	993	925	1136	„60”+„90”+„70”+„80”	1628	1608	1751
„90 plus”	1038	1018	950	1161	„70”+„90”+„80”+„80”	1728	1708	1851
					„80”+„90”	1828	1808	1951
					„90”+„90”	1928	1908	2051

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2093	2083	2040	2154

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski



Szczegółowe
informacje
dot. produktu




ościeżnica REGULOWANA VERTIGO

SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK Z PANELEM


Usłojenie poziome
(LAMISTONE: 231, 240, 241,
242, 243, 250, 260, 263, 265
SILKSTONE: 230, 276, 293,
294, 295, 296, 297)

Usłojenie poziome
(LAMISTONE: 268, 269,
SILKSTONE: 254, 255,
298, 299)

Usłojenie pionowe
(LAMISTONE: 241, 242
SILKSTONE: 293, 294,
295, 296)



FORNIROWANE

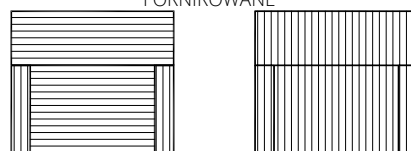

drzwi jednoskrzydłowe		kompletacja (panel/ opaska regulacyjna) w mm	UNI MAT PLUS	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE			BLACK 9005
			LAMISTONE CPL		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
symbol	zakres w mm		SILKSTONE					
ZV1	75-80	75/12	789/970,47	981/1206,63	986/1212,78	1096/1348,08	1199/1474,77	1055/1297,65
ZV2	80-85	80/12	789/970,47	981/1206,63	986/1212,78	1096/1348,08	1199/1474,77	1055/1297,65
ZV3	85-95	85/16	796/979,08	986/1212,78	1000/1230,00	1108/1362,84	1204/1480,92	1063/1307,49
ZV4	95-120	95/32	801/985,23	995/1223,85	1005/1236,15	1122/1380,06	1218/1498,14	1070/1316,10
ZV5	120-140	120/32	816/1003,68	1014/1247,22	1024/1259,52	1141/1403,43	1237/1521,51	1088/1338,24
ZV6	140-160	140/32	829/1019,67	1033/1270,59	1044/1284,12	1154/1419,42	1250/1537,50	1106/1360,38
ZV7	160-180	160/32	841/1034,43	1060/1303,80	1065/1309,95	1180/1451,40	1276/1569,48	1132/1392,36
ZV8	180-200	180/32	854/1050,42	1086/1335,78	1082/1330,86	1199/1474,77	1295/1592,85	1158/1424,34
ZV9	200-220	200/32	882/1084,86	1106/1360,38	1108/1362,84	1231/1514,13	1328/1633,44	1175/1445,25
ZV10	220-240	220/32	894/1099,62	1120/1377,60	1127/1386,21	1245/1531,35	1340/1648,20	1188/1461,24
ZV11	240-260	240/32	908/1116,84	1147/1410,81	1141/1403,43	1262/1552,26	1360/1672,80	1215/1494,45
ZV12	260-280	260/32	921/1132,83	1165/1432,95	1159/1425,57	1282/1576,86	1379/1696,17	1232/1515,36
ZV13	280-305	280/32	933/1147,59	1181/1452,63	1180/1451,40	1302/1601,46	1399/1720,77	1247/1533,81

DOPLATY

ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzeniowy**	50/61,50
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	258/317,34
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	221/271,83
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	231/284,13

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)

**UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

*** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony o 15 mm

CENA KOMPLETU = CENA OŚCIEŻNICY VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

PANEL VERTIGO 1 kpl. (2 szt.)

NOWOŚĆ - Wszystkie panele VERTIGO mają promień R3 na krawędziach pionowych.

wysokość paneli	UNI MAT PLUS	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE			BLACK 9005
	LAMISTONE CPL		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
100 mm	163/200,49	256/314,88	256/314,88	270/332,10	293/360,39	384/472,32
200 mm	183/225,09	293/360,39	293/360,39	308/378,84	337/414,51	417/512,91
300 mm	212/260,76	329/404,67	337/414,51	367/451,41	395/485,85	452/555,96
400 mm	242/297,66	373/458,79	373/458,79	403/495,69	439/539,97	494/607,62
500 mm	270/332,10	410/504,30	403/495,69	439/539,97	475/584,25	529/650,67
600 mm	300/369,00	454/558,42	446/548,58	484/595,32	527/648,21	571/702,33
700 mm	337/414,51	527/648,21	527/648,21	571/702,33	621/763,83	641/788,43
800 mm	367/451,41	555/682,65	555/682,65	607/746,61	659/810,57	668/821,64
900 mm	381/468,63	601/739,23	585/719,55	636/782,28	702/863,46	710/873,30
1000 mm	410/504,30	636/782,28	621/763,83	672/826,56	731/899,13	745/916,35

Ss - szerokość skrzydła

Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

So - szerokość otworu montażowego

Sop - wymiar ościeżnicy od strony zawiasowej

SopL - wymiar ościeżnicy od strony regulacyjnej

dla ościeżnicy laminowanej i malowanej

SopF - wymiar ościeżnicy od strony regulacyjnej dla ościeżnicy fornirowanej

Hs - wysokość skrzydła

Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

Ho - wysokość otworu montażowego


Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe						
typ	So	Sd	Ss	Sop	SopL	SopF
„60”	690	652	625	793	793	795
„70”	790	752	725	893	893	895
„80”	890	852	825	993	993	995
„90”	990	952	925	1093	1093	1095
„90 plus”	1015	977	950	1117	1118	1120

WYSOKOŚĆ

	Ho	Hd	Hop
	2082	2070	2353

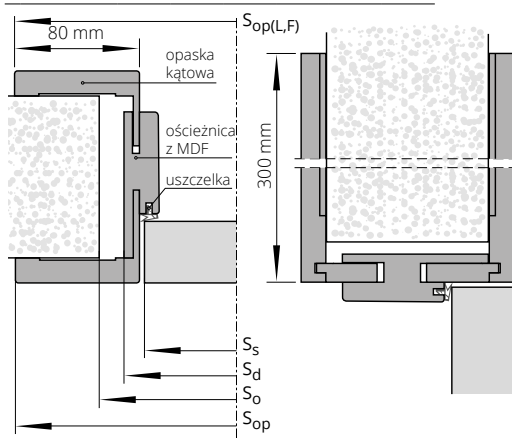



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM REVES



do jednoskrzydłowych		ECO TOP	do laminowanych	MALOWANE biały 001 (RAL 9003)	FORNIROWANE			BLACK
			UNI MAT PLUS		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
			HIGH TOP					
			LAMISTONE CPL					
symbol	zakres w mm		SILKSTONE					
ZW1	75-95	1149/1413,27	1231/1514,13	1404/1726,92	1302/1601,46	1465/1801,95	1638/2014,74	1755/2158,65
ZW2	95-115	1157/1423,11	1240/1525,20	1416/1741,68	1313/1614,99	1477/1816,71	1649/2028,27	1769/2175,87
ZW3	115-135	1168/1436,64	1252/1539,96	1432/1761,36	1327/1632,21	1492/1835,16	1664/2046,72	1788/2199,24
ZW4	135-155	1176/1446,48	1261/1551,03	1445/1777,35	1339/1646,97	1504/1849,92	1678/2063,94	1806/2221,38
ZW5	155-175	1185/1457,55	1272/1564,56	1458/1793,34	1352/1662,96	1518/1867,14	1692/2081,16	1822/2241,06
ZW6	175-195	1194/1468,62	1283/1578,09	1472/1810,56	1365/1678,95	1532/1884,36	1707/2099,61	1840/2263,20
ZW7	195-215	1219/1499,37	1308/1608,84	1501/1846,23	1393/1713,39	1559/1917,57	1736/2135,28	1875/2306,25
ZW8	215-235	1228/1510,44	1317/1619,91	1515/1863,45	1404/1726,92	1572/1933,56	1749/2151,27	1892/2327,16
ZW9	235-255	1238/1522,74	1330/1635,90	1529/1880,67	1419/1745,37	1588/1953,24	1764/2169,72	1911/2350,53
ZW10	255-275	1246/1532,58	1340/1648,20	1544/1899,12	1432/1761,36	1600/1968,00	1778/2186,94	1929/2372,67
ZW11	275-295	1257/1546,11	1351/1661,73	1558/1916,34	1454/1788,42	1614/1985,22	1793/2205,39	1946/2393,58



DOPLATY

ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
trzeci zawias TE	190/233,70
zmiana koloru zawiasu chrom mat na kolor czarny (RAL 9005) lub biały RAL (9016)	90/110,70

* Kolory palety RAL, NSC (oprócz metalicznych) – dopłata według tabeli kolorystycznej

typ	Sd	SopA	SopB	Ss	So
„60”	676	766	816	625	705
„70”	776	866	916	725	805
„80”	876	966	1016	825	905
„90”	976	1066	1116	925	1005
„90 plus”	1001	1091	1141	950	1030
„100”	1076	1166	1216	1025	1105

typ	Hd	HopA	HopB	Hs	Ho
standard	2088	2133	2158	2053	2105
+50	2138	2183	2208	2103	2155
+100	2188	2233	2258	2153	2205
-55	2033	2078	2103	1998	2050
-100	1988	2033	2058	1953	2005

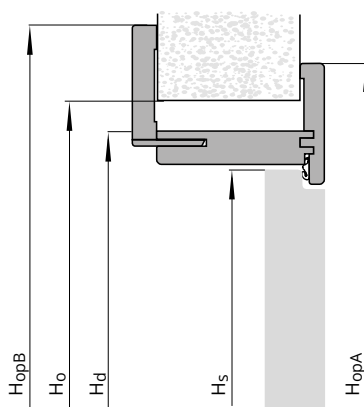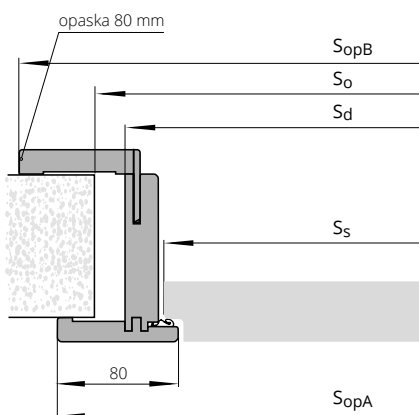

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
SopA – szerokość po zewnętrznej stronie opaski od strony zawiasowej
SopB – szerokość po wewnętrznej stronie opaski od strony regulacyjnej

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
HopA – wysokość po zewnętrznej stronie opaski od strony zawiasowej
HopB – wysokość po wewnętrznej stronie opaski od strony regulacyjnej

KATALOG OŚCIEŻNIC METALOWYCH

DOSTĘPNY W OSOBNEJ PUBLIKACJI



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



SYSTEM REGULACJI z MDF do OŚCIEŻNICY METALOWEJ STAŁEJ

Dedykowany do:
Ościeżnicy bezprzylgowej metalowej FD93
Ościeżnicy przylgowej metalowej FD12
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi RC3, RC3 INVEST
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi CERBER PLUS,
CERBER PLUS RC2

KOLORYSTYKA

Ościeżnica stała metalowa FD12, FD93, RC3,
Cerber Plus: malowana proszkowo w kolorach RAL
Regulacja z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE, FORNIROWANE GRUPA A, B, C.



drzwi jednoskrzydłowe

symbol	zakres w mm (*)	ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
			HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
			LAMISTONE CPL			
			SILKSTONE			
MA1 MB1	175-195	250/307,50	393/483,39	523/643,29	602/740,46	633/778,59
MA2 MB2	195-215	250/307,50	393/483,39	523/643,29	602/740,46	633/778,59
MA3 MB3	215-235	250/307,50	439/539,97	584/718,32	669/822,87	702/863,46
MA4 MB4	235-255	270/332,10	439/539,97	584/718,32	669/822,87	702/863,46
MA5 MB5	255-275	270/332,10	439/539,97	584/718,32	669/822,87	702/863,46
MA6 MB6	275-295	304/373,92	483/594,09	637/783,51	731/899,13	768/944,64
MA7 MB7	295-315	304/373,92	483/594,09	637/783,51	731/899,13	768/944,64
MA8 MB8	315-335	304/373,92	483/594,09	637/783,51	731/899,13	768/944,64
MA9 MB9	335-355	350/430,50	544/669,12	717/881,91	827/1017,21	869/1068,87
MA10 MB10	355-375	350/430,50	544/669,12	717/881,91	827/1017,21	869/1068,87
MA11 MB11	375-395	350/430,50	544/669,12	717/881,91	827/1017,21	869/1068,87
MA12 MB12	395-415	350/430,50	544/669,12	717/881,91	827/1017,21	869/1068,87

DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe

+50%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

(*) w zakresie regulacji zawiera się grubość ościeżnicy FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93
MA: regulacje do FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulacje do FD93


SZEROKOŚĆ (Ssp)

drzwi jednoskrzydłowe

typ	FD12	CERBER PLUS	RC3 RC3 INVEST	FD93
„60”	601	-	-	605
„70”	701	-	701	705
„80”	801	801	801	805
„90”	901	901	901	905
„90 plus”	-	911	921	-
„100”	1001	1001	1001	1005
„110”	1101	-	-	1105
„120”	1201	-	-	1205
WYSOKOŚĆ (Hsp)	2020	2020	2020	2040
A	109	109	112	109


Ssp – szerokość panela w świetle

Hsp – wysokość panela w świetle

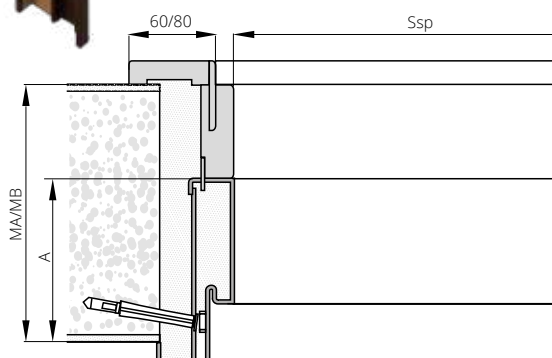

TUNELE / ZABUDOWA MURU

OŚCIEŻNICA TUNELOWA VERTIGO



SZEROKOŚĆ

typ	S _d	S _o	S _{op}
„60”	656	680	793
„70”	756	780	893
„80”	856	880	993
„90”	956	980	1093

WYSOKOŚĆ

H _d	H _o
2071	2085

Stopień regulacji	Zakres w mm	Kompletacja elementów Elementy pionowe	MALOWANE biały 001*	UNI MAT PLUS	FORNIROWANE			BLACK
				LAMISTONE				
				SILKSTONE	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
VT1	76-96	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	866/1065,18	707/869,61	874/1075,02	982/1207,86	1084/1333,32	942/1158,66
VT2	96-116	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	866/1065,18	707/869,61	880/1082,40	989/1216,47	1084/1333,32	942/1158,66
VT3	116-142	Panel 76 mm, opaska z piórem 52 mm	872/1072,56	713/876,99	888/1092,24	995/1223,85	1090/1340,70	949/1167,27
VT4	142-182	Panel 142 mm, opaska z piórem 32 mm	879/1081,17	720/885,60	893/1098,39	1007/1238,61	1104/1357,92	954/1173,42
VT5	182-208	Panel 142 mm, opaska z piórem 52 mm	898/1104,54	733/901,59	912/1121,76	1027/1263,21	1123/1381,29	973/1196,79
VT6	208-248	Panel 208 mm, opaska z piórem 32 mm	918/1129,14	748/920,04	931/1145,13	1039/1277,97	1135/1396,05	992/1220,16
VT7	248-274	Panel 208 mm, opaska z piórem 52 mm	944/1161,12	761/936,03	952/1170,96	1065/1309,95	1160/1426,80	1017/1250,91
VT8	274-314	Panel 274 mm, opaska z piórem 32 mm	970/1193,10	776/954,48	970/1193,10	1084/1333,32	1181/1452,63	1041/1280,43
VT9	314-354	Panel 274 mm, opaska z piórem 52 mm	989/1216,47	802/986,46	995/1223,85	1117/1373,91	1211/1489,53	1060/1303,80

Cena netto - część zasadnicza zabudowy tunelowej

* dot. opasek o szerokości 80 mm

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU:
ZN (zabudowa przy systemie przesuwym naściennym)
i ZT (zabudowa otworu bez stosowania drzwi)

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU: ZN (zabudowa przy systemie przesuwym naściennym) i ZT (zabudowa otworu bez stosowania drzwi)				ECO TOP	UNI MAT PLUS	MALOWANE biały 001*	HIGH TOP	FORNIROWANE		
Stopień regulacji		Kompletacja elementów					LAMISTONE CPL	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
							SILKSTONE do laminowanych			
System naścienny	System tunelowy	Zakres w mm	Wymiary standardowe							
ZN 1	ZT 1	76-116	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	455/559,65	517/635,91	673/827,79	464/570,72	646/794,58	747/918,81	785/965,55
ZN 2	ZT 2	116-142	Panel 76 mm, opaska z piórem 52 mm	483/594,09	520/639,60	713/876,99	493/606,39	686/843,78	792/974,16	831/1022,13
ZN 3	ZT 3	142-182	Panel 142 mm, opaska z piórem 32 mm	516/634,68	577/709,71	763/938,49	525/645,75	735/904,05	846/1040,58	889/1093,47
ZN 4	ZT 4	182-208	Panel 142 mm, opaska z piórem 52 mm	532/654,36	593/729,39	784/964,32	541/665,43	759/933,57	873/1073,79	915/1125,45
ZN 5	ZT 5	208-248	Panel 208 mm, opaska z piórem 32 mm	569/699,87	630/774,90	840/1033,20	579/712,17	812/998,76	938/1153,74	985/1211,55
ZN 6	ZT 6	248-274	Panel 208 mm, opaska z piórem 52 mm	588/723,24	649/798,27	872/1072,56	600/738,00	838/1030,74	962/1183,26	1013/1245,99
ZN 7	ZT 7	274-314	Panel 274 mm, opaska z piórem 32 mm	641/788,43	702/863,46	946/1163,58	654/804,42	916/1126,68	1060/1303,80	1112/1367,76
ZN 8	ZT 8	314-354	Panel 274 mm, opaska z piórem 52 mm	725/891,75	786/966,78	1072/1318,56	739/908,97	1037/1275,51	1202/1478,46	1260/1549,80

DOPLATY

niestandardowa wysokość tuneli (do 2300 mm)	+30%
tunele dwuskrzydłowe wymiar „100”+„100”	+50%
tunele dwuskrzydłowe wymiar „110”+„110”	+70%
ościeżnica tunelowa system DUO	+30%
„100”; „110”	+20%
Opaski łączone pod kątem 90° (dot. opasek o grubości 80 mm)	50/61,50

TABELA DOPLAT
do ościeżnic RAL, NCS
wg grup kolorystycznych

GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

* dot. opasek o szerokości 80 mm
ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZN, ZN SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO)
(zabudowa muru przy systemie przesuwym naściennym)
OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN
(zabudowa muru bez zastosowania drzwi przy ościeżnicach DIN)

SZEROKOŚĆ


drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S _d	S _o	S _{op}	S _{op} *	typ	S _d	S _o	S _{op}	S _{op} *
„60”	649	670	746	786	„60”+„60”	1282	1305	1379	1419
„70”	749	770	846	886	„70”+„70”	1482	1505	1579	1619
„80”	849	870	946	986	„80”+„80”	1682	1705	1779	1819
„90”	949	970	1046	1086	„90”+„90”	1882	1905	1979	2019
„100”	1049	1070	1146	1186	„100”+„100”	2082	2105	2179	2219

WYSOKOŚĆ

H _d	H _o	H _{op}	H _{op} *
2044	2055	2093	2113


* SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO)

Tunel ZN
z opaskami „60”



Opaski o szerokości 60 mm nie występują
w wersji malowanej

Tunel ZN
z opaskami DUO „80”




Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM POL-SKONE (nie dotyczy ZT DIN)
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
„60”	700	720	797	„60”+„60”	1334	1360	1431
„70”	800	820	897	„60”+„70”	1434	1460	1531
„80”	900	920	997	„60”+„80”, „70”+„70”	1534	1560	1631
„90”	1000	1020	1097	„60”+„90”, „70”+„80”	1634	1660	1731
„100”	1100	1120	1197	„70”+„90”, „80”+„80”	1734	1760	1831
				„80”+„90”	1834	1860	1931
				„90”+„90”	1934	1960	2031
				„100” + „100”	2134	2160	2231
WYSOKOŚĆ					H _d	H _o	H _{op}
					2069	2080	2118


Dostępne tylko w kolorystyce fornirow naturalnych

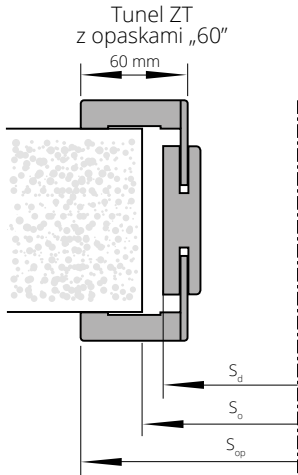

Opaski o szerokości 60 mm nie występują w wersji malowanej


OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN DUO
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	675	655	792	„60”+„60”	1290	1270	1407
„70”	775	755	892	„60”+„70”	1390	1370	1507
„80”	875	855	992	„60”+„80”, „70”+„70”	1490	1470	1607
„90”	975	955	1092	„60”+„90”, „70”+„80”	1590	1570	1707
				„70”+„90”, „80”+„80”	1690	1670	1807
				„80”+„90”	1790	1770	1907
				„90”+„90”	1890	1870	2007
WYSOKOŚĆ					H _o	H _d	H _{op}
					2075	2065	2133

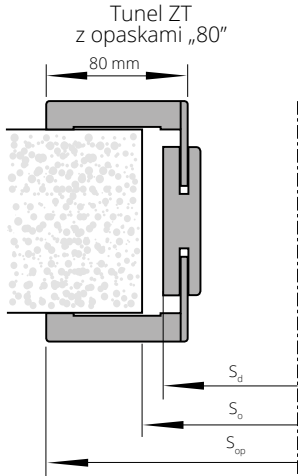

Tunel ZY do drzwi SYSTEM DUO
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
„60”	699	720	836	„60”+„60”	1326	1350	1463
„70”	799	820	936	„60”+„70”	1426	1450	1563
„80”	899	920	1036	„70”+„70”	1526	1550	1663
„90”	999	1020	1136	„70”+„80”	1626	1650	1763
				„80”+„80”	1726	1750	1863
				„80”+„90”	1826	1850	1963
				„90”+„90”	1926	1950	2063
WYSOKOŚĆ				H _d	H _o	H _{op}	
				2085	2095	2154	

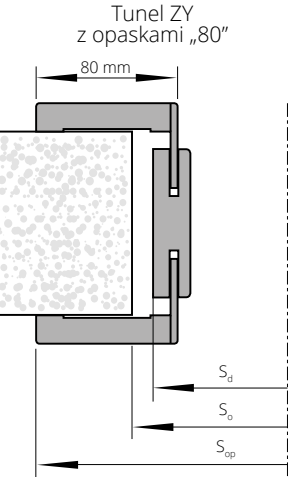


S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO

SYSTEM PRZYLGOWY

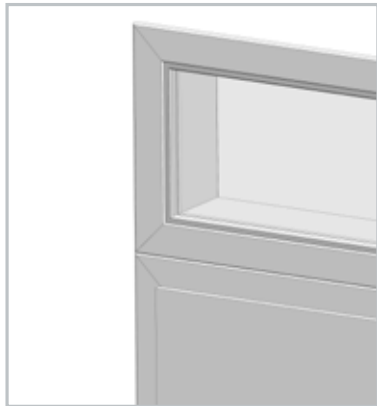



NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)		MALOWANE biały 001*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	do laminowanych	FORNIROWANE		
					HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
					LAMISTONE CPL			
					SILKSTONE			
NP1A	75-85	247/303,81	165/202,95	181/222,63	197/242,31	205/252,15	232/285,36	243/298,89
NP1B	85-95	247/303,81	165/202,95	181/222,63	197/242,31	205/252,15	232/285,36	243/298,89
NP2	95-120	267/328,41	174/214,02	189/232,47	206/253,38	212/260,76	248/305,04	259/318,57
NP3	120-140	283/348,09	187/230,01	202/248,46	226/277,98	232/285,36	266/327,18	278/341,94
NP4	140-160	296/364,08	194/238,62	209/257,07	237/291,51	246/302,58	284/349,32	299/367,77
NP5	160-180	308/378,84	203/249,69	217/266,91	252/309,96	264/324,72	302/371,46	318/391,14
NP6	180-200	334/410,82	221/271,83	235/289,05	267/328,41	273/335,79	315/387,45	332/408,36
NP7	200-220	346/425,58	227/279,21	241/296,43	280/344,40	290/356,70	333/409,59	353/434,19
NP8	220-240	363/446,49	242/297,66	256/314,88	291/357,93	302/371,46	349/429,27	365/448,95
NP9	240-260	380/467,40	250/307,50	263/323,49	308/378,84	317/389,91	368/452,64	388/477,24
NP10	260-280	401/493,23	266/327,18	278/341,94	321/394,83	333/409,59	382/469,86	402/494,46
NP11	280-300	416/511,68	274/337,02	287/353,01	337/414,51	347/426,81	397/488,31	418/514,14

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B) + cena 1m² szkła x A x B
opcjonalnie zastosowanie opasek 80 mm

Maksymalny wymiar naświetli i doświetli wynosi:
- naświetla SxH = 2190x700 mm
- doświetla SxH = 1000x2093 mm

*W przypadku zastosowania opasek 80 mm – 140 mm

**W przypadku zastosowania opasek 80 mm – 80 mm

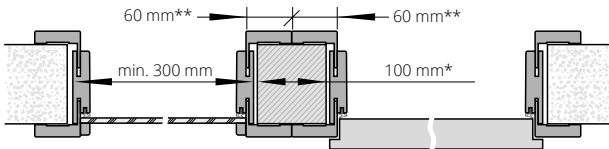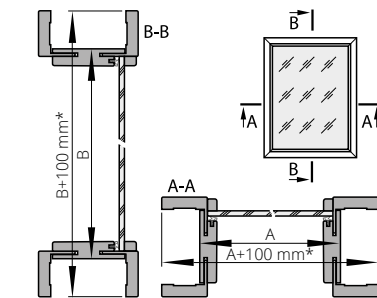



SYSTEM BEZPRZYLGOWY



NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN DUO (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)		MALOWANE biały 001*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	do laminowanych	FORNIROWANE		
					HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
					LAMISTONE CPL			
					SILKSTONE			
ND1	75-80	247/303,81	164/201,72	180/221,40	197/242,31	210/258,30	242/297,66	255/313,65
ND2	80-85	247/303,81	164/201,72	180/221,40	197/242,31	210/258,30	242/297,66	255/313,65
ND3	85-95	259/318,57	172/211,56	186/228,78	203/249,69	217/266,91	248/305,04	262/322,26
ND4	95-120	268/329,64	176/216,48	190/233,70	207/254,61	223/274,29	256/314,88	269/330,87
ND5	120-140	283/348,09	186/228,78	201/247,23	226/277,98	242/297,66	274/337,02	289/355,47
ND6	140-160	296/364,08	196/241,08	209/257,07	237/291,51	255/313,65	297/365,31	312/383,76
ND7	160-180	311/382,53	204/250,92	218/268,14	255/313,65	273/335,79	313/384,99	330/405,90
ND8	180-200	336/413,28	222/273,06	235/289,05	266/327,18	285/350,55	329/404,67	347/426,81
ND9	200-220	345/424,35	228/280,44	241/296,43	281/345,63	303/372,69	348/428,04	364/447,72
ND10	220-240	368/452,64	241/296,43	255/313,65	294/361,62	313/384,99	363/446,49	382/469,86
ND11	240-260	382/469,86	251/308,73	263/323,49	309/380,07	331/407,13	382/469,86	403/495,69
ND12	260-280	399/490,77	263/323,49	275/338,25	321/394,83	346/425,58	397/488,31	430/528,90
ND13	280-300	418/514,14	276/339,48	288/354,24	335/412,05	360/442,80	410/504,30	434/533,82

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B) + cena 1m² szkła x A x B

Maksymalny wymiar naświetli i doświetli wynosi:
- naświetla SxH = 2207x700 mm
- doświetla SxH = 1000x2133 mm

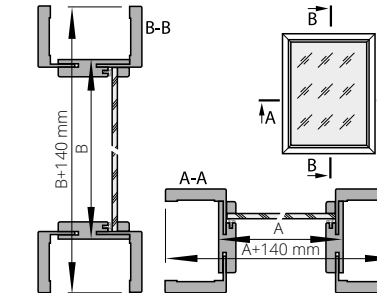

DO NAŚWIETLA NALEŻY STOSOWAĆ N/W SZYBY:	cena za 1 m²
A. szyba bezpieczna biały mat 3.3.1, grubość 6,4 mm	307/377,61
B. szyba bezpieczna przezierna 3.3.1, grubość 6,4 mm	210/258,30
C. szyba hartowana biały mat, grubość 6 mm	206/253,38
D. szyba hartowana przezierna, grubość 6 mm	166/204,18

Brak możliwości wykonania opasek naświetli DIN/DIN DUO pod kątem 90°.

Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy DIN/DIN DUO przy użyciu klocków montażowych

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)





NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej POL-SKONE (sys. przylgowy)
stałej DUO (sys. bezprzylgowy)
(cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)

NAŚWIELTA na profilu ościeżnicy stałej POL-SKONE (sys. przylgowy) stałej DUO (sys. bezprzylgowy) (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)	MALOWANE biały 001*	do laminowanych	FORNIROWANE		
		HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
		UNI MAT PLUS			
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE			
stała 92 mm	281/345,63	230/282,90	251/308,73	292/359,16	304/373,92

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B)+ cena 1m² szkła x A x B

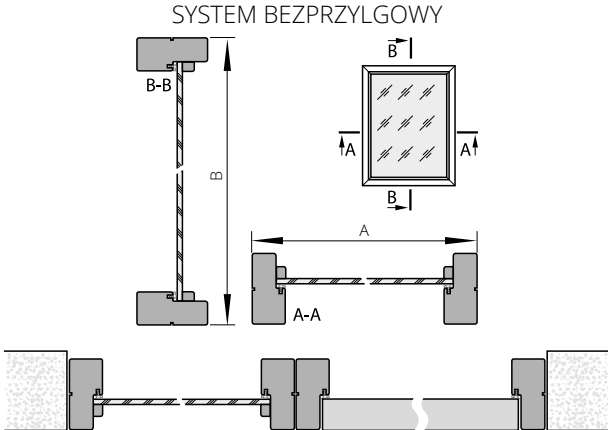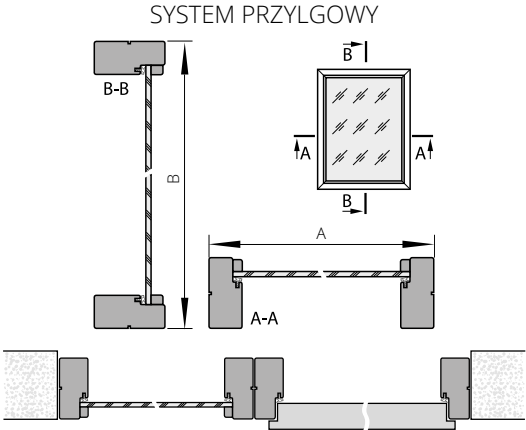




Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy stałej/stałej DUO
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)

DOSTAWKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH SEMPRE

Dostawki dotyczą modeli:
SEMPRE, SEMPRE LUX (dot. wzoru W02, W03),
SEMPRE VERSE (wzór W03P).


CENA SKRZYDŁA Z DOSTAWKĄ = 2 x CENA SKRZYDŁA


SZEROKOŚĆ (system przylgowy)			SZEROKOŚĆ (system bezprzylgowy)		
typ	Ss z przylgą	Sds	typ	Ss	Sds
„40”+ „70”	744	431	„40”+ „70”	725	412
„50”+ „70”		531	„50”+ „70”		512
„60”+ „70”		631	„60”+ „70”		612
„40”+ „80”	844	431	„40”+ „80”	825	412
„50”+ „80”		531	„50”+ „80”		512
„60”+ „80”		631	„60”+ „80”		612
„40”+ „90”	944	431	„40”+ „90”	925	412
„50”+ „90”		531	„50”+ „90”		512
„60”+ „90”		631	„60”+ „90”		612

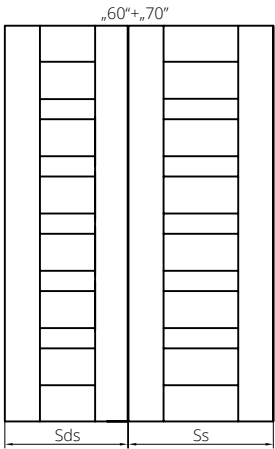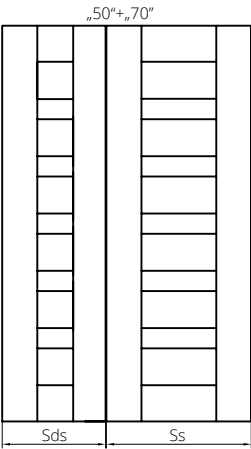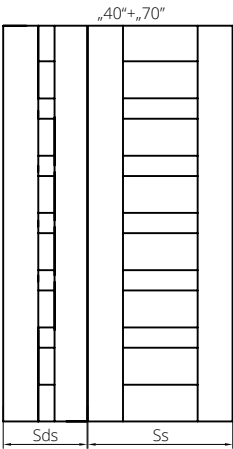


LISTWY

ECO TOP	do laminowanych	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
	UNI MAT PLUS		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
	HIGH TOP				
	LAMISTONE CPL				
	SILKSTONE				


	LISTWA OWALNA LC1	symbol	LC1F	LC1F	LC1F	LC1O	LC1O	LC1O
		do jednoskrzydłowych	43/52,89	42/51,66	54/66,42	74/91,02	112/137,76	118/145,14
		do dwuskrzydłowych	57/70,11	57/70,11	75/92,25	110/135,30	156/191,88	163/200,49

	LISTWA MASKUJĄCA LD6	symbol	LD6F	LD6F	LD6F	LD6O	LD6O	LD6O
		do jednoskrzydłowych	74/91,02	74/91,02	-	102/125,46	144/177,12	152/186,96
		do dwuskrzydłowych	87/107,01	87/107,01	-	171/210,33	246/302,58	258/317,34

	LISTWA MASKUJĄCA LD10	symbol	LD10F	LD10F	LD10F	LD10O	LD10O	LD10O
		do jednoskrzydłowych	87/107,01	86/105,78	115/141,45	129/158,67	191/234,93	200/246,00
		do dwuskrzydłowych	109/134,07	109/134,07	146/179,58	223/274,29	320/393,60	338/415,74

* ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)

PROPOZYCJE POŁĄCZENIA LISTEW

	LD10	komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2200 mm + 1 listwa dł. 1150 mm; komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2200 mm;
	LC1, LD6	komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2150 mm + 1 listwa dł. 1150 mm; komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2150 mm


LISTWY PRZYPODŁOGOWE



LISTWA	MALOWANE RAL 9003	UNI MAT PLUS	FORNIROWANE		
		LAMISTONE			
		SILKSTONE	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
cena za 1 m.b. listwy					
szerokość 80 mm	25/30,75	15/18,45	21/25,83	22/27,06	23/28,29
szerokość 100 mm	26/31,98	17/20,91	22/27,06	23/28,29	24/29,52

Listwy przypodłogowe wykonywane w elementach o długości 2,6 m.
Minimalna ilość zamówienia jednego koloru to 5 elementów (1 opakowanie).

 Listwa przypodłogowa wykonana z płyty wilgocioodpornej

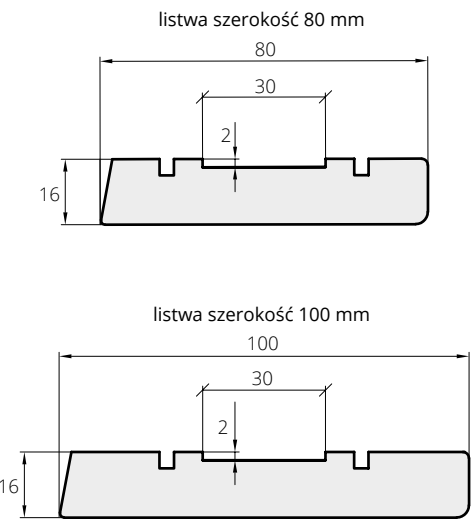

listwa przypodłogowa, szerokość 80 mm, kolor biały RAL 9003

BULAJE



rozmiar	S ₀	cena	kolor
bulaj 1 (Ø 240 mm, gr. 11, 18, 40 mm)	135 mm	250/307,50	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 2 (Ø 320 mm, gr. 11, 18, 40 mm)	215 mm	300/369,00	
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 11, 18, 40 mm)	235 mm	350/430,50	
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 11, 18, 40 mm)	280 mm	400/492,00	

rozmiar	S ₀	cena	kolor
bulaj 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm)	225 mm	575/707,25	stal nierdzewna (mat)
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm)	265 mm	736/905,28	szkło - lakomat
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm)	295 mm	989/1216,47	

rozmiar	S ₀	cena	kolor
bulaj 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm)	225 mm	667/820,41	stal nierdzewna (mat)
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm)	265 mm	828/1018,44	szkło - lakomat
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm)	295 mm	1058/1301,34	

MODELE DRZWI	BULAJE TYLKO W WERSJACH PEŁNYCH	UWAGI
DECO, HAPTIC	BMD, BMJ, BMN	
DECO LUX	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA wzór B0	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA LUX wzór B0		
IMPULS	(BMD, BMJ, BMN) ¹⁾	tylko w wersji 01
INTERSOLID II ²⁾	BMD ¹⁾	1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90” 2) nie dot. wzorów 10, 11
INTERSOLID	BMD ¹⁾	1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90”
MODERN, MODERN DUO	BMD ¹⁾	1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90”
CAMBIO, CAMBIO DUO	BMD, BMJ, BMN	
INTER-AMBER	BMD, BMJ, BMN	
SIMPLE, SIMPLE DUO	BMD, BMJ, BMN	

Szkło matowe, bezpieczne - w standardzie (nie dotyczy BMD)
Szkło przezroczyste - dopłata + 58/71,34 (nie dotyczy BMJ)
konieczność zamawiania płyty wiórowej przy zastosowaniu bulaja

So – wymiar po wewnętrznej stronie bulaja

KORONY DO OŚCIEŻNICY: SYSTEM DIN „60”, SYSTEM DIN „80”, SYSTEM POL-SKONE, SYSTEM DIN DUO, SYSTEM DUO




Korona do drzwi jednoskrzydłowych „60”-„90” na jedną stronę (1 szt.)	
Powierzchnia ECO TOP	192/236,16
Powierzchnie HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE	201/247,23
Malowana (RAL 9003)*	256/314,88
Okleiny GRUPA A, GRUPA B, GRUPA C	223/274,29


DOPLATY	
do dwuskrzydłowych	+50%
korona „100”, „110”	+20%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)



WYMIARY KORONY		do ościeżnicy DIN - standard polski		do zabudowy drzwi chromanych w ścianę standard polski		do ościeżnicy ZN, ZI SYSTEM DIN, ZN SYSTEM DIN, ZI SYSTEM DIN, ZI SYSTEM DIN		do ościeżnicy ZI SYSTEM POL-SKONE - standard polski		do ościeżnicy ZI SYSTEM DIN DUO - standard polski		do ościeżnicy ZY - standard polski		do ościeżnicy drewnianej regulowanej DUO (Dj) - standard polski		do ościeżnicy DIN DUO (ZD) - standard polski		do ościeżnicy ZZ (opaska 60 mm) - standard polski	
		opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm
do drzwi jednoskrzydłowych	typ	823	863	802	842	823	863	874	869	913	913	903	869	875	865				
	„60”	923	963	902	942	923	963	974	969	1013	1013	1003	969	975	965				
	„70”	1023	1063	1002	1042	1023	1063	1074	1069	1113	1113	1103	1069	1075	1065				
	„80”	1123	1163	1102	1142	1123	1163	1174	1169	1213	1213	1203	1169	1175	1165				
	„90 plus”	1133	1173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	„100”	1223	1263	1202	1242	1223	1263	1274	1269	1313	1313	1303	1269	1275	1265				
	„110”	-	-	-	-	1323	1363	1374	1369	-	-	-	-	-	-				
do drzwi dwuskrzydłowych	„60”+„60”	1457	1497	1393	1433	1456	1496	1508	1484	1540	1528	1518	1484	1510	1500				
	„70”+„60”	1557	1597	-	-	-	-	1608	1584	1640	1628	1618	1584	1610	1600				
	„70”+„70”	1657	1697	1593	1633	1656	1696	1708	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700				
	„80”+„60”	1657	1697	-	-	-	-	1708	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700				
	„80”+„70”	1757	1797	-	-	-	-	1808	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800				
	„90”+„60”	1757	1797	-	-	-	-	1808	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800				
	„80”+„90”	1857	1897	1793	1833	1856	1896	1908	1884	1940	1928	1918	1884	1910	1900				
	„90”+„70”	1857	1897	-	-	-	-	1908	1884	1940	2028	1918	1884	1910	1900				
	„90”+„80”	1957	1997	-	-	-	-	2008	1984	2040	2028	2018	1984	2010	2000				
	„90”+„90”	2057	2097	1993	2033	2056	2096	2108	2084	2140	2128	2118	2084	2110	2100				
	„90”+„100”	2157	2197	-	-	-	-	2208	2184	2240	2228	2218	2184	2210	2200				
	„100”+„100”	2257	2297	-	-	2256	2296	2308	2284	2340	2328	2318	2284	2310	2300				
wysokość całkowita ościeżnicy z koroną Hk [mm]		2148	2148	2131	2131	2136	2136	2161	2156	2177	2177	2172	2156	2162	2157				

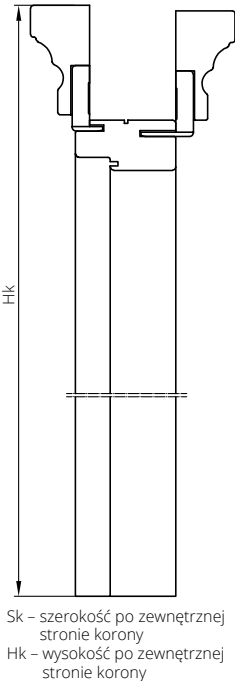

Sk – szerokość po zewnętrznej stronie korony
Hk – wysokość po zewnętrznej stronie korony

OPCJE WENTYLACJI

	Tuleje tworzywowe T1-T4, T10,T13-T15	Tuleje tworzywowe T240- T243, T258, T260, T263, T276	Tuleje tworzywowe T1120, T258, T121, T132, T141, T276, T295	Tuleje tworzywowe T293- T297	Tuleje mosiężne T5-T6	Tuleje Tm1-Tm5	podcięcie wentylacyjne standard/DUO	podcięcie wentylacyjne SEMPRE	podcięcie wentylacyjne ARCO	podcięcie wentylacyjne FORTIMO / MONA	szczelina wentylacyjna podwójna	szczelina wentylacyjna potrójna	kratka z tworzywa	kratka ze stali nierdzewnej	zabezpieczenie dolnego ramienia przed wilgocią*	UWAGI
ARCO, SEDO			X²	X²		X²			X¹							1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
INTER-AMBER	X		X		X	X	X				X		X	X	X	
IMPULS, NOSTRE, INVERNO, SONATA (W1, W2, W5, W7)	X	X			X	X	X	X			X		X	X	X	
SONATA (W4, W6)	X	X			X	X	X	X			X		X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokości
IMPULS 13	X	X			X	X	X	X					X¹	X¹		1) kratka wentylacyjna tylko w szerokościach "70", "80", "90"
ETIUDA A01, B1	X	X			X	X	X	X					X¹	X¹	X	1) tylko w szerokościach "70", "80", "90",
ETIUDA B0	X	X			X	X	X	X			X		X	X	X	
ESTATO B2, B3	X				X	X	X	X								
ETIUDA LUX A01, B1	X					X	X	X					X¹	X¹	X	1) tylko w szerokościach "70", "80", "90",
ESTATO A01, B1, CREATO A01	X					X	X	X			X		X	X	X	
ETIUDA LUX B0	X					X	X	X			X		X	X	X	
DECO	X	X			X	X	X	X			X		X	X	X	
INTERSOLID, INTERSOLID II	X					X	X	X					X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokości
MODERN, MODENA	X					X	X	X			X		X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości
DECO LUX, CAMBIO, SIMPLE, TIARA (W01, W02, W05, W07), ANMI, SUBLIME, ESPINA	X					X	X	X			X		X	X	X	
FIORD, TIARA (W03, W04, W06), VERTIGO, VILANO	X					X	X	X			X		X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości
LUMEN								X								1) podcięcie dostępne tylko we wzorach I-IX
PASSO							X	X								
SKŁADANE DUO	X	X	X	X	X	X										
SONATA LUX, SEMPRE LUX, SEMPRE VERSE³ (fornirowane)							X²		X¹				X¹			1) tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje 3) nie dotyczy wzorów W05
SEMPRE, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE³ (Lamistone, Silkstone)		X²					X²		X¹				X¹			1) tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje 3) nie dotyczy wzoru W05
FORTIMO		X²		X²			X²			X¹		X¹				1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
FORTIMO LUX							X²			X¹		X¹				1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
ESTATO LUX A01	X					X	X	X					X¹	X¹		1) tylko w szerokościach "80", "90"
HAPTIC						X	X	X			X		X	X	X	
TIARA W08 SONATA W8	X			X	X	X	X	X							X	
MONA		X					X			X¹		X¹				1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90"
ETIUDA , ETIUDA LUX, ESTATO, ESTATO LUX, CREATO (WZORY A02, A03),								X¹								1) tylko w szerokościach "70", "80", "90" WZORY A02, A03
FIORI	X	X				X	X		X¹							1) podcięcie tylko w szerokościach „80”, „90”
LOFTY	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	

* nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym
Dla kolekcji DUO opcje wentylacji należy przyjąć jak dla poszczególnych modeli drzwi

Szerokość drzwi		Drzwi z podcięciem wentylacyjnym	Drzwi z tulejami wentylacyjnymi			Drzwi z dwoma rzędami tulei wentylacyjnych	
		Sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych przy zachowaniu przeswitu 10 mm [m²]	Sumaryczny przekrój tulei standardowego przeswitu 10 mm [m²]	Dodatkowy przeswit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia * [mm]		Sumaryczny przekrój tulei standardowego przeswitu 10 mm [m²]	Dodatkowy przeswit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia* [mm]
PRZYLGOWE	„60"	0,019	0,009	25**		0,011	20**
	„70"	0,022	0,010	20**		0,012	15**
	„80"	0,026	0,011	15**		0,013	15**
	„90"	0,029	0,012	15**		0,014	10**
	„100"	0,033	0,013	10**		0,015	10**
DUO (BEZPRZYLGOWE) REVES	„110"	0,036	0,014	10**		0,016	10**
	„60"	0,016	0,009	25**		0,011	20**
	„70"	0,020	0,010	20**		0,012	15**
	„80"	0,024	0,011	15**		0,013	15**
	„90"	0,028	0,012	15**		0,014	10**
LUMEN	„100"	0,032	0,013	10**		0,015	10**
	„110"	0,036	0,014	10**		0,016	10**
	„60"	0,015	-	-		-	-
	„70"	0,019	-	-		-	-
	„80"	0,023	-	-		-	-
ARCO	„90"	0,027	-	-		-	-
	„60"	0,017	-	-		-	-
	„70"	0,021	0,010	20**		-	-
	„80"	0,026	0,011	15**		-	-
	„90"	0,030	0,012	15**		-	-
SEMPRE	„100"	0,034	0,013	10**		-	-
	„60"	0,014	0,009	25**		-	-
	„70"	0,018	0,010	20**		-	-
	„80"	0,023	0,011	15**		-	-
	„90"	0,027	0,012	15**		-	-
FORTIMO	„100"	0,032	0,014	10**		-	-
	„60"	0,016	0,009	25**		-	-
	„70"	0,020	0,010	20**		-	-
	„80"	0,024	0,011	15**		-	-
	„90"	0,028	0,012	15**		-	-

Standardowo przeswit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm





* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza”.

** należy zwiększyć przeswit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe. Samodzielne skrócenie drzwi powoduje utratę gwarancji.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe:
- Etiuda, (Etiuda Lux) wzory A1-A3
- Sempre Verse wzór W05
Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/systemu naściennego o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.
Kratki wentylacyjne oraz panele ze stali nierdzewnej z powierzchnią wentylacyjną spełniają wymogi rozporządzenia.

OPCJE WENTYLACJI

WENTYLACJA*

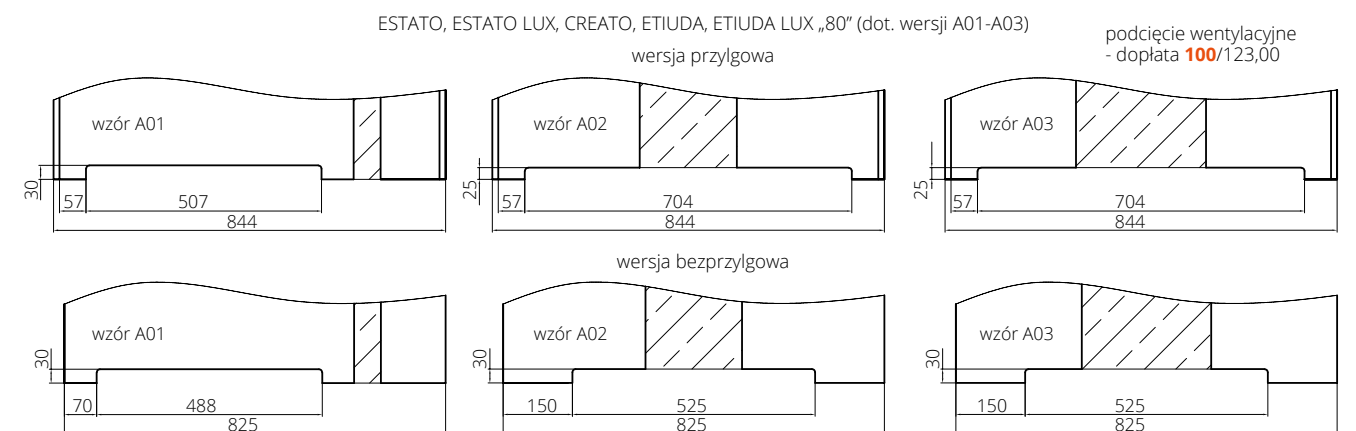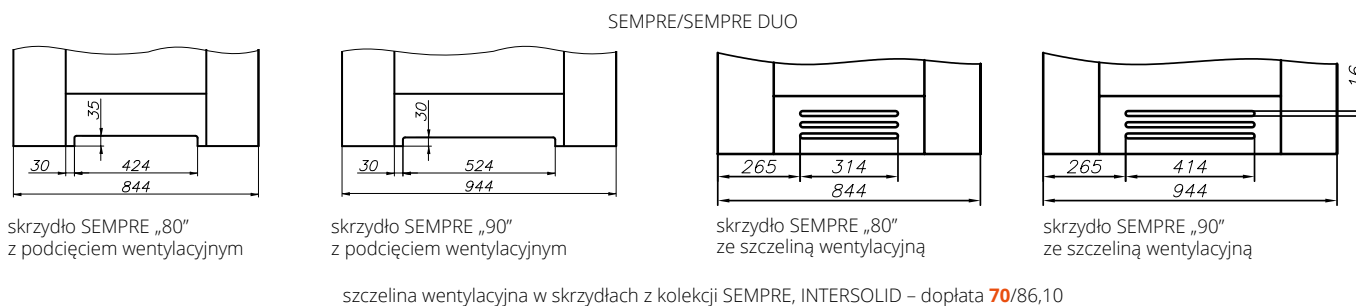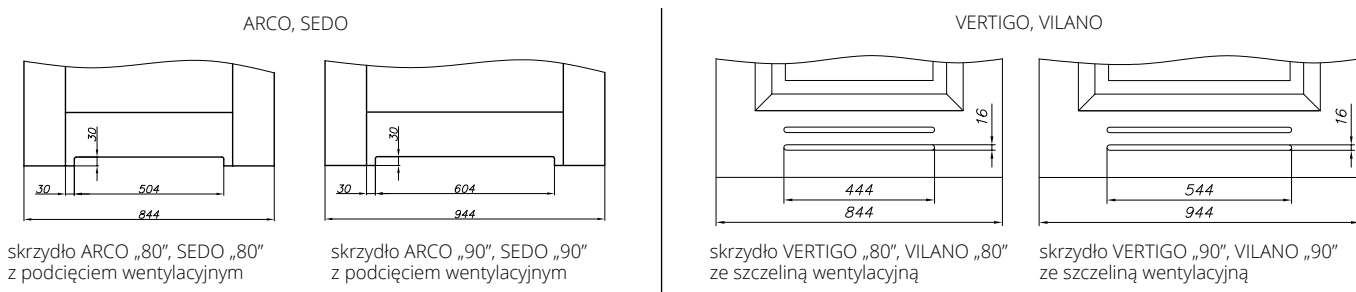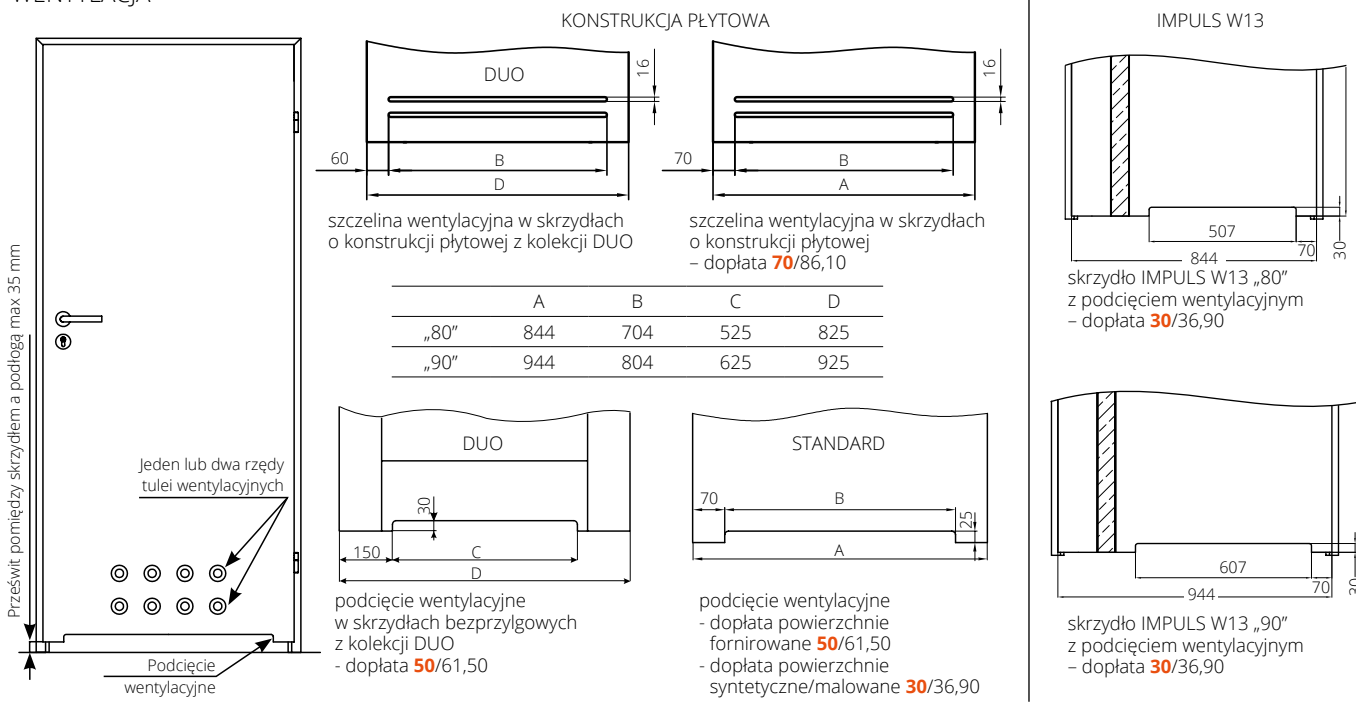

Standardowy prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

** należy zwiększyć prześwit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe: Etiuda, (Etiuda Lux) wzory A1-A3; Sempre Verse wzory W05-W08

Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/tunele o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.

OPCJE WENTYLACJI

TULEJE WENTYLACYJNE (kpl. 4 szt.)



rząd tulejek (4 szt.)

113/138,99

T5
chrom

T6
chrom satynowany



rząd tulejek (4 szt.)

94/115,62

TN1
chrom polysk

TN2
chrom mat

TN3
nikiel satyna

TN4
efekt stali

TN5
patyna

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)



rząd tulejek (4 szt.)

21/25,83

T4
biały

T15
czarny

T3
złoty

T13
jasny beż





T1
brąz

T2
beż

T14
szary

T10
jasny brąz











TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.) - dopasowane do koloru skrzydła drzwiowego



rząd tulejek (4 szt.)

48/59,04

T292
jesion kawowy



T121
dąb

T132
orzech

T120/T258
biały

159
dąb delano










160
dąb sonoma

161
dąb halif

T295
dąb angielski

T141
dąb Salinas

T276
dąb miodowy



T258
biały

T260
biały dąb

T263
orzech premium







T240
wiąz bielony

T241
wiąz piaskowy

T242
wiąz szary

T243
dąb delano

T276
dąb polski



T293
antracyt Royal

T294
jesion Royal

T295
merbau Royal

T296
jesion polski

T297
nugat Royal

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie.
Tuleje wentylacyjne nie spełniają wymagań z Rozporządzenia Ministra odnośnie sumarycznego przekroju otworów dla dopływu powietrza.

OPCJE WENTYLACJI

PANEL Z POWIERZCHNIĄ WENTYLACYJNĄ



dopłata „70”	272 /334,56
dopłata „80”	294 /361,62
dopłata „90”, „90 plus”	311 /382,53
dopłata „100”	335 /412,05
dopłata „110”	359 /441,57

KRATKI WENTYLACYJNE*

z tworzywa sztucznego



biały



brąz



czarny



beż



szary



antracyt

biały, beż, brąz, szary, czarny, antracyt **17**/20,91

ze stali nierdzewnej



H17 mocowanie na zatrzaski **216**/265,68

kwasoodporna mocowanie na zatrzaski **282**/346,86

Opcjonalnie możliwość zamówienia kratki i paneli ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia otworów dla dopływu powietrza wynosi powyżej 0,022 m².

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

ZABEZPIECZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ O GRUBOŚCI 0,6 MM KRAWĘDZI SKRZYDŁA

Zabezpieczenia pionowych krawędzi skrzydła mogą być stosowane do skrzydła o grubości 40 mm w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 oraz MALOWANE i FORNIROWANE.

TYP ZABEZPIECZENIA

(zabezpieczenie pionowe strony zamkowej i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej)

Dopłata do ceny katalogowej skrzydła

Komplet zabezpieczeń do skrzydła o grubości 40 mm **474**/583,02

W przypadku drzwi wahadłowych zabezpieczenie krawędzi skrzydła od strony przeciwnej do zawiasowej.



AKCESORIA

ZAWIASY DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

system przylgowy	system przylgowy	system przylgowy	system przylgowy	system przylgowy	system przylgowy	system przylgowy
zawias czopowy wkręcany typ B 17/20,91	zawias czopowy wkręcany typ D 17/20,91	zawias czopowy wkręcany typ C* 25/30,75	zawias czopowy wkręcany typ K* 25/30,75	zawias czopowy wkręcany typ K* nikiel szczotkowany 25/30,75	zawias czopowy typ M do ościeżnicy metalowej 17/20,91	zawias z funkcją domykającą (ościeżnica drewniana stała lub regulowana jednostronnie) 75/92,25

*zawiasy w komplecie z ościeżnicą. Przy zamówieniu samego skrzydła należy domówić również zawias.

system przylgowy	system przylgowy	system przylgowy	system bezprzylgowy	system bezprzylgowy	system bezprzylgowy
zawias trójdzielny typ T* do ościeżnicy SYSTEM DIN 25/30,75	zawias trójdzielny typ T* do ościeżnicy SYSTEM DIN 88/108,24	zawias trójdzielny typ T* do ościeżnicy metalowej 88/108,24	zawias regulowany kryty HARMONY chrom satyna 66/81,18	zawias regulowany kryty HARMONY biały 66/81,18	zawias regulowany kryty HARMONY czarny (kolekcja BLACK) 66/81,18

system bezprzylgowy	system bezprzylgowy	system bezprzylgowy
zawias regulowany kryty DUO nikiel satyna 88/108,24	zawias regulowany kryty DUO biały 99/121,77	zawias regulowany kryty DUO czarny (kolekcja BLACK) 99/121,77

ZAMKI

przylgowy 20/24,60	bezprzylgowy 70/86,10

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP I (kpl. 2 szt. na jeden zawias)

	kolory: złoty, złoty-satyna, chrom, chrom-mat, patyna, czarny 11/13,53
Osłony typ I stosowane są do zawiasów typ C oraz typ K. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.	

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP II (1 kpl. na jeden zawias)

	kolory: złoty, złoty-satyna, chrom, chrom-mat, patyna, brąz, biały, czarny 9/11,07
Osłony typ II stosowane są do zawiasów typ B, typ D. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z osłonki krótkiej (część górna) oraz osłonki długiej (część dolna).	

AKCESORIA

SAMOZAMYKACZ



samoamykacz	
kolorystyka	cena od
srebrny, biały, brąz	226 /277,98
czarny	276 /339,48

Wymagane wzmocnienie pod samoamykacz oraz wzmocnienie pod opaską ościeżnicy. Dostępne również inne modele samoamykaczy – po konsultacji z Działem Handlowym.



uszczelka opadająca	
165 /202,95	zakup luzem (do docięcia we własnym zakresie)
209 /257,07	zamontowana w drzwiach

Możliwość zastosowania tylko przy skrzydle o grubości min. 40 mm (dolny ramiak).

ODBOJNIKI DRZWIOWE



TYP 2 (PODŁOGOWY)
mosiądz, nikiel, chrom, brąz
28 /34,44



TYP 5 (PODŁOGOWY)
mosiądz, nikiel, chrom, brąz
28 /34,44

ZAMEK HAKOWY do drzwi przesuwnych



opcja zamek WK	
chrom, chrom-satyna, złoty, złoty-mat, patyna	143 /175,89
czarny	154 /189,42



opcja zamek WC	
chrom, chrom-satyna, złoty, złoty-mat, patyna	143 /175,89
czarny	154 /189,42

UCHWYTY do drzwi przesuwnych



złoty, złoty-mat, chrom, chrom-satyna, patyna, czarny
109 /134,07



nikiel satyna

Uchwyt ENTERO

uchwyt	308 /378,84
uchwyt WC	435 /535,05

UCHWYTY

do drzwi składanych (standard w cenie skrzydła) z tworzywa sztucznego



biały

beż

brąz

szary

uchwyt	10 /12,30
--------	------------------



nikiel satyna

Uchwyt MAYA

(wkładka 26,5 x 26,5 - **110**/135,30)

uchwyt	407 /500,61
uchwyt WK, WB	435 /535,05
uchwyt WC	539 /662,97

WK - do klucza, WB - do wkładki, WC - do blokady łazienkowej

DEKORY ALUMINIOWE (TIARA, SONATA)



chrom mat (standard)



złoty połysk (opcja)




czarny (opcja)



chrom połysk (opcja)

KLAMKI

DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH




ARCO

szyld dzielony

kolor

mosiądz antyczny,
nikiel szczotkowany

klamka	50/61,50
rozeta WK, WB	20/24,60
rozeta WC	30/36,90




ARCUS

szyld dzielony

kolor

nikiel satynowy
nikiel szczotkowany

klamka	86/105,78	86/105,78
rozeta WK	33/40,59	37/45,51
rozeta WC	44/54,12	48/59,04




LATINO

szyld dzielony

kolor

stal nierdzewna

klamka + rozeta WK	128/157,44
klamka + rozeta WB	128/157,44
klamka + rozeta WC	181/222,63




MENSA

szyld dzielony

kolor

chrom
chrom satynowy

klamka	97/119,31	97/119,31
rozeta WK, WB	36/44,28	33/40,59
rozeta WC	47/57,81	44/54,12




ENCKE

szyld dzielony

kolor

nikiel satynowy
nikiel szczotkowany

klamka	77/94,71	84/103,32
rozeta WK, WB	33/40,59	36/44,28
rozeta WC	43/52,89	47/57,81




PASSO

szyld dzielony

kolor

nikiel-mat
chrom mat

klamka	92/113,16	94/115,62
rozeta WK, WB	29/35,67	29/35,67
rozeta WC	40/49,20	40/49,20




VERSA

szyld dzielony

kolor

chrom satynowany,
nikiel satynowany
nikiel szczotkowany

klamka	85/104,55	85/104,55
rozeta WK, WB	33/40,59	37/45,51
rozeta WC	44/54,12	48/59,04



UNICO

szyld dzielony

kolor

biały mat
czarny mat
grafit strukturalny

klamka	61/75,03	59/72,57	60/73,80
rozeta WK, WB	24/29,52	24/29,52	24/29,52
rozeta WC	36/44,28	33/40,59	36/44,28





IMAGE-O INOX

szyld dzielony

kolor

stal nierdzewna

klamka	99/121,77
rozeta WK, WB	41/50,43
rozeta WC	87/107,01




LINEA

szyld dzielony

kolor

nikiel szczotkowany,
chrom błyszczący,
grafit chrom

klamka	73/89,79
rozeta WK, WB	27/33,21
rozeta WC	40/49,20




CRUX

szyld dzielony

kolor

nikiel satynowy,
chrom satyna

klamka	80/98,40
rozeta WK, WB	29/35,67
rozeta WC	40/49,20




TOPAZ

szyld dzielony

kolor

stal nierdzewna

klamka	52/63,96
rozeta WK, WB	21/25,83
rozeta WC	43/52,89




BOLD

szyld dzielony

kolor

stal nierdzewna

klamka	80/98,40
rozeta WK, WB	21/25,83
rozeta WC	43/52,89




AGOSTO

szyld dzielony

kolor

stal nierdzewna

klamka	60/73,80
rozeta WK	21/25,83
rozeta WB	39/47,97
rozeta WC	41/50,43




SEMPRE

szyld dzielony

kolor

nikiel

klamka	96/118,08
rozeta WK, WB	27/33,21
rozeta WC	36/44,28




AUTUNNO

szyld dzielony

kolor

nikiel szczotkowany,
chrom szczotkowany
chrom błyszczący

klamka	139/170,97	162/199,26
rozeta WK, WB	53/65,19	53/65,19
rozeta WC	87/107,01	87/107,01




VERANO

szyld dzielony

kolor

chrom błyszczący,
nikiel szczotkowany,
chrom szczotkowany,
czarny

klamka	114/140,22
rozeta WK, WB	47/57,81
rozeta WC	87/107,01



ESTATE


szyld dzielony

kolor

chrom szczotkowany,
nikiel szczotkowany
chrom błyszczący

klamka	139/170,97	162/199,26
rozeta WK	53/65,19	53/65,19
rozeta WC	87/107,01	87/107,01

PRIMAVERA



sztyld dzielony


kolor

chrom szczotkowany bez insertu, czarny bez insertu

klamka	290/356,70
rozeta WK	53/65,19
rozeta WC	87/107,01

Klamka przygotowana pod montaż insertu – możliwość zamówienia insertu w kolorze drzwi

INVERNO



sztyld dzielony


kolor

nikiel szczotkowany, chrom szczotkowany, czarny

chrom błyszczący

klamka	139/170,97	162/199,26
rozeta WK, WB	53/65,19	53/65,19
rozeta WC	87/107,01	87/107,01

APRILE




sztyld dzielony

kolor

chrom błyszczący, chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany

klamka	186/228,78
rozeta WK, WB	47/57,81
rozeta WC	87/107,01

LATON




sztyld dzielony

kolor

stal nierdzewna

klamka	83/102,09
rozeta WK, WB	21/25,83
rozeta WC	37/45,51

NIQUEL



sztyld dzielony

kolor

stal nierdzewna

klamka	41/50,43
rozeta WK, WB	21/25,83
rozeta WC	37/45,51

HALLEY




sztyld dzielony

kolor

chrom/nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny

klamka	59/72,57
rozeta WK, WB	26/31,98
rozeta WC	38/46,74

HIGRO



sztyld dzielony


kolor

stal nierdzewna

klamka + rozeta WK	115/141,45
klamka + rozeta WB	115/141,45
klamka + rozeta WC	135/166,05

Klamka + rozeta WC HIGRO są przeznaczone tylko do drzwi HIGRO.

EXIMUS



sztyld dzielony

kolor

chrom/czarny, chrom/biały

chrom satyna czarny/ chrom satyna biały

klamka	90/110,7	86/105,78
rozeta WK, WB	28/34,44	25/30,75
rozeta WC	42/51,66	39/47,97

ARABIS




sztyld dzielony

kolor

czarny

klamka	134/164,82
rozeta WK, WB	53/65,19
rozeta WC	99/121,77

IBIZA



sztyld dzielony

kolor

czarny

klamka	64/78,72
rozeta WK, WB	39/47,97
rozeta WC	46/56,58

TWIST




sztyld dzielony

kolor

stal nierdzewna

klamka	130/159,90
rozeta WK, WB	38/46,74
rozeta WC	49/60,27

PATINA




sztyld dzielony

kolor

stal nierdzewna

klamka	83/102,09
rozeta WK, WB	21/25,83
rozeta WC	37/45,51

SATEN



sztyld dzielony

kolor

stal nierdzewna

klamka	69/84,87
rozeta WK, WB	21/25,83
rozeta WC	37/45,51

ANMI




sztyld dzielony

kolor

złoty mat, złoty połysk

klamka	264/324,72
rozeta WK, WB	59/72,57
rozeta WC	96/118,08

TRITTON



sztyld podłużny rozstaw 72 mm


kolor

nikiel-mat, patyna

klamka + rozeta WK	41/50,43
klamka + rozeta WB	41/50,43
klamka + rozeta WC	49/60,27

dedykowane do drzwi w systemie przylgowym

GALE (lewa, prawa)



sztyld podłużny rozstaw 72 mm

kolor

chrom/nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny


klamka + rozeta WK	57/70,11
klamka + rozeta WB	57/70,11
klamka + rozeta WC	66/81,18

dedykowane do drzwi w systemie przylgowym

Zestawienie wkładek

Lp.	Rozmiar wkładki	Producent	Drzwi wewnętrzne lokalowe							
			przylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	przylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	bezprzylgowe z elektrozaczepem	bezprzylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe dwuskrzydłowe Typ A, Typ B	Harmony	Lumen
1	30x35	LOB	x	x			x			
2	30x30	LOB			x					x
3	30x40	LOB						x		
4	35x30	LOB				x			x	

WK - do klucza, WB - do wkładki, WC - do blokady łazienkowej



drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica stała drewniana

CERBER PLUS

od **1116**/1372,68
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37dB). Nominalna grubość skrzydła 46 mm.

izolacyjność akustyczna:

CERBER PLUS:

klasa D1 – 25, D2 – 25, **klasa Rw=27 dB**

CERBER PLUS 37 dB:

klasa D1 – 35, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB**

(drzwi z progiem drewnianym)

klasa D1 – 30, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB**

(drzwi z uszczelką opadającą)

3 klasa mechaniczna wg normy PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1**



klamka + zamek główny



rozeta górna



próg dębowy



próg ze stali nierdzewnej

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica stała drewniana



Katalog drzwi
technicznych
dostępny na stronie
internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**



CERBER ALU dostępny w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, fornirowane (przy zapytaniach inwestycyjnych istnieje możliwość wykonania w innej kolorystyce oraz z wypełnieniem płytą pełną). Poniżej przykładowe wzory:



wzór W1	wzór W2	wzór W3
+ 288/354,24	+ 288/354,24	+ 195/239,85



wzór W4	wzór W5	wzór W6
+ 187/230,01	+ 288/354,24	+ 345/424,35

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)				
Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

WERSJA	pełne 00		wersja 37 dB 00	
	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową
MALOWANE (BIAŁY RAL 9003)	1422/1749,06	1532/1884,36	1785/2195,55	1895/2330,85
ECO TOP	1116/1372,68	1226/1507,98	1422/1749,06	1532/1884,36
UNI MAT PLUS	1197/1472,31	1307/1607,61	1502/1847,46	1612/1982,76
HIGH TOP, SILKSTONE, LAMISTONE	1179/1450,17	1289/1585,47	1560/1918,80	1670/2054,10
LAMINAT CPL 0,2 mm	1294/1591,62	1404/1726,92	1676/2061,48	1786/2196,78
GRUPA A	1422/1749,06	1532/1884,36	1785/2195,55	1895/2330,85
GRUPA B	1543/1897,89	1653/2033,19	1907/2345,61	2017/2480,91
GRUPA C	1617/1988,91	1727/2124,21	1999/2458,77	2109/2594,07
SILKWOOD	1617/1988,91	1727/2124,21	1999/2458,77	2109/2594,07

KOLORYSTYKA

ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	LAMINOWANE CPL 0,5 mm*	LAMINOWANE CPL 0,7 mm*	LAMINOWANE HPL*	UNI MAT PLUS
FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	SILKWOOD	MALOWANE

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE



stała metalowa CERBER PLUS

OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA I REGULOWANA						
SZEROKOŚĆ						
typ	So	Sd	Ss	Sop1	Sop2	
„855”	875	855	778	948	958	
„80”	915	895	818	988	998	
„90”	1015	995	918	1088	1098	
„90 plus”*	1025	1005	928	1178	1188	
„100”	1115	1095	1018	1188	1198	
WYSOKOŚĆ						
	Hd	Hs	Ho	Hop1	Hop2	
	2067	2020	2080	2114	2119	

*szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA					
SZEROKOŚĆ					
typ	So	Sd	Ss	Sc	
„80”	881	871	818	917	
„90”	981	971	918	1017	
„90 plus”*	991	981	928	1027	
„100”	1081	1071	1018	1117	
WYSOKOŚĆ					
	Hd	Hs	Ho	Hc	
	2055	2020	2060	2078	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
ościeżnica drewniana malowana kolor biały (RAL 9003) oraz grafit (RAL 7024), fornirowana lub oklejana folią lub laminatem CPL 0,15 mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła	kolorystyka SILKSTONE CPL 260/319,80
ościeżnica stała metalowa wykonana z blachy od gr. 1,5 mm, malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016), białym (RAL 9003), szarym (RAL 7047), grafit (RAL 7024), brązowym (RAL 8014) lub beżowym (RAL 1001)	rozmiar „100” +20%
zawiasy czopowe wkręcane regulowane „80”-„100” – 3 szt.	ościeżnica drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi i listwą maskującą str. 151
niezależne bolce antywyważeniowe - 2 szt.	malowanie ościeżnicy metalowej w kolorach po konsultacji z Działem Handlowym
zamki wpuszczane trzybolcowe na wkładkę patentową (bez wkładek) - 2 szt., rozstaw klamki 72 mm	uszczelka opadająca (bez progu) 209/257,07
próg dębowy o wysokości 20 mm	zawiasy z funkcją domykającą - tylko ościeżnica drewniana 75/92,25 (1 szt.)
wizjer srebrny Ø15	wypełnienie z płyty wiórowej pełnej 150/184,50
WYMIARY	drzwi o wysokości (Hd) 1950 mm, 2000 mm +10%
standardowe:	osłonki na zawiasy:
drzwi z ościeżnicą drewnianą: 895x2067 mm, 995x2067 mm, 855x2067 mm	biały/brąz 10/12,30
drzwi z ościeżnicą metalową: 917x2078 mm, 1017x2078 mm	chrom/nikiel mat 25/30,75
wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°):	złoty mat 40/49,20
drzwi z ościeżnicą drewnianą: 1005x2067 mm	wizjer panoramiczny str. 150
drzwi z ościeżnicą metalową: 1027x2078 mm	zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dot. ościeżnicy metalowej) 40/49,20
konstrukcja umożliwia skrócenie drzwi do 50 mm (nie dot. ościeżnicy metalowej)	zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz bez dopłaty
	klamka GARDA w kolorze czarnym 229/281,67
	rozeta górna GARDA w kolorze czarnym 90/110,70
	wkładka WILKA w kolorze czarnym 182/223,86
	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 40/49,20



drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00, ościeżnica stała metalowa RAL 9005

CERBER PLUS RC2

od **1445**/1777,35
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą i regulowaną lub metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubość skrzydła wynosi 46 mm.

izolacyjność akustyczna:

klasa D1 – 25, D2 – 25, **klasa Rw=27 dB** (wypełnienie płyta otworowana lub pełna, drzwi z progiem drewnianym lub uszczelką opadającą)

klasa D1 – 30, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z uszczelką opadającą)

klasa D1 – 35, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z progiem drewnianym)

odporność na włamanie: **klasa RC2** wg PN-EN 1627:2012

3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1**



zamek listwowy



zamek listwowy



drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00, ościeżnica drewniana regulowana jednostronnie

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	pełne 00		37 dB 00	
	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową
MALOWANE (BIAŁY RAL 9003)	1907/2345,61	2017/2480,91	2138/2629,74	2248/2765,04
ECO TOP	1445/1777,35	1555/1912,65	1676/2061,48	1786/2196,78
UNI MAT PLUS	1525/1875,75	1635/2011,05	1756/2159,88	1866/2295,18
HIGH TOP	1560/1918,80	1670/2054,10	1791/2202,93	1901/2338,23
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	1676/2061,48	1786/2196,78	1907/2345,61	2017/2480,91
LAMISTONE CPL	1560/1918,80	1670/2054,10	1791/2202,93	1901/2338,23
SILKSTONE	1560/1918,80	1670/2054,10	1791/2202,93	1901/2338,23
FORNIROWANE GRUPA A	1907/2345,61	2017/2480,91	2138/2629,74	2248/2765,04
FORNIROWANE GRUPA B	2022/2487,06	2132/2622,36	2253/2771,19	2363/2906,49
FORNIROWANE GRUPA C	2138/2629,74	2248/2765,04	2369/2913,87	2479/3049,17
SILKWOOD	2138/2629,74	2248/2765,04	2369/2913,87	2479/3049,17

KOLORYSTYKA



ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL	UNI MAT PLUS	*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym			
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	LAMINOWANE CPL 0,5 mm*	LAMINOWANE CPL 0,7 mm*	LAMINOWANE HPL*	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	SILKWOOD	MALOWANE	

OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICA METALOWA				OŚCIEŻNICA DREWNIANA			
SZEROKOŚĆ [mm]				SZEROKOŚĆ [mm]			
	S _c	S _d	S _o		S _d	S _o	
„80”	917	871	887	„80”	895	925	
„90”	1017	971	987	„90”	995	1025	
„90 Plus”*	1027	981	997	„90 Plus”*	1005	1035	
„100”	1117	1071	1087	„100”	1095	1125	
WYSOKOŚĆ [mm]				WYSOKOŚĆ [mm]			
	H _c	H _d	H _o		H _d	H _o	
	1961	1938	1946		1950	1965	
	2011	1988	1996		2067	2082	
	2078	2055	2063		2167	2182	
	2178	2155	2163		2267	2282	
	2278	2255	2263				

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy

*szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
zawiasy czopowe wkręcane regulowane – 3 szt.	rozmiar „100” +20%
zamek listwowy (rozstaw 72 mm) z czteropunktowym ryglowaniem	wypełnienie z płyty pełnej 150/184,50
blachy zaczepowe, regulowane, wzmocnione (dot. drzwi z ościeżnicą drewnianą)	kolorystyka SILKSTONE CPL 260/319,80
bolce antywyważeniowe – 3 szt.	dekory aluminiowe (nie dot. 37 dB) 99/121,77
wizjer srebrny Ø15	komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel 140/172,20
próg dębowy	klamka i rozeta GARDA w kolorze inox str. 150
wizjer srebrny	uszczelka opadająca (bez progu) 209/257,07
WYMIARY	wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe oraz ozdobne frezowania w postaci ryfli po konsultacji z Działem Handlowym
Drzwi z ościeżnicą drewnianą: 895x2067 mm, 995x2067 mm, 1095x2067 mm Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1005x2067 mm Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.	wizjer panoramiczny str. 150
Drzwi z ościeżnicą metalową: 917x2078 mm, 1017x2078 mm, 1117x2078 mm Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1027x2078 mm Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.	zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dot. ościeżnicy metalowej) 40/49,20
	zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz – str. 11 bez dopłaty
	klamka GARDA w kolorze czarnym 229/281,67
	rozeta górna GARDA w kolorze czarnym 90/110,70
	wkładka WILKA w kolorze czarnym 182/223,86
	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 40/49,20



drzwi CERBER PLUS RC2, wzór W1S ze szklaną aplikacją w kolorze czarnym od zewnętrznej strony drzwi, ościeżnica stała metalowa kolor RAL 9005

CERBER PLUS RC2

od **1639/2015,97**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Drzwi z ościeżnicą stałą drewnianą lub metalową. Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubość skrzydła 46 mm.

Szklana aplikacja wklejona na powierzchni skrzydła (wystaje około 1 mm). Umieszczona jest tylko od strony zewnętrznej drzwi, czyli zawsze od strony klatki schodowej. Aplikację idealnie uzupełni ościeżnica metalowa w kolorze czarnym RAL 9005 lub drewniana w kolorze czarnym 244 LAMISTONE.



szklana aplikacja



zamek listwowy i klamka w kolorze czarnym



drzwi CERBER PLUS RC2, wzór W1S ze szklaną aplikacją, ościeżnica stała metalowa kolor RAL 9005, drzwi otwierane do wewnątrz

Zobacz
więcej
inspiracji





rozeta górna z gałką w kolorze czarnym



blacha zaczepowa zamka w kolorze czarnym

WERSJA	W1S z ościeżnicą stałą drewnianą	W1S z ościeżnicą stałą metalową	W1S 37 dB z ościeżnicą stałą drewnianą	W1S 37 dB z ościeżnicą stałą metalową
MALOWANE (RAL 9003)	2079/2557,17	2189/2692,47	2343/2881,89	2453/3017,19
ECO TOP	1639/2015,97	1749/2151,27	1925/2367,75	2035/2503,05
UNI MAT PLUS	1716/2110,68	1826/2245,98	2002/2462,46	2112/2597,76
HIGH TOP	1749/2151,27	1859/2286,57	2035/2503,05	2145/2638,35
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	1859/2286,57	1969/2421,87	2145/2638,35	2255/2773,65
LAMISTONE CPL	1749/2151,27	1859/2286,57	2035/2503,05	2145/2638,35
SILKSTONE	1749/2151,27	1859/2286,57	2035/2503,05	2145/2638,35
FORNIROWANE GRUPA A	2079/2557,17	2189/2692,47	2343/2881,89	2453/3017,19
FORNIROWANE GRUPA B	2189/2692,47	2299/2827,77	2453/3017,19	2563/3152,49
FORNIROWANE GRUPA C	2299/2827,77	2409/2963,07	2563/3152,49	2673/3287,79
SILKWOOD	2299/2827,77	2409/2963,07	2563/3152,49	2673/3287,79

KOLORYSTYKA

ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE CPL	SILKSTONE
SILKSTONE CPL	UNI MAT PLUS	LAMINOWANE CPL 0,2 mm	LAMINOWANE CPL 0,5 mm*
LAMINOWANE CPL 0,7 mm*	LAMINOWANE HPL*	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C	SILKWOOD	MALOWANE	

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym



dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

OŚCIEŻNICE



SZEROKOŚĆ [mm]			
	S _c	S _d	S _o
„80”	917	871	887
„90”	1017	971	987
„90 Plus”*	1027	981	997
„100”	1117	1071	1087
WYSOKOŚĆ [mm]			
	H _c	H _d	H _o
	2078	2055	2063

OŚCIEŻNICA METALOWA



SZEROKOŚĆ [mm]		
	S _d	S _o
„80”	895	925
„90”	995	1025
„90 Plus”*	1005	1035
„100”	1095	1125
WYSOKOŚĆ [mm]		
	H _d	H _o
	2067	2082

OŚCIEŻNICA DREWNIANA




S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy

*szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szklana aplikacja w kolorze czarnym od zewnętrznej strony drzwi	rozmiar „100” +20%
zawiasy czopowe wkręcane regulowane w kolorze srebrnym - 3 szt.	wypełnienie z płyty pełnej 150/184,50
komplet osłonek PCV na zawiasy w kolorze czarnym	kolorystyka SILKSTONE CPL 260/319,80
zamek listwowy w kolorze czarnym (rozstaw 72 mm) z czteropunktowym ryglowaniem	komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel od 154/189,42
blachy zaczepowe regulowane, wzmocnione w kolorze czarnym	uszczelka opadająca (bez progu) 209/257,07
bolce antywyważeniowe w kolorze srebrnym - 3 szt.	zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dot. ościeżnicy metalowej) 40/49,20
wizjer srebrny Ø15	klamka GARDA w kolorze czarnym 229/281,67
próg dębowy	rozeta górna GARDA w kolorze czarnym 90/110,70
WYMIARY	wkładka WILKA w kolorze czarnym 182/223,86
Drzwi z ościeżnicą drewnianą: 895x2067 mm, 995x2067 mm, 1095x2067 mm Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1005x2067 mm Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 40/49,20
Drzwi z ościeżnicą metalową: 917x2078 mm, 1017x2078 mm, 1117x2078 mm Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1027x2078 mm Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.	zmiana koloru progu dębowego standard na kolor szary, brąz lub czarny - str. 11 bez dopłaty



drzwi B-30, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

B-30/C-30

B-30 od 1885/2318,55

C-30 od 2544/3129,12

cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła wynosi 56 mm.

Odporność na włamanie

POL-SKONE B-30 – **klasa RC3** wg PN-EN 1627:2012

POL-SKONE C-30 – **klasa RC3** wg PN-EN 1627:2012

– **klasa C** wg PN-B-92270:1990

Dymoszczelność – **klasa Sa, S₂₀₀**

Odporność ogniowa – **klasa EI₃₀**

Izolacyjność akustyczna – **D1-35, D2-35, Rw=37 dB**

4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 1

Krajowy Certyfikat Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2728/W



klamka



rozeta górna



zawias



bolce antywważeniowe

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi B-30, wzór W0, ościeżnica stała drewniana



WERSJA W0

MALOWANE biały RAL 9003*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE
--------------------------------	---------	--------------	---

B-30 2386/2934,78 1885/2318,55 1964/2415,72 1999/2458,77

C-30 2942/3618,66 2544/3129,12 2622/3225,06 2599/3196,77



próg dębowy

LAMINOWANE CPL 0,2 mm	FORNIROWANE			SILKWOOD
	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
B-30	2113/2598,99	2386/2934,78	2507/3083,61	2626/3229,98
C-30	2711/3334,53	2942/3618,66	3377/4153,71	3518/4327,14



*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)

KOLORYSTYKA



dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)


Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77




*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

Standard: ościeżnica stała sosnowa

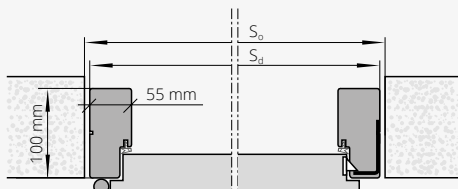

Opcjonalnie: ościeżnica regulowana jednostronnie

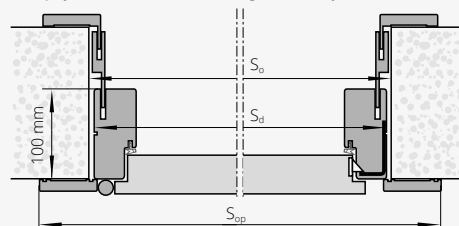

Rozmiar drzwi (mm)	S _d (mm)	S _o (mm)	S _{op} (mm)	H _{op} (mm)	H _d (mm)	H _o (mm)
1032 x 2075*	1032	1050	1143	2130	2075	2090
1012 x 2075	1012	1040	1123	2130	2075	2090
1012 x 2000	1012	1040	1123	2055	2000	2015
1012 x 1950	1012	1040	1123	2005	1950	1965
980 x 2075	980	1010	1091	2130	2075	2090
980 x 2000	980	1010	1091	2055	2000	2015
980 x 1950	980	1010	1091	2005	1950	1965
880 x 2075	880	910	991	2130	2075	2090
880 x 2000	880	910	991	2055	2000	2015
880 x 1950	880	910	991	2005	1950	1965

Drzwi C-30 powyżej szerokości 1012 mm lub wysokości 2075 mm nie posiadają parametru dymoszczelności

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

* szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

ościeżnica stała sosnowa
C-30: klamka z szyldem z zabezpieczeniem wkładki, wkładki klasy 6 (nikiel)
B-30: nawiercenie pod klamkę GARDA
zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym (B-30)/pięciopunktowym (C-30) ryglowaniem, rozstaw 72 mm, kolor srebrny
zawiasy czopowe wkręcane regulowane („80°” – „90°” – 3 szt., „100°” – 4 szt.)
bolce antywyważeniowe - 5 szt.
próg dębowy o wysokości 20 mm


WYMIARY

standard: 1012 x 2075 mm
opcjonalne: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm;
980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm;
1012x2000 mm
szerokość „90 plus” - 1032x2075 mm (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°)

DODATKOWE (za dopłatą)

kolorystyka SILKSTONE CPL	260/319,80
ościeżnica regulowana	str. 151
rozeta GARDA w kolorze inox	88/108,24
klamka GARDA klasy 3 w kolorze inox	209/257,07
komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel	od 154/189,42
wizjer panoramiczny Ø20	str. 150
wymiar 1112 x 2175 mm	+10%
klamka GARDA w kolorze czarnym	229/281,67
rozeta górna GARDA w kolorze czarnym	90/110,70
wkładka WILKA w kolorze czarnym	od 204/250,92
zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz – str. 11	bez dopłaty
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	40/49,20

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 oraz klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012. W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie a wkładki bębnekowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.



drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

RC3

od **1682/2068,86**
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.
Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła 50 mm.

Odporność na włamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
Izolacyjność akustyczna – D1-30, D2-30, Rw=32 dB
4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 1



klamka



rozeta górna



zawias



próg dębowy

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica stała drewniana



WERSJA

W0

	MALOWANE biały RAL 9003*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	LAMINOWANE CPL 0,2 mm	FORNIROWANE			SILKWOOD
						GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
drzwi RC3 z ościeżnicą drewnianą	2154/2649,42	1682/2068,86	1758/2162,34	1790/2201,70	1899/2335,77	2154/2649,42	2268/2789,64	2382/2929,86	2382/2929,86

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)

KOLORYSTYKA



*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

OŚCIEŻNICE




stała drewniana
RC3

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
ościeżnica stała drewniana	kolorystyka SILKSTONE CPL 260/319,80
próg dębowy o wysokości 20 mm	ościeżnica drewniana regulowana str. 151
zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny	rozeta GARDA w kolorze inox 88/108,24
zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt.	klamka GARDA klasy 3 (rozstaw 92 mm) w kolorze inox 209/257,07
bolce antywyważeniowe - 5 szt.	komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel od 154/189,42
nawiercenie pod klamkę GARDA (rozstaw 92 mm)	wizjer panoramiczny Ø20 str. 150
WYMIARY	klamka GARDA w kolorze czarnym 229/281,67
ościeżnica drewniana:	rozeta górna GARDA w kolorze czarnym 90/110,70
drzwi (po zewnętrznej stronie ościeżnicy): 1012 x 2075 mm	wkładka WILKA w kolorze czarnym 182/223,86
opcjonalne wymiary (ościeżnica drewniana): 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm	zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz – str. 11 bez dopłaty
szerokość „90 plus” - 1024x2075 mm (1032x2075 mm w wersji z ościeżnicą drewnianą) pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 40/49,20

UWAGA! W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie wg normy PN-EN 1906:2012, a wkładki bębnekowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.



drzwi RC3 INVEST, wzór W0, ościeżnica stała metalowa

RC3 INVEST

od **2085**/2564,55

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.
Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła 50 mm.

Odporność na włamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
Izolacyjność akustyczna – D1-30, D2-30, Rw=32 dB
4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 1



klamka



rozeta górna



zawias



ościeżnica metalowa

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi RC3 INVEST, wzór W0, ościeżnica stała metalowa



WERSJA

W0

	MALOWANE biały RAL 9003*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	LAMINOWANE CPL 0,2 mm
drzwi RC3 z ościeżnicą metalową	2459/3024,57	2085/2564,55	2195/2699,85	2195/2699,85	2195/2699,85
FORNIROWANE					SILKWOOD
	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C		
drzwi RC3 z ościeżnicą metalową	2459/3024,57	2574/3166,02	2690/3308,70	2690/3308,70	

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)





próg ze stali nierdzewnej

KOLORYSTYKA



dopłata do koloru podstawowego białego (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77




*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE



OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA

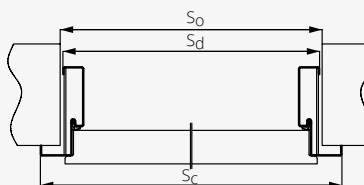


SZEROKOŚĆ (mm)

	Sc	Sd	S0
„80”	924	860	885
„90”	1024	960	985
„90 plus”*	1044	980	1005
„100”	1124	1060	1085

WYSOKOŚĆ (mm)


	Hc	Hd	Ho
	2077	2045	2060

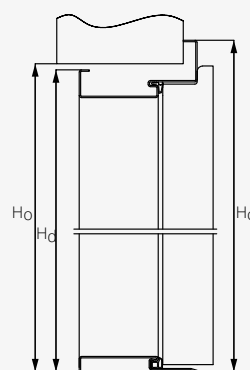

*szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
ościeżnica metalowa RC3 INVEST	powierzchnia SILKSTONE CPL 260/319,80
próg ze stali nierdzewnej	wizjer panoramiczny Ø20 str. 150
zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny	zmiana koloru klamki GARDA na kolor czarny 30/36,90
zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt.	zmiana koloru rozety górnej GARDA na kolor czarny 10/12,30
bolce antywyważeniowe - 5 szt.	zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny 50/61,50
rozeta GARDA w kolorze inox	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 40/49,20
klamka GARDA klasy 3 (rozstaw 92 mm) w kolorze inox	UWAGA! W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie wg normy PN-EN 1906:2012, a wkładki bębnekowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.
komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel	



drzwi RC4, wzór 00, ościeżnica stała metalowa

RC4

od **2250**/2767,50

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami. Otwierane do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym **ramiaku drewnianym** wzmocnionym sklejką. Wypełnienie stanowi pakiet płyt wiórowych wzmocnionych prętami stalowymi. Grubość skrzydła 50 mm. Ościeżnica stała metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm, próg ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm.

Odporność na włamanie: **klasa RC4** wg PN-EN 1627:2012 oraz **klasa C** wg PN-B-92270:1990

Izolacyjność akustyczna: **Rw= 37 dB, D₁-35, D₂-30**

Wytrzymałość mechaniczna: **klasa 4** wg PN-EN 1192:2001

Trwałość mechaniczna: **klasa 5** wg PN-EN 12400:2004

Krajowa Ocena Techniczna: **ITB-KOT-2019/0804 wydanie 2**



zamek listwowy



zamek listwowy



zawias obiektyw



bolce antywyważeniowe

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi RC4, wzór 00, ościeżnica stała metalowa





klamka i rozeta Toronto
w kolorze czarnym



próg ze stali nierdzewnej

WERSJA	pełne 00
MALOWANE (BIAŁY RAL 9003)	2460/3025,80
ECO TOP	2250/2767,50
UNI MAT PLUS	2320/2853,60
HIGH TOP	2360/2902,80
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	2360/2902,80
LAMISTONE CPL	2360/2902,80
SILKSTONE	2360/2902,80
FORNIROWANE GRUPA A	2460/3025,80
FORNIROWANE GRUPA B	2710/3333,30
FORNIROWANE GRUPA C	3110/3825,30
SILKWOOD	3110/3825,30

Cena skrzydła zawiera wkładki oraz klamkę.
Podane parametry techniczne dotyczą zestawu
w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz
prugu ze stali nierdzewnej.
Cena 1 kompletu drzwi stanowi sumę ceny
skrzydła + ceny ościeżnicy + ceny prugu ze stali
nierdzewnej.

KOLORYSTYKA

ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77					
UNI MAT PLUS	LAMINOWANE CPL 0,2 mm	LAMINOWANE CPL 0,5 mm*	LAMINOWANE HPL*	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	SILKWOOD	MALOWANE	


*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)


OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA

szerokość [mm]	Sc	Sd	So
„80”	904	860	880
„90”	1004	960	980
„90 Plus”*	1024	980	1000
„100”	1104	1060	1080

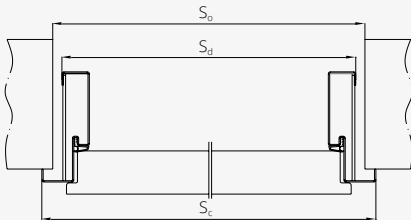


wysokość [mm]	Hc	Hd	Ho
1966	1944	1954	
2066	2044	2054	
2166	2144	2154	

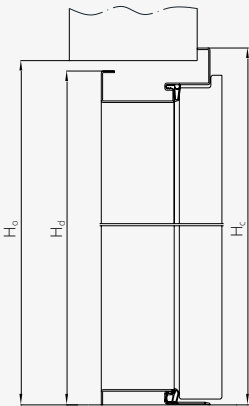

*szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm
w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
zamek listwowy z pięciopunktowym ryglowaniem	laminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm:
zawiasy obiektowe, kątowe regulowane 3D – 2 szt.	szerokość „80” 130/159,90
bolce antywyważeniowe – 5 szt.	szerokość „90”, „100” 160/196,80
klamka oraz rozeta Toronto firmy Axa - kolor srebrny	szerokość 1104 mm +10%
komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel	wysokość 2166 mm +10%
WYMIARY	ościeżnica metalowa stała RC4 blacha DC01 1051/1292,73
drzwi z ościeżnicą metalową:	grubość 1,5 mm
904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm	próg ze stali nierdzewnej grubość 1,5 mm 100/123,00
wersja „90 plus”: (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2066 mm	wizjer panoramiczny Ø20 str. 150
istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości	zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny 80/98,40
maksymalny wymiar 1104x2166 mm	zmiana koloru rozety górnej TORONTO na kolor czarny 35/43,05
	zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny od 50/61,50
	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 40/49,20



IV klasa



drzwi RC4 EI30, wzór 00, ościeżnica stała metalowa

RC4 EI30

od **2400**/2952,00

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami. Otwierane do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym **ramiaku drewnianym** wzmocnionym sklejką. Wypełnienie stanowi pakiet płyt wiórowych wzmocnionych prętami stalowymi. Grubość skrzydła 50 mm. Ościeżnica stała metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm, próg ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm.

Odporność na włamanie: **klasa RC4** wg PN-EN 1627:2012 oraz **klasa C** wg PN-B-92270:1990

Odporność ogniowa – **klasa EI,30**

Izolacyjność akustyczna: **Rw= 37 dB, D_p-35, D_p-30**

Wytrzymałość mechaniczna: **klasa 4** wg PN-EN 1192:2001

Trwałość mechaniczna: **klasa 5** wg PN-EN 16034: 2014

Krajowa Ocena Techniczna: **ITB-KOT-2019/0804 wydanie 2**

Krajowy Certyfikat Właściwości Użytkowych **Nr 020-UWB-2815/W**



zamek listwowy



zamek listwowy



zawias



bolce antywyważeniowe

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi RC4 EI30, wzór 00, ościeżnica stała metalowa



klamka i rozeta Toronto
w kolorze czarnym



próg ze stali nierdzewnej

WERSJA	pełne 00
MALOWANE (BIAŁY RAL 9003)	2610/3210,30
ECO TOP	2400/2952,00
UNI MAT PLUS	2470/3038,10
HIGH TOP	2470/3038,10
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	2510/3087,30
LAMISTONE CPL	2510/3087,30
SILKSTONE	2510/3087,30
FORNIROWANE GRUPA A	2610/3210,30
FORNIROWANE GRUPA B	2860/3517,80
FORNIROWANE GRUPA C	3260/4009,80
SILKWOOD	3260/4009,80

Cena skrzydła zawiera wkładki oraz klamkę.
Podane parametry techniczne dotyczą zestawu
w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz
prugu ze stali nierdzewnej.
Cena 1 kompletu drzwi stanowi sumę ceny
skrzydła + ceny ościeżnicy + ceny prugu ze stali
nierdzewnej.

KOLORYSTYKA

ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
					399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77
UNI MAT PLUS	LAMINOWANE CPL 0,2 mm	LAMINOWANE CPL 0,5 mm*	LAMINOWANE HPL*	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	SILKWOOD	MALOWANE	


*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)


OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA

szerokość [mm]	Sc	Sd	So
„80”	904	860	880
„90”	1004	960	980
„90 Plus”**	1024	980	1000
„100”	1104	1060	1080

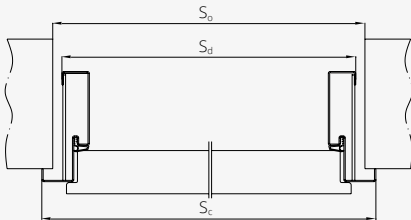

wysokość [mm]	Hc	Hd	Ho
1966	1944	1954	
2066	2044	2054	
2166	2144	2154	

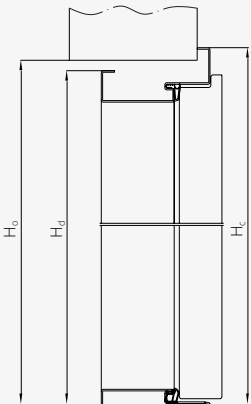

*szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm
w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek listwowy z pięciopunktowym ryglowaniem
zawiasy obiektowe, kątowe regulowane 3D – 3 szt.
bolce antywyważeniowe – 5 szt.
klamka oraz rozeta Toronto firmy Axa - kolor srebrny
komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel
uszczelki pęczniące
brak możliwości zastosowania samozamykacza krytego

WYMIARY

drzwi z ościeżnicą metalową:
904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm
wersja „90 plus”: (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm
przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2066 mm
istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości
maksymalny wymiar 1104x2166 mm

DODATKOWE (za dopłatą)

laminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm:
szerokość „80” 130/159,90
szerokość „90”, „100” 160/196,80
szerokość 1104 mm +10%
wysokość 2166 mm +10%
ościeżnica metalowa stała RC4 blacha DC01 1051/1292,73
grubość 1,5 mm
próg ze stali nierdzewnej grubość 1,5 mm 100/123,00
wizjer panoramiczny Ø20 str. 150
zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny 80/98,40
zmiana koloru rozety górnej TORONTO na kolor czarny 35/43,05
zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny od 50/61,50
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 40/49,20
samozamykacze ramieniowe, szynowe katalog drzwi technicznych

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować
samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010

KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH I ZEWNĘTRZNYCH



OTERMA		KLASA II	
		rozstaw 72 mm	
kolor	srebrny, inox	tytan	
klamka - klamka na szyldzie	118/145,14	118/145,14	
rozeta górna	48/59,04	48/59,04	
klamka - gałka	149/183,27	149/183,27	



OTERMA II		KLASA II	
		rozstaw 72 mm	
kolor	inox, tytan	srebrny	
klamka - klamka na szyldzie	142/174,66	142/174,66	
rozeta górna	61/75,03	61/75,03	
klamka - gałka	135/166,05	135/166,05	



GARDA*		KLASA III	
		rozstaw 72 mm	
kolor	NOWOŚĆ F6 (inox)	czarny	NOWOŚĆ F6 (inox)
klamka + klamka na szyldzie z zabezpieczeniem wkładki	209/257,07	229/281,67	209/257,07
rozeta górna z zabezpieczeniem wkładki	88/108,24	90/110,70	88/108,24

do drzwi ELEGANT PLUS, SATURN dla klamki GARDA: śruby 80 mm, trzpień 130 mm
do drzwi ARGALI dla klamki GARDA: śruby 90 mm, trzpień 130 mm


* klamka GARDA rozstaw 92 mm do drzwi zewnętrznych: SATURN, ARGALI, ELEGANT PLUS

OSŁONKI NA ZAWIASY
DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
(kpl. 2 szt. na jeden zawias)



czarny 10/12,30
chrom mat 15/18,45

Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.



WKŁADKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH
I ZEWNĘTRZNYCH

kolor	wkładka klasy B		wkładka klasy 6 (klasa C)	wkładka klasy 6
	1 szt.	1 szt. (z gałką)	komplet – 2 szt. (z 1 gałką)	komplet – 2 szt. (z 1 gałką)
złota, nikiel				
do drzwi B-30	-	-	154/189,42** 165/202,95***	204/250,92** 215/264,45***
do drzwi CERBER PLUS	53/65,19	61/75,03	154/189,42	182/223,86
CERBER PLUS RC2	-	-	154/189,42	182/223,86
do drzwi RC3, RC3 INVEST	-	-	154/189,42	204/250,92
do drzwi RC4, RC4 EI30	-	-	165/202,95	215/264,45
do drzwi ELEGANT PLUS, SATURN	-	-	165/202,95	-
do drzwi ARGALI	-	-	385/473,55	-

UWAGA! Przy zamówieniu wkładki należy zaznaczyć kierunek otwierania drzwi.

*podane ceny dotyczą zamówienia minimum 10 kpl. danego rodzaju i symetrii wkładek WILKA BLACK.

**otwierane do wewnątrz

***otwierane na zewnątrz

OSŁONKI NA ZAWIASY
DO DRZWI WEJŚCIOWYCH
(kpl. 2 szt. na jeden zawias)



biały, brąz 8/9,84
chrom/nikiel 10/12,30
czarny 10/12,30

Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.



WIZJER PANORAMICZNY

stal nierdzewna	72/88,56
mosiądz	83/102,09
czarny, antracyt	83/102,09

WKŁADKI DO DRZWI
WEWNĄTRZLOKALOWYCH 1 szt.
złota, srebrna

do przylgowych 30/35	28/34,44
do bezprzylgowych jednoskrzydłowych 30/30	28/34,44
do drzwi dwuskrzydłowych bezprzylgowych 30/35	28/34,44

Zestawienie wkładek

Rozmiar wkładki	Producent	Cerber PLUS Cerber PLUS 37 dB CERBER PLUS RC2		Cerber PLUS Cerber PLUS 37 dB		B-30/C-30		RC3, RC3 INVEST		RC4, RC4 EI30		ELEGANT PLUS		SATURN	ARGALI
		klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka OTERMA, OTERMA II	klamka OTERMA, OTERMA II	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka TORONTO z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki
		otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	wszystkie wersje	wszystkie wersje
30x35G	LOB			x											
30Gx40	LOB				x										
30Gx35	Wilka		x												
30x35G	Wilka	x													
40x30G	Wilka								x						
35Gx40	Wilka									x	x				
35Gx45	Wilka						x								
35x40G	Wilka					x		x							
35Gx50	Wilka													x	
35Gx55	Wilka											x			
55Gx35	Wilka											x			
55Gx50	Wilka														x

Wizjery:

- drzwi Cerber Plus: wizjer Ø15 LOB o zakresie 35-60 mm
- drzwi techniczne: wizjer Ø20 Panorama 200 o zakresie 36-60 mm

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012, wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007 + AC:2008.


OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, RC3

DOPLATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS (Z LISTWAMI PŁASKIMI - 60 mm), CERBER PLUS RC2 (NAFREZOWANIE JEDNOSTRONNE OŚCIEŻNICY POD MONTAŻ PANELI I OPASEK)


CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2		B-30, C-30, RC3		MALOWANE biały 001 RAL 9003*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	do laminowanych	FORNIROWANE						
							HIGH TOP							
							LAMISTONE CPL							
						SILKSTONE	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C					
symbol	zakres regulacji	symbol ościeżnicy	stopień regulacji											
ZC 1	92-112	ZB1	100-120	305/375,15	213/261,99	242/297,66	213/261,99	297/365,31	342/420,66	360/442,80				
ZC 2	112-136	ZB2	120-144	305/375,15	213/261,99	242/297,66	213/261,99	297/365,31	342/420,66	360/442,80				
ZC 3	136-180	ZB3	144-188	342/420,66	238/292,74	266/327,18	239/293,97	332/408,36	384/472,32	404/496,92				
ZC 4	180-202	ZB4	188-210	342/420,66	238/292,74	266/327,18	239/293,97	332/408,36	384/472,32	404/496,92				
ZC 5	202-246	ZB5	210-254	384/472,32	268/329,64	295/362,85	267/328,41	373/458,79	426/523,98	448/551,04				
ZC 6	246-268	ZB6	254-276	384/472,32	268/329,64	295/362,85	267/328,41	373/458,79	426/523,98	448/551,04				
ZC 7	268-312	ZB7	276-320	417/512,91	295/362,85	321/394,83	294/361,62	406/499,38	465/571,95	488/600,24				
ZC 8	312-334	ZB8	320-342	417/512,91	295/362,85	321/394,83	294/361,62	406/499,38	465/571,95	488/600,24				
ZC 9	334-378	ZB9	342-386	469/576,87	331/407,13	357/439,11	331/407,13	456/560,88	526/646,98	553/680,19				
ZC 10	378-402	ZB10	386-410	469/576,87	331/407,13	357/439,11	331/407,13	456/560,88	526/646,98	553/680,19				
		ZB11	410-429	582/715,86	414/509,22	437/537,51	414/509,22	567/697,41	652/801,96	684/841,32				
		ZB12	429-476	582/715,86	414/509,22	437/537,51	414/509,22	567/697,41	652/801,96	684/841,32				
		ZB13	476-495	617/758,91	439/539,97	462/568,26	439/539,97	601/739,23	692/851,16	726/892,98				
		ZB14	495-542	617/758,91	439/539,97	462/568,26	439/539,97	601/739,23	692/851,16	726/892,98				
		ZB15	542-561	652/801,96	462/568,26	486/597,78	464/570,72	635/781,05	731/899,13	768/944,64				
		ZB16	561-608	652/801,96	462/568,26	486/597,78	464/570,72	635/781,05	731/899,13	768/944,64				
DOPLATY				do ościeżnic o wymiarach innych niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy)		+10%	TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych		GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)
				opaski łączone pod kątem 90°		30/36,90			+20%	+30%	+40%	+60%	+75%	

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10)

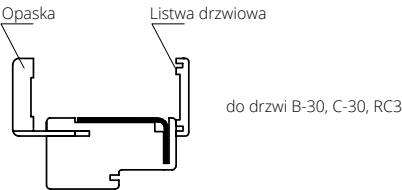


do drzwi B-30, C-30, RC3

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB1	100-120	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm
ZB2	120-144	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm

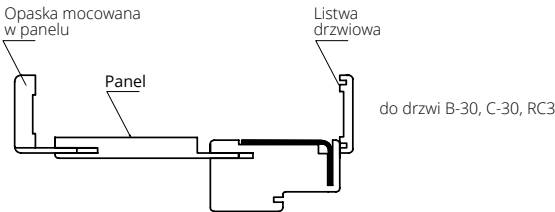

do drzwi B-30, C-30, RC3


symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB3	144-188	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZB4	188-210	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZB5	210-254	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZB6	254-276	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZB7	276-320	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZB8	320-342	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZB9	342-386	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZB10	386-410	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm

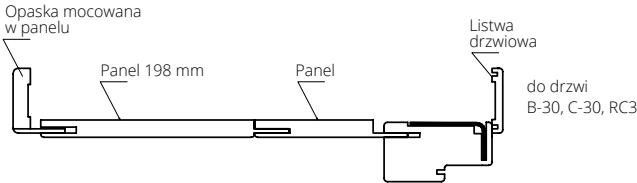



do drzwi B-30, C-30, RC3

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB11	410-429	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZB12	429-476	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZB13	476-495	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZB14	495-542	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZB15	542-561	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZB16	561-608	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm

do drzwi CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

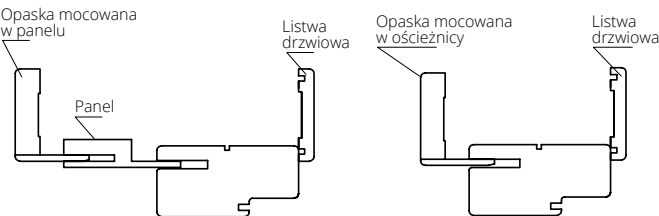

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZC 1	92-112	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm
ZC 2	112-136	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm
ZC 3	136-180	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZC 4	180-202	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZC 5	202-246	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZC 6	246-268	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZC 7	268-312	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZC 8	312-334	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZC 9	334-378	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZC 10	378-402	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 274 mm

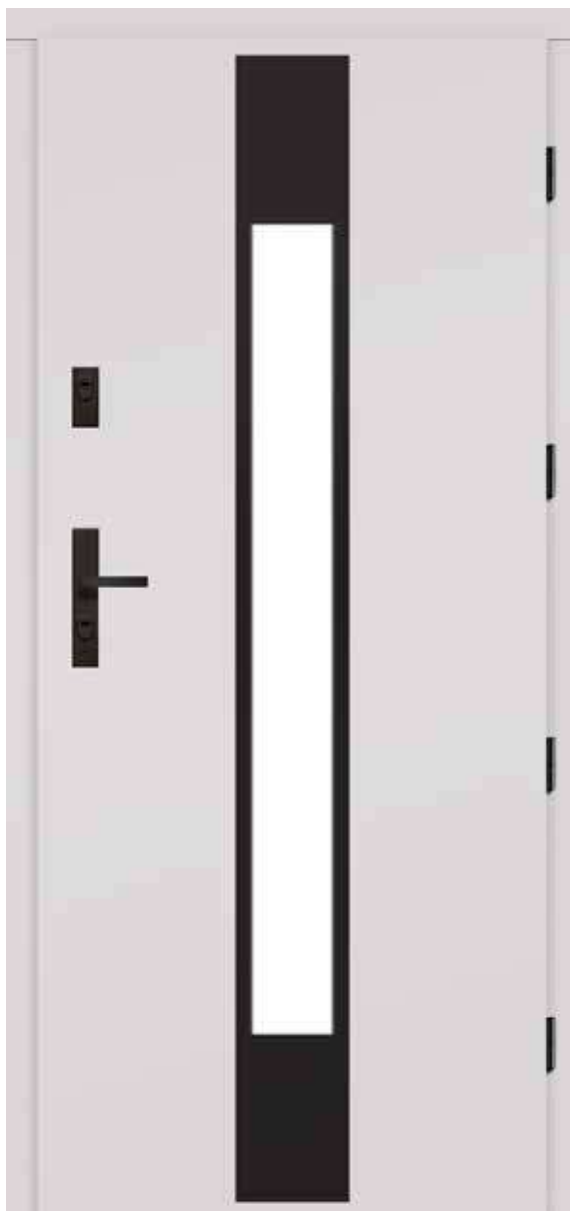

drzwi ARGALI, wzór W01

ARGALI

od **3300**/4059,00
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

**DRZWI SPEŁNIAJĄ
WYMOGI PROGRAMU
„CZyste Powietrze”**

klasa antywłamaniowości RC2

Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcja skrzydła zbudowana z **ramiaka drewnianego sosnowego**, wzmocnionego profilem stalowym, obłożonym dwiema płytami drewnopodobnymi, pokrytymi fornirem naturalnym dębowym. Powierzchnia płyt malowana farbami kryjącymi lub transparentnymi. Wypełnienie stanowi warstwa termoizolacyjna. Na powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej aplikacja ze stali nierdzewnej INOX. Grubość skrzydła 81 mm.



klamka, panel z blachy



rozeta górna

Ud=0,78*
W/m²K

**WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA**




zawias

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ARGALI, wzór W02

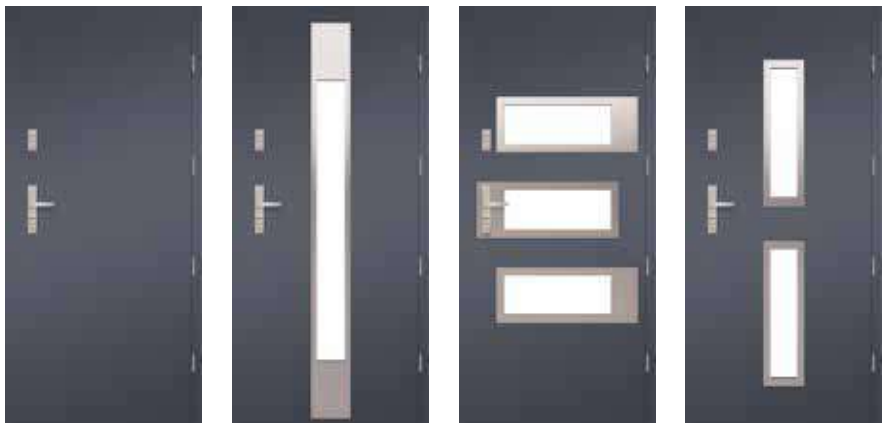

WERSJA	W00	W01	W02	W03
FARBY KRYJĄCE	3300/4059,00	3740/4600,20	3927/4830,21	3927/4830,21
FARBY TRANSPARENTNE	3630/4464,90	4070/5006,10	4274/5257,02	4274/5257,02

KOLORYSTYKA

FARBY KRYJĄCE	003 biały (RAL 9016)	004 brąz (NCS s8010-Y90R)	NOWOŚĆ 007 szary (RAL 7047)	NOWOŚĆ 008 antracyt (RAL 7016)
	FARBY TRANSPARENTNE wybarwienie na dębie			


KOLORYSTYKA OPCJONALNA

FARBY KRYJĄCE	 kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
----------------------	--

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9016) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)				
Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
ościeżnica 100x70 mm (ościeżnica sosnowa: farby kryjące; ościeżnica dębowa: farby transparentne)	osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias) 10/12,30
próg dębowy z profilem aluminiowym	wkładka klasy 6 (klasa C): 55G/50 385/473,55 (komplet – 2 szt. z gałką)
system antywyważeniowy („wręg francuski”)	klamka GARDA, rozstaw 92 mm str. 150
podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)	aplikacje inox w kolorze czarnym wg tabeli
pakiet trzyszybowy antywłamaniowy z ciepłą ramką Chromatech Ultra	PARAMETRY
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt.	współczynnik przenikania ciepła: Ud=0,78 W/m²K dla drzwi sosnowych W00 o szerokości „90”, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki, ryglowany przez uniesienie klamki, wkładki górna niezależna, rozstaw 92 mm	współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą Ug=0,5 W/m²K wg EN 674
drzwi otwierane na zewnątrz	klasa antywłamaniowości EN 1627 RC2

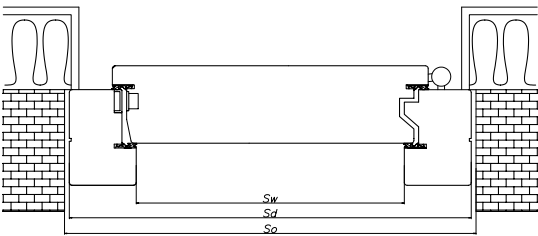


SZEROKOŚĆ			
drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _w
„80”	1000	971	801
„90”	1100	1071	901
„100”	1200	1171	1001
WYSOKOŚĆ	H _o	H _d	H _w
	2120	2105	2000

So,Ho – proponowany wymiar montażowy
Sd,Hd – szerokość / wysokość drzwi
Sw,Hw – szerokość / wysokość światła przejścia

APLIKACJE INOX, kolor czarny – NOWOŚĆ

wzór	dopłata do ceny drzwi
W01	80/98,40
W02 szer. „80”	115/141,45
W02 szer. „90”	130/159,90
W02 szer. „100”	140/172,20
W03	140/172,20

W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klasy RC2 należy zastosować klamki z min. klasą 2 odporności na włamanie wg normy PN –EN 1906:2012, a wkładki bębenkowe minimum klasy 4 odporności związanej z kluczem i min. klasę 1 odporności na atak wg normy EN 1303:2007 +AC 2008.



drzwi SATURN, wzór 03S1

SATURN

od **3267**/4018,41
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

**DRZWI SPEŁNIAJĄ
WYMOGI PROGRAMU
„CZyste Powietrze”**

klasa antywłamaniowości RC2


Drzwi w systemie przylgowym zbudowane z **ramiaka drewnianego sosnowego** wzmocnionego profilem stalowym (od strony zawiasowej listwa dębowa), obłożonego dwiema płytami drewnopodobnymi pokrytymi fornirem naturalnym dębowym. Powierzchnia skrzydeł malowana farbami kryjącymi lub transparentnymi. Wypełnienie stanowi warstwa termoizolacyjna. Na powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej aplikacja ze stali nierdzewnej INOX (dotyczy wersji L1). Grubość skrzydła 61 mm.



klamka



rozeta górna



blacha-panel

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SATURN, wzór L1




WERSJA	00	02	03	03S1
FARBY KRYJĄCE	3267/4018,41	3630/4464,90	3630/4464,90	4070/5006,10
FARBY TRANSPARENTNE	3630/4464,90	3993/4911,39	3993/4911,39	4477/5506,71



WERSJA	04S1	04S2	04S3	04S5	L1
FARBY KRYJĄCE	3630/4464,90	3300/4059,00	3410/4194,30	4598/5655,54	3630/4464,90
FARBY TRANSPARENTNE	3993/4911,39	3630/4464,90	3740/4600,20	4961/6102,03	3993/4911,39

NAKLADKI POSZERZAJĄCE OŚCIEŻNICĘ DO DRZWI SATURN

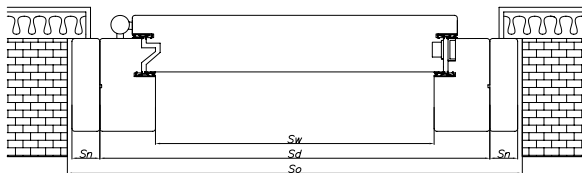

	10 mm x 100 mm	20 mm x 100 mm	30 mm x 100 mm
sosnowe	140/172,20 (kpl) 25/30,75 (m.b.)	160/196,80 (kpl) 30/36,90 (m.b.)	180/221,40 (kpl) 35/43,05 (m.b.)
dębowe	180/221,40 (kpl) 35/43,05 (m.b.)	230/282,90 (kpl) 45/55,35 (m.b.)	250/307,50 (kpl) 50/61,50 (m.b.)

Drzwi jednoskrzydłowe z nakładkami poszerzającymi ościeżnicę

SZEROKOŚĆ					
Typ	S _w	S _d	S _n	S _o	H _o
„80”	811	931	10	980	2110
			20	1000	2120
			30	1020	2130
„90”	911	1031	10	1080	2110
			20	1100	2120
			30	1120	2130
„100”	1011	1131	10	1180	2110
			20	1200	2120
			30	1220	2130
WYSOKOŚĆ:				H _d	H _w
				2081	2000

Sw, Hw - szerokość / wysokość światła przejścia, Sd, Hd - szerokość / wysokość drzwi
Sn - szerokość nakładek poszerzających, So, Ho - proponowany wymiar montażowy

KOLORYSTYKA



wybarwienie
na dębie

KOLORYSTYKA OPCJONALNA



kolor palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)


dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9016)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

próg dębowy z profilem aluminiowym
ościeżnica 100x60 mm; ościeżnica dębowa: farby transparentne lub kryjące
system antywyważeniowy („wrg francuski”)
podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
pakiet szybowy: szyba antywłamaniowa klasy P4 z ciepłą ramką Chromatech Ultra
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt.
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki, ryglowany przez uniesienie klamki, wkładki górna niezależna, rozstaw 92 mm
drzwi otwierane na zewnątrz

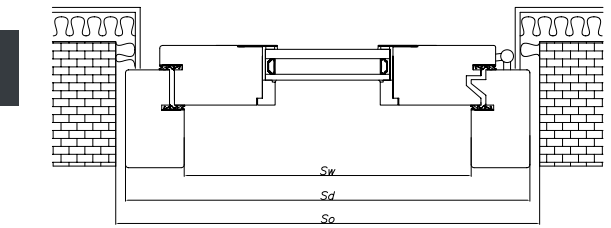

SZEROKOŚĆ			
drzwi jednoskrzydłowe			
typ	So	Sd	Sw
„80”	960	931	811
„90”	1060	1031	911
„100”	1160	1131	1011
WYSOKOŚĆ		Hd	Hw
		2081	2000

DODATKOWE (za dopłatą)



osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias) 10/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 35G/50 (komplet – 2 szt. z gałką) 165/202,95
klamka GARDA, rozstaw 92 mm str. 150
aplikacje inox w kolorze czarnym L1 80/98,40

PARAMETRY

współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,1 W/m²K dla drzwi wersja 00 o szerokości „90”, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010

współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą Ug=1,0 W/m²K wg EN 674

klasa antywłamaniowości EN 1627 RC2



ELEGANT PLUS

od **4290**/5276,70
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)


Drzwi w systemie przylgowym. **Rama drewniana sosnowa lub dębowa** klejona warstwowo o grubości 68 mm. Wypełnienie stanowi pakiet szybowy oraz panel termoizolacyjny ozdobny.



klamka



rozeta górna



zawias

drzwi ELEGANT PLUS, wzór 03

*drzwi nie spełniają wymogu współczynnik przenikania ciepła: $U_{max} \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 poz. 926, szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ELEGANT PLUS, wzór D08



WERSJA 03 04 07 08 10



WERSJA D03 D04 D08


Ikony przedstawiają rozmiar „90”+„40”, pozostałe rozmiary dostępne po konsultacji z Działem Sprzedaży

jednoskrzydłowe	4290/5276,70
dwuskrzydłowe „90”+„40”	6435/7915,05
dwuskrzydłowe „90”+„50”	6864/8442,72
dwuskrzydłowe „90”+„60”	7293/8970,39
dwuskrzydłowe „90”+„70”	7722/9498,06
dwuskrzydłowe „90”+„80”	8151/10025,73
dwuskrzydłowe „90”+„90”	8580/10553,40

DOPLATY

drzwi dębowe	+25%
--------------	------

KOLORYSTYKA



wybarwienie na sośnie i dębie

KOLORYSTYKA OPCJONALNA




kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9016) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 10)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
pakiet szybowy Ug=1,0 W/m²K z ciepłą ramką Termo TGI
niski próg dębowy 20 mm
okapnik drewniany
system podwójnych uszczelceł
ościeżnica: sosnowa
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt.
bolce antywyważeniowe

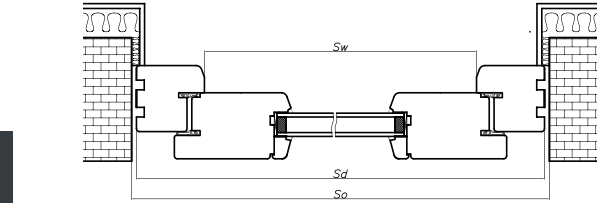

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	So	Sd	Sw	typ	So	Sd	Sw
„80”	975	945	805	„90”+„40”	1530	1498	1358
„90”	1075	1045	905	„90”+„50”	1630	1598	1458
„100”	1175	1145	1005	„90”+„60”	1730	1698	1558
				„90”+„70”	1830	1798	1658
				„90”+„80”	1930	1898	1758
				„90”+„90”	2030	1998	1858

WYSOKOŚĆ


	Ho	Hd	Hw
	2105	2090	2000

So, Ho - proponowany wymiar montażowy
Sd, Hd - szerokość / wysokość drzwi
Sw, Hw - szerokość / wysokość światła przejścia

DODATKOWE (za dopłatą)	
drzwi dębowe	+25%
osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias)	10/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 35G/55 (dla drzwi otwieranych na zewnątrz), 55G/35 (dla drzwi otwieranych do wewnątrz) (komplet – 2 szt. z gałką)	165/202,95
klamka GARDA, rozstaw 92 mm	str. 150
PARAMETRY	
współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,4 W/m²K dla drzwi wersja 03 (sosna selekcyonowana), zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010	
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą Ug=1,0 W/m²K wg EN 673	

NAŚWIETLA DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

DO DRZWI ELEGANT PLUS




Minimalny wymiar naświetla 410 mm (zarówno szerokość, jak i wysokość).
Ceny za naświetla szklone szybą przezroczystą P4/16/4 przy kształcie prostokątnym.
Przy kształcie łukowym, szprosach, szkłe ornamentowym, typach: ANTISOL, STOPSOL - kalkulacja indywidualna.

Naświetla drewniane boczne i górne, szklone szkłem antywłamaniowym klasy P4 z pakietem P4/16/4.

NAŚWIETLA	cena za m ² powierzchni	
	do 0,6 m ²	powyżej 0,6 m ²
sosnowe	1575/1937,25	1050/1291,50
dębowe	2100/2583,00	1575/1937,25

Schematy dostępne po konsultacji z Działem Sprzedaży.

DO DRZWI SATURN, ARGALI



Minimalny wymiar naświetla 385 mm (zarówno szerokość, jak i wysokość).
Cena za naświetla szklone szybą przezroczystą P4/16/4/16/4 dla drzwi Argali lub P4/16/4 dla drzwi Saturn przy kształcie prostokątnym.
Przy szprosach, szkłe ornamentowym, typach: ANTISOL, STOPSOL - kalkulacja indywidualna.


Naświetla drewniane boczne i górne, szklone szkłem antywłamaniowym klasy P4 z pakietem P4/16/4/16/4 lub P4/16/4.

NAŚWIETLA	cena za m ² powierzchni	
	do 0,6 m ²	powyżej 0,6 m ²
sosnowe	1969/2421,87	1313/1614,99
dębowe	2625/3228,75	1969/2421,87

Do drzwi Saturn dla kolorów kryjących i transparentnych naświetla dębowe.
Do drzwi Argali dla kolorów kryjących naświetla sosnowe, dla kolorów transparentnych naświetla dębowe.

ZADASZENIE

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych i słońcem poprzez zastosowanie odpowiedniego zadaszenia. Zadassenie powinno powodować zacienienie drzwi w południe, w okresie letnim. Nad drzwiami należy zastosować daszek, którego obrys musi wystawać poza otwarte drzwi.
Przy montażu we wnęce, daszek nie jest wymagany, jeżeli otwarte drzwi nie wystają poza wnękę.

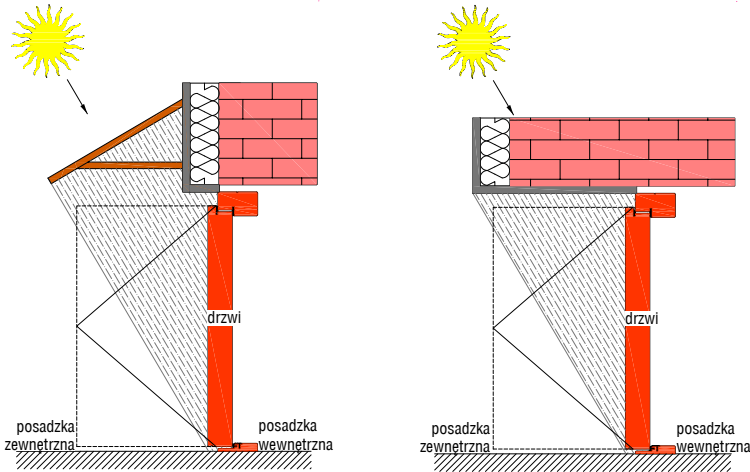

KOLORYSTYKA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

WYBARWNIENIA NA SOŚNIE

FARBY TRANSPARENTNE	NOWOŚĆ								
	009 antracyt transparentny	5056 iroko	5062 cyprys	0022 jasny teak	0044 ciemny teak	0046 orzech	1040 impregnat	1519 dąb antyczny	9005 czarny transparent
1710 oliwka antyczna	5219 teak antyczny	5063 pinia	5060 stara sosna	5067 sapelli	5065 afromozja	5059 wiśnia	9001 opal Weiss		

WYBARWNIENIA NA DĘBIE

FARBY TRANSPARENTNE	NOWOŚĆ								
	009 antracyt transparentny	5056 iroko	5062 cyprys	0022 jasny teak	0044 ciemny teak	0046 orzech	1040 impregnat	1519 dąb antyczny	9005 czarny transparent
1710 oliwka antyczna	5219 teak antyczny	5063 pinia	5060 stara sosna	5067 sapelli	5065 afromozja	5059 wiśnia	9001 opal Weiss		




LOFTY

TOP 2021

PERFEKCYJNE
POŁĄCZENIE
KOLORÓW

POSTAW NA STYLOWY KOMPROMIS KOLORU I ZYSKAJ NIEPOWTARZALNY EFEKT WE WNĘTRZU

Perfekcyjny duet czerni i szlachetnego dębu doda stylowej energii Twojej przestrzeni. Różnorodność wzorów, struktur oraz dodatków sprawią, że na swoje wnętrze spojrzysz z zupełnie nowej perspektywy. Rozwiązanie idealnie sprawdzi się w nowoczesnych i loftowych przestrzeniach.

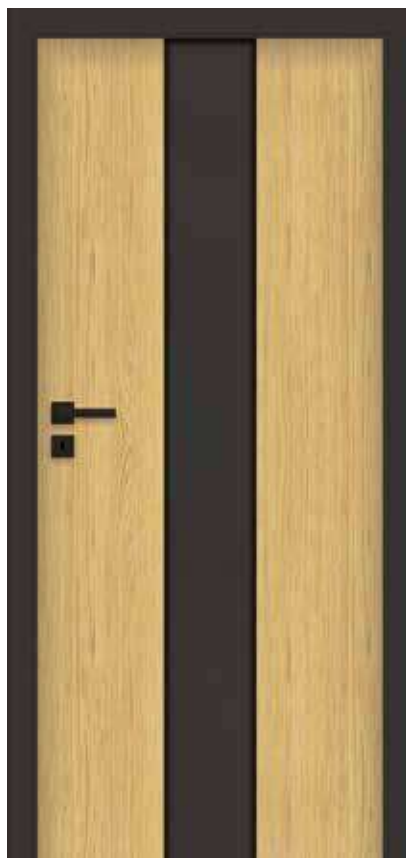

NASZE PUBLIKACJE



Katalog szybka realizacja

Znajdziesz tutaj ofertę drzwi oraz ościeżnic dostępnych z krótkim terminem realizacji.



Katalog drzwi technicznych

Znajdziesz tutaj ofertę drzwi wejściowych przeciwpożarowych oraz rozwiązań specjalnych.



Katalog stolarka zewnętrzna

Znajdziesz tutaj ofertę okien drewnianych.



Katalog ARCO

Znajdziesz tutaj ofertę popularnych drzwi wewnętrznych ARCO.




Katalog HARMONY

Znajdziesz tutaj ofertę popularnych skrzydeł i ościeżnic krytych HARMONY.



Katalog SEMPRE

Znajdziesz tutaj ofertę popularnych drzwi wewnętrznych SEMPRE/SEMPRE LUX.

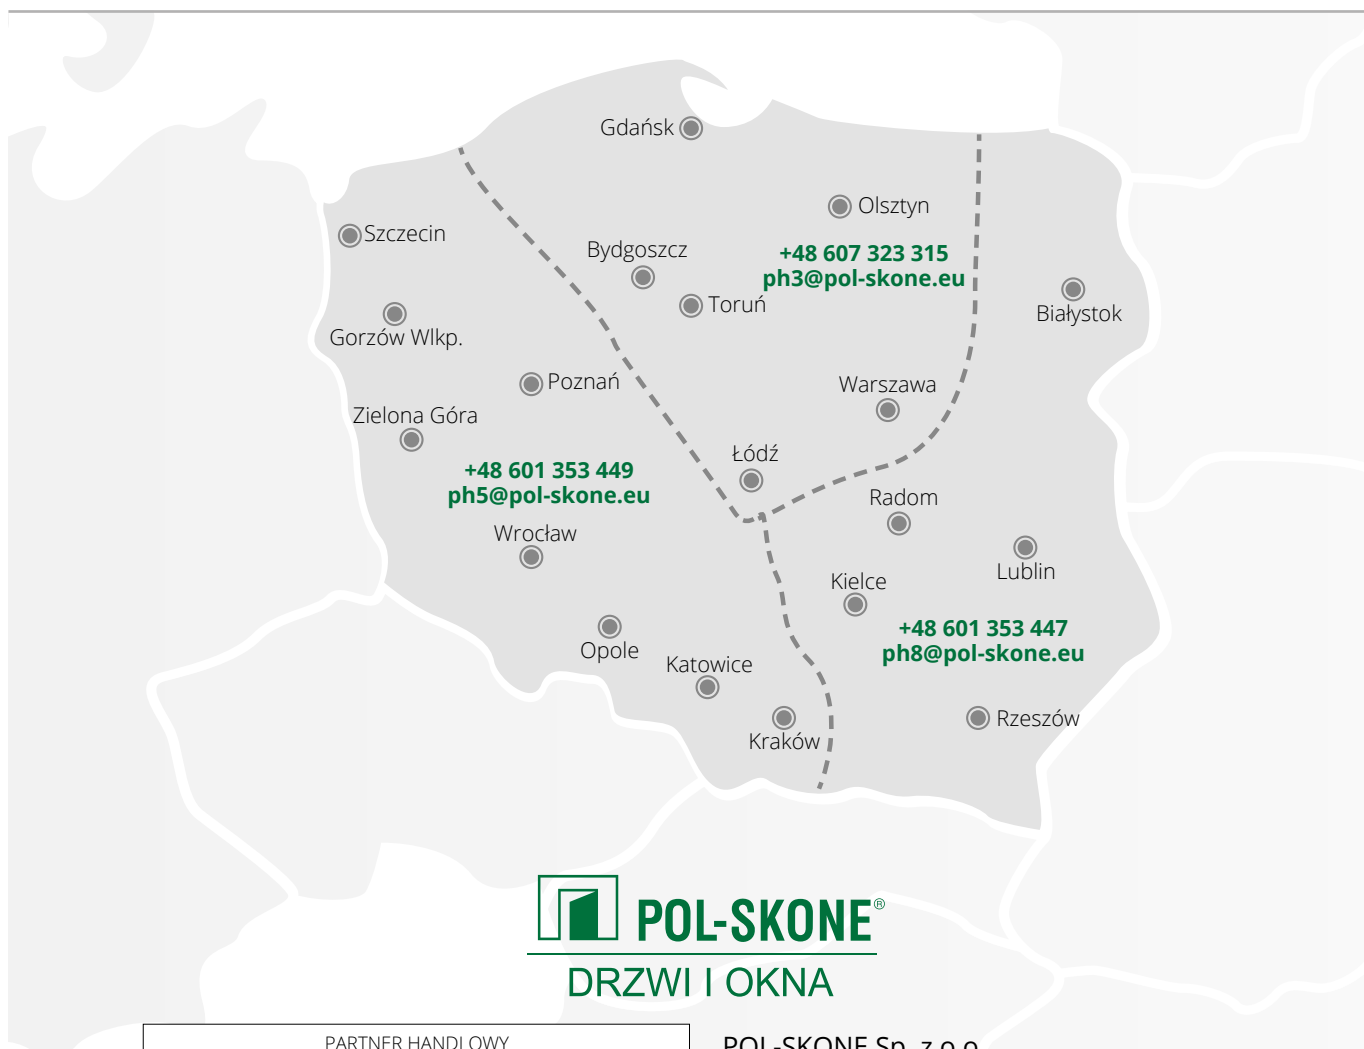

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu